




## **Porta-paletes manual galvanizado** **AM G20**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM G20

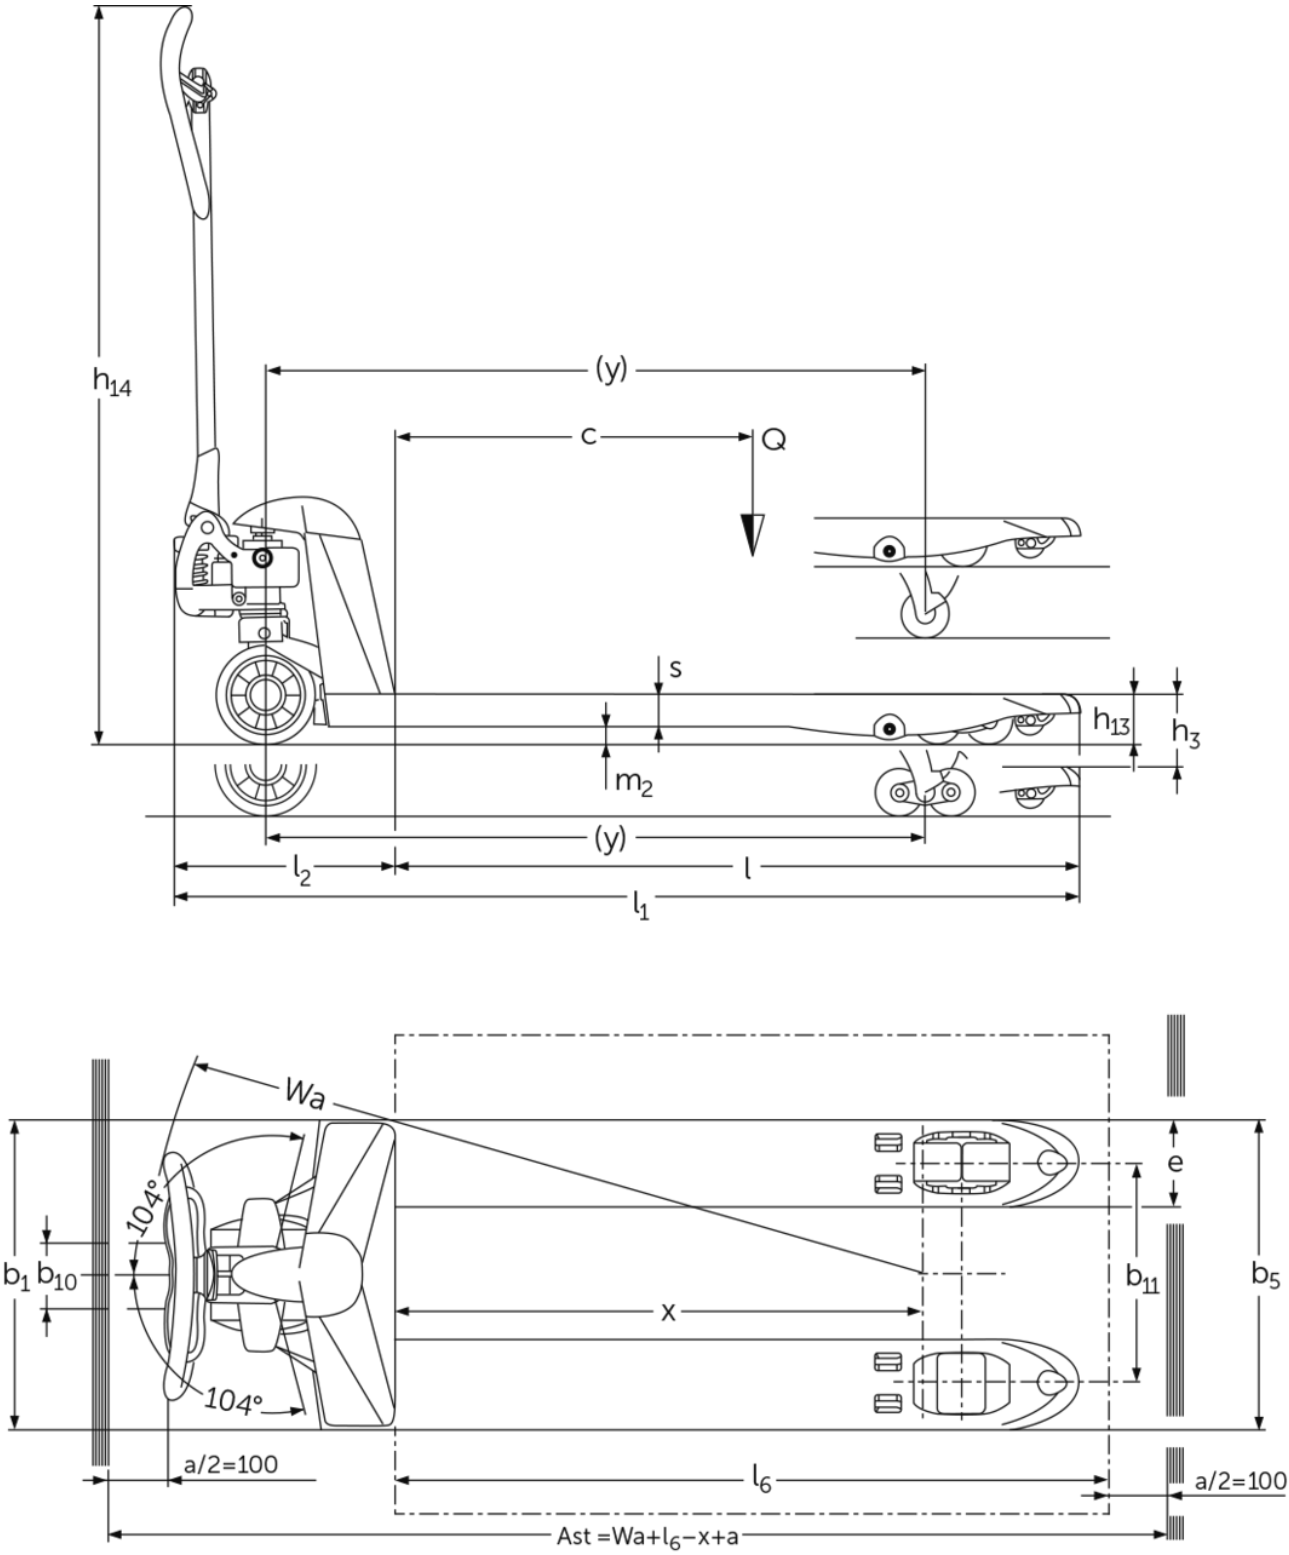

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |           |                   |       |             |                  |                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |           | AM G20 (520x1150) |       |             | AM G20 (520x950) | AM G20 (520x795) |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |           | Manual            |       |             |                  |                  |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |           | Manual            |       |             |                  |                  |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg      | 2000              |       |             |                  |                  |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm      | 600               |       |             | 500              | 400              |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm      | 1110              | -     | 1110        | 910              | 755              |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg        | 61                | 60    |             | 54               | 51               |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg        | 38 / 20           | - / - | 38 / 20     | - / -            |                  |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |           | N-GN              | N-BN  | V-BV        | N-GN             |                  |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |           | Ø 170x50          | -     | Ø 170 x 50  | Ø 170x50         |                  |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |           | Ø 82x96           | -     | Ø 82 x 62   | Ø 82x96          |                  |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |           | 2/2               | -     | 2/2         |                  |                  |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm    | 109               | -     | 109         |                  |                  |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm    | 370               | -     | 370         |                  |                  |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm     | 122               |       |             |                  |                  |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1234              | -     | 1234        |                  |                  |
|                   | 4.14   | Altura da plataforma ao solo, elevada                      | h12 mm    | 205               |       |             |                  |                  |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm    | 83                |       |             |                  |                  |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm     | 1520              | 1523  |             | 1320             | 1165             |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm     | 373               |       |             |                  |                  |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm     | 520               |       |             |                  |                  |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150   |       |             | 53 x 150 x 950   | 53 x 150 x 795   |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm     | 520               |       |             |                  |                  |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm     | 30                |       |             |                  |                  |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast mm    | 1734              | -     | 1734        | 1584             |                  |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm    | 1784              | -     | 1784        |                  |                  |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm     | 1274              | -     | 1274        | 1074             | 919              |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s       | 0,09 / 0,02       | - / - | 0,09 / 0,02 |                  |                  |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.



**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

