





Elektrisk palleløfter med styrestang **EJE M13 / M15**

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

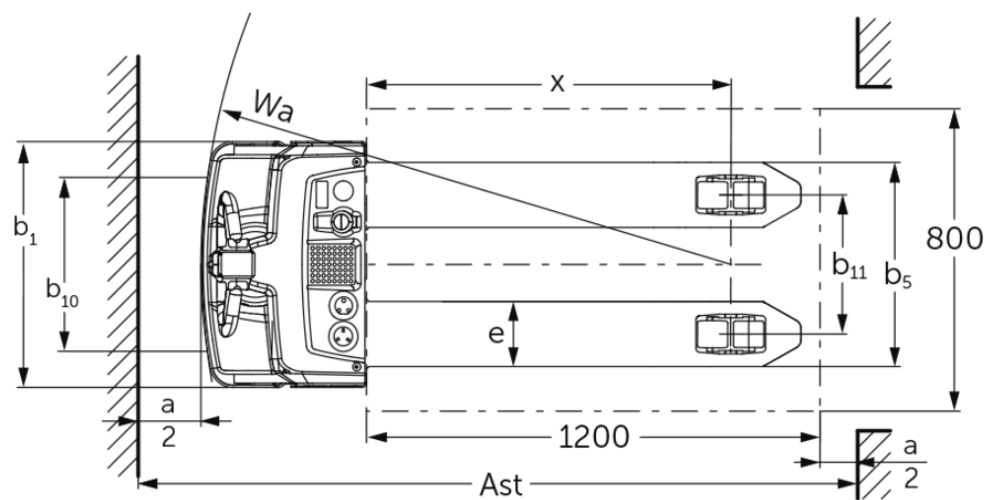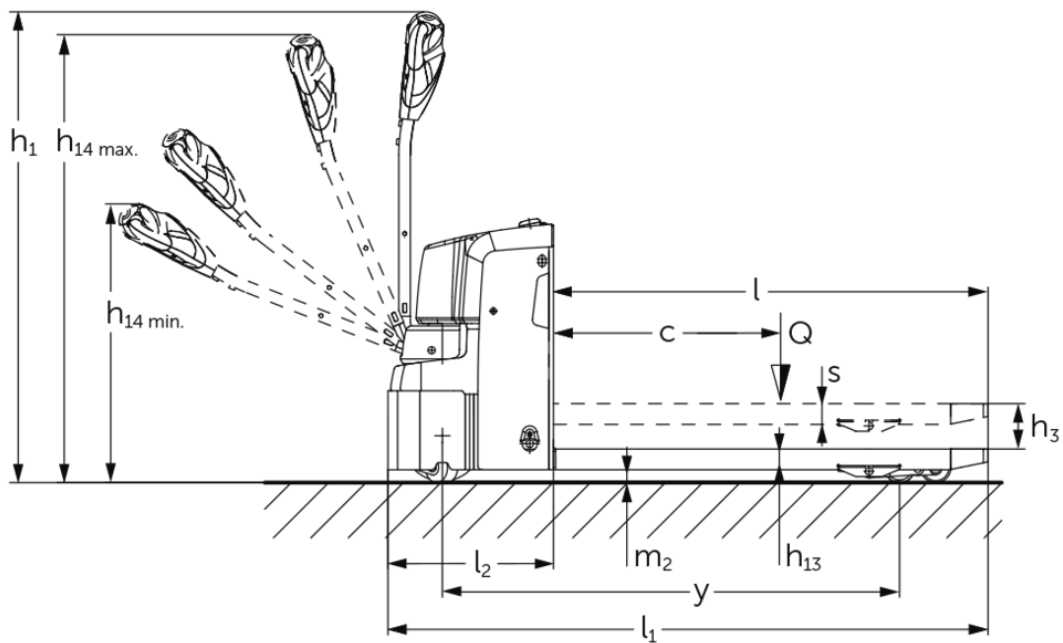

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			EJE M13 (540x1.150)	EJE M13 (550x1.150) med vejefunktion	EJE M15 (540x1.150)	EJE M15 (550x1.150) med vejefunktion
	1.3	Drev			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Gående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1300		1500	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	914	894	914	894
	1.9	Akselafstand	y	mm	1212			
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg		219	224	219	224
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg		703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Hjul/chassis	3.1	Dæk			TPU/PU			
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø210x70			
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø80x70			
	3.4	Reservehjul			2 x Ø80x40			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x+2/4			
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	460			
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	368			
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	740 / 1190			
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85	90	85	90
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	435	455	435	455
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	650			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	540	550	540	550
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	35			
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast	mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1357			
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h		5 / 5			
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s		0,05 / 0,06			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s		0,04 / 0,02			
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%		6 / 16			
	5.10	Driftsbremse			elektrisk			

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	15
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,1
Andet	8.1	Type kørekontrol		BLDC børsteløs jævnstrøm
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	64

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Med tilvalget silentDRIVE (ikke muligt med vejefunktion):

- VDI-nr. 3.3: Lasthjul: Ø 85x32 mm.
- VDI-nr. 4.22: Gaffelmål: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: Udvendig gaffelafstand: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: Løftehastighed med/uden last: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: Sænkehastighed med/uden last: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: Løftemotor, effekt ved S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: Støjniveau iht. EN12053, brugerens øre: 60 dB(A).

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**