



Porta-paletes elétrico

AME 15

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

AME 15

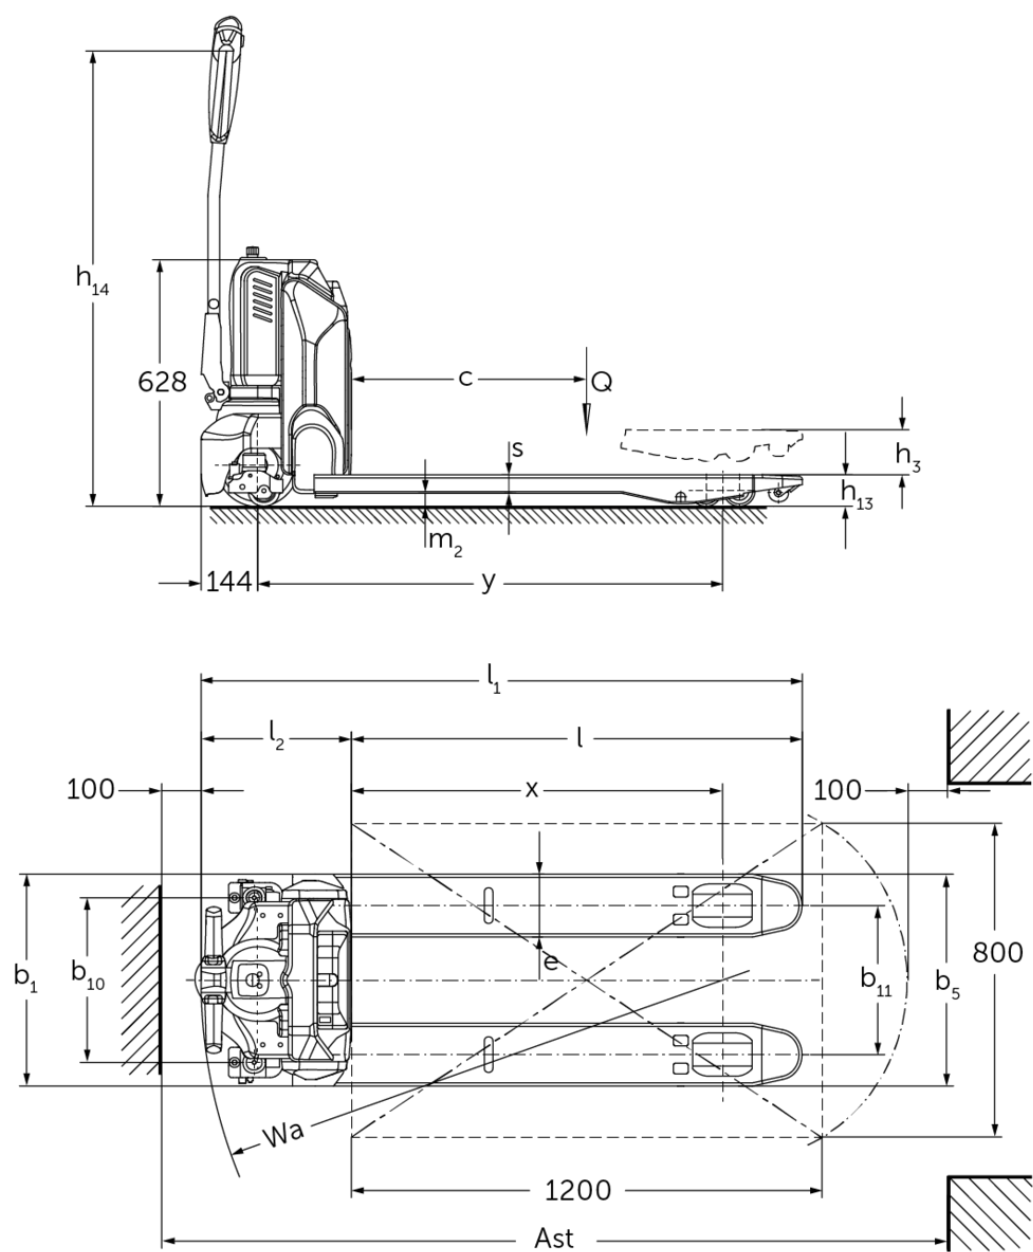


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AME 15				
	1.3	Tração		Elétrico				
	1.4	Modo de operação		Pedestre				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1500			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	597	797	947	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	833	1033	1183	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	120	122	123	126
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	620 / 1000	622 / 1000	623 / 1000	626 / 1000
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	91 / 29	93 / 29	94 / 29	97 / 29
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø210 x 70				
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80 x 70				
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x / 4				
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	380			525
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	115			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	700 / 1160			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	80			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1180	1380	1530	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	380			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	540			685
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	47 x 160 x 800	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	540			685
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	33			
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1783			-
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast	mm	1583		1733	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	980	1180	1330	
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,6 / 4,8			
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,02 / 0,02			
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga		%	4 / 16			
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético			

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,5
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 36
	6.5	Peso da bateria	kg	7
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,18
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	70
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.				

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

