




# Elektrisk dragtruck

**EZS 010**

Dragkraft: 1000 kg



EZS 010

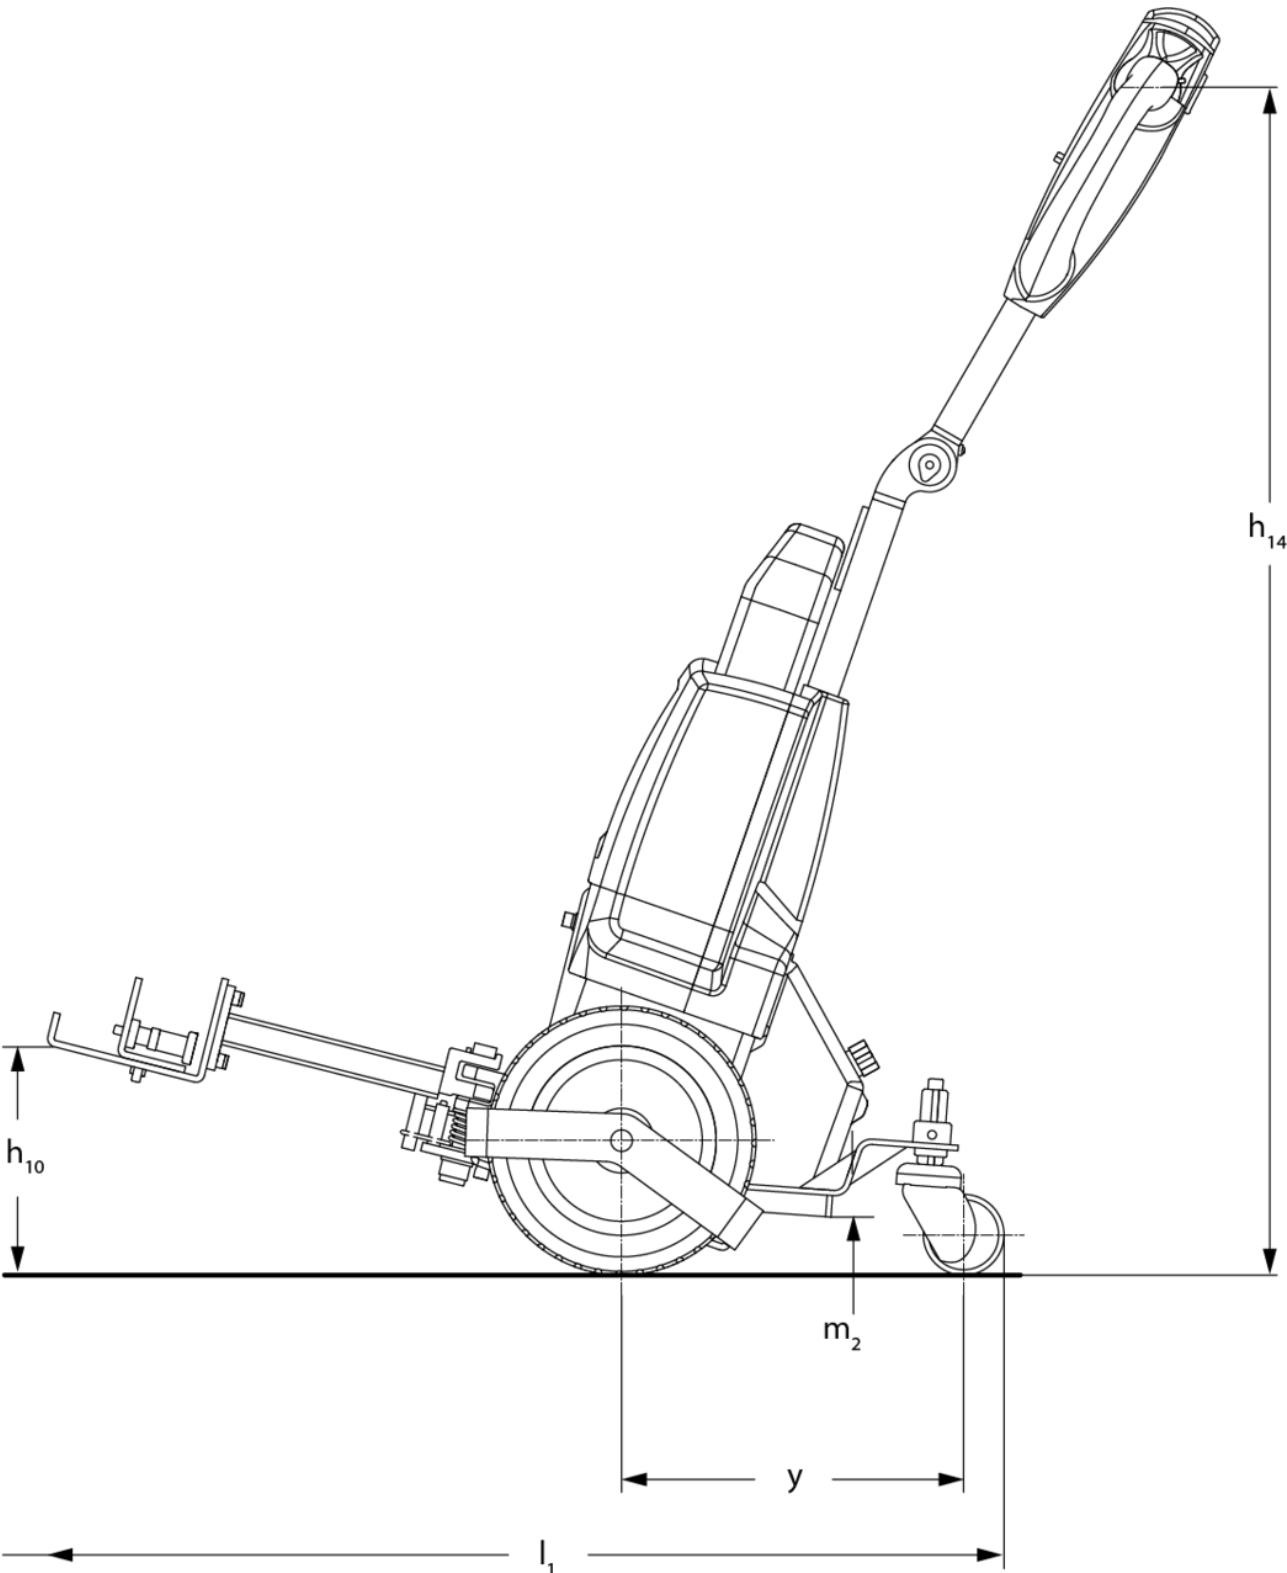





## VDI bord

|                              |        |                                      |          |        |                  |
|------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|------------------|
| Specifikation                | 1.1    | Tillverkare (kort namn)              |          |        | Andra (OEM)      |
|                              | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning          |          |        | EZS 010          |
|                              | 1.3    | Drivning                             |          |        | Elektrisk        |
|                              | 1.4    | Manövrering                          |          |        | Bredvidgående    |
|                              | 1.5.3  | Dragkraft                            | Q        | kg     | 1000             |
|                              | 1.7    | Nominell dragkraft                   |          | N      | 200              |
|                              | 1.9    | Hjulbas                              | y        | mm     | 325              |
|                              | Vikter | 2.1                                  | Egenvikt |        | kg               |
| 2.3                          |        | Axelbelastning utan last fram/bak    |          | kg     | 55 / 19          |
| Hjul/chassi                  | 3.2    | Däckstorlek, fram                    |          |        | 250x80           |
|                              | 3.3    | Däckstorlek, bak                     |          |        | 75x32            |
|                              | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) |          |        | 2x+2/-           |
|                              | 3.6    | Spårvidd, fram                       | b10      | mm     | 185              |
|                              | 3.7    | Spårvidd, bak                        | b11      | mm     | 385              |
| Grundmått                    | 4.9    | Styrarmens höjd i körläge min./max.  | h14      | mm     | 750 / 1150       |
|                              | 4.19   | Total längd                          | l1       | mm     | 915              |
|                              | 4.21.1 | Total bredd                          | b1       | mm     | 503              |
|                              | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen      | m2       | mm     | 35               |
|                              | 4.35   | Vändradie                            | Wa       | mm     | 560              |
| Prestanda                    | 5.1    | Körhastighet med/utan last           |          | km/h   | 4,5 / 4,9        |
|                              | 5.5    | Dragkraft med/utan last              |          | N / -  | 200 / -          |
|                              | 5.6    | Max. dragkraft med/utan last         |          | N / -  | 550 / -          |
|                              | 5.10   | Driftbroms                           |          |        | elektromagnetisk |
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1    | Drivmotor, prestanda S2 60 min       |          | kW     | 0,4              |
|                              | 6.4    | Batterispänning/nom. kapacitet       |          | V / Ah | 24 / 36          |
|                              | 6.5    | Batterivikt                          |          | kg     | 7,5              |
|                              | 6.6.1  | Energiförbrukning enligt EN-cykel    |          | kWh/h  | 0,18             |
|                              | 6.6.2  | CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308   |          | kg/h0  | 0,1              |

|                                                                                                                                                                                      |      |                               |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------|
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1  | Typ av körkontroll            |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053 | dB (A) | 70        |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |      |                               |        |           |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**