





Elektrisk palleløfter med styrestang **EJE M13 / M15**

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

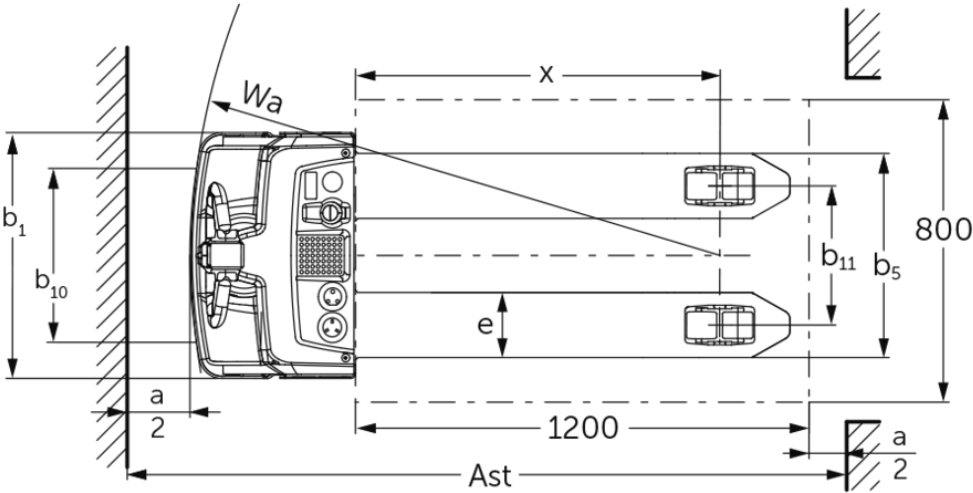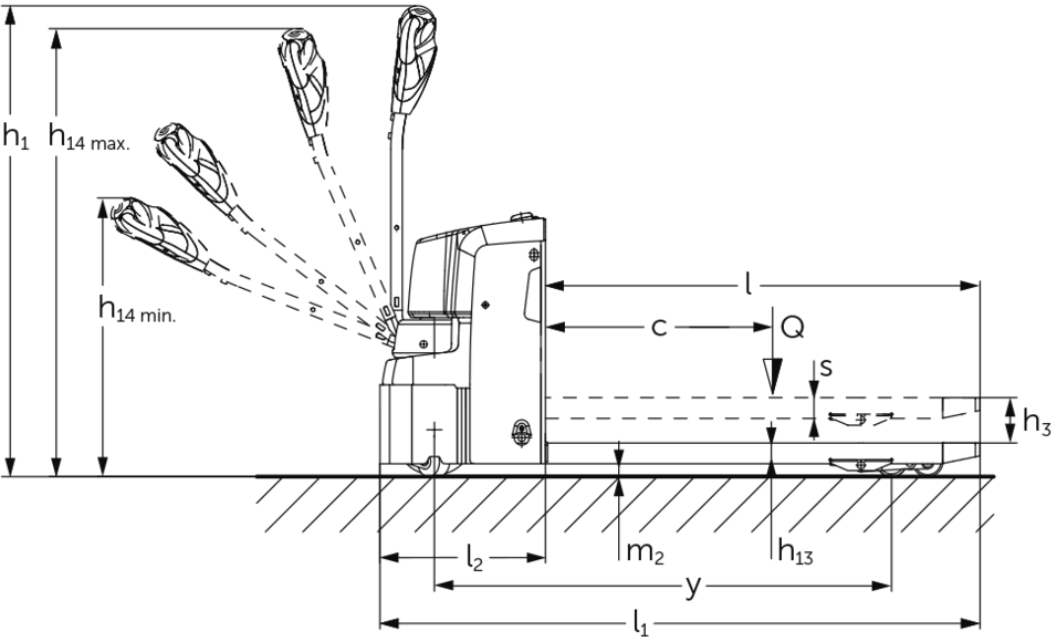

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		EJE M13 (540x1.150)	EJE M15 (540x1.150)	EJE M15 (550x1.150) med vejefunktion
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Gående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1300	1500	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	914	894	
	1.9	Akselafstand	y mm	1212		
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	219		224
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	703 / 816	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	166 / 53		176 / 68
Hjul/chassis	3.1	Dæk		TPU/PU		
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210x70		
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø80x70		
	3.4	Reservehjul		2 x Ø80x40		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+2/4		
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	460		
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	368		
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	120		
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	740 / 1190		
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85	90	
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1585	1605	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	435	455	
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	650		
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	540	550	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	35		
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1643	1663	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1843	1863	
	4.35	Venderadius	Wa mm	1357		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	5 / 5		
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,04 / 0,02		
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 16		
	5.10	Driftsbremse		elektrisk		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivægt	kg	15
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,1
Andet	8.1	Type kørekontrol		BLDC børsteløs jævnstrøm
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Med tilvalget silentDRIVE (ikke muligt med vejefunktion):

- VDI-nr. 3.3: Lasthjul: Ø 85x32 mm.
- VDI-nr. 4.22: Gaffelmål: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: Udvendig gaffelafstand: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: Løftehastighed med/uden last: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: Sænkehastighed med/uden last: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: Løftemotor, effekt ved S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: Støjniveau iht. EN12053, brugerens øre: 60 dB(A).

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**