



Elektrisk firehjulet gaffeltruck CBH 2.0-3.0

Løftehøjde: 3300-4800 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg



CBH 2.0-3.0

Gaffeltrucks, der bare fungerer.

Skabt til brug i skiftende miljøer.

Eltrucken AntOn by Jungheinrich CBH kombinerer det, der tæller i krævende hverdagsarbejde: robust teknologi, nem håndtering og pålidelig effekt.

Uanset om det er på lageret, udendørs eller ved læsserampen: CBH er alsidig og leverer præcist der, hvor der er brug for den. Fra intern transport over hurtig læsning og tømning af lastbiler til manøvredegtige opgaver i områder med begrænset plads – eltrucken gør arbejdet nemt.

Den imponerer ikke kun i det daglige arbejde, men også med sin hurtige tilgængelighed og et forhold mellem pris og ydeevne, der gør det ekstra attraktivt at begynde med elektromobilitet.

Med tre gennemtænkte udstyrsvarianter og moderne litium-ion-effekt tilbyder CBH præcis den fleksibilitet, din virksomhed har brug for i dag – og gør valget let: en truck, der bare fungerer.

Alle fordele ved første øjekast

- Pålidelig teknologi til daglig brug.
- Tre udstyrsvarianter til forskelligartede behov.
- Enkel betjening sikrer komfortabelt arbejde.
- Litium-ion-teknologi muliggør hurtig opladning og konstant effekt.
- Høj tilgængelighed sikrer ekstra hurtig levering.

Alsidig anvendelse

Funktionel strøm til enhver opgave.

- To løfteevneniveauer med hver tre udstyrsvarianter tilbyder løsninger til forskellige opgaver, krav og budgetter.
- Kompakt design og særligt manøvredegtig – selv i områder med begrænset plads.
- Store dæk og høj frihøjde til gulvet muliggør brug på ujævnt terræn samt udendørs.
- Fleksible opladningsmuligheder via ekstern eller – afhængigt af modellen – integreret lader.
- Kørehastighed op til 17 km/t øger tempoet i det daglige arbejde.

Ukompliceret

Intuitiv teknologi, der letter det daglige arbejde.

- LED-visning giver et hurtigt overblik over alle oplysninger.
- Enkle funktionselementer – fra betjeningsfeltet over komfortpedalen til den vandbeskyttede opladningsport.
- Optimalt udsyn giver et godt overblik i hverdagen.
- Ergonomisk førerplads med justerbart rat og komfortsæde samt god benplads, afhængigt af varianten.

Økonomisk

Trucks til ethvert behov og mange forskellige opgaver.

- Vedligeholdelsesfrit 80 V litium-ion-batteri til lange driftstider og korte opladningspauser.
- Høje løftehastigheder sparer tid ved alle opgaver.
- Høj tilgængelighed og økonomisk at anskaffe.
- Hurtig levering af reservedele sikrer driftskontinuitet.

mast

CBH 2.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1), CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO 1), CBH 2.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5855 mm	6 / 6 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO 1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Dobbelt mast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Tiltning gaffelslæde frem/ tilbage
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °






VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.3	Drev		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Sæde		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000	2500	3000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	500		
	1.8	Lastafstand	x mm	495		481
	1.9	Akselafstand	y mm	1540	1740	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3549	3977	4335
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	4930 / 619	5795 / 682	6575 / 760
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1635 / 1909	1865 / 2112	1880 / 2455
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Superelastik (SE)		
	3.2	Dækstørrelse, foran		7.00-12		28x9-15
	3.3	Dækstørrelse, bag		18x7-8		200/50-10
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2x / 2		
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	975		1010
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	955		
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/B °	6 / 10		
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	2090		2070
	4.3	Fri elevator (h2)	h2 mm	120		135
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	3000		
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	4025		4095
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6 mm	2165		2180
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	1095		1110
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10 mm	310	311	307
	4.19	Samlet længde	l1 mm	3535	3695	3712
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	2385	2545	2562
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	1154		1210
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l mm	40 x 122 x 1150		45 x 122 x 1150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2A		3A
	4.24	Gaffelslædebredde	b3 mm	1040		1100
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1 mm	125		130
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	150	170	185
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	3824	3995	4060
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4024	4195	4260
	4.35	Venderadius	Wa mm	2129	2300	2379
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b13 mm	662	838	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	14 / 15	16 / 17	
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,4 / 0,41	0,5 / 0,56	0,42 / 0,5
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,54 / 0,56		0,43 / 0,44
	5.5	Trækkraft med/uden last	N	2090 / 2090	2270 / 2270	2770 / 2770
	5.6	Maks. trækkraft med/uden last	N	12570 / 12570	13760 / 13760	16280 / 16280
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	7 / 14	14 / 25	12 / 23
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	15 / 20	20 / 25	
	5.9	Accelerationstid med/uden last	s	7,9 / 7,5	6,6 / 6,4	6,7 / 6,3
	5.10	Driftsbremse		hydraulisk		

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	10	17	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	16	26	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	80 / 230		
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	6,77	7,1	10,73
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/hO	3,7	3,8	5,8
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	116	150	180
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	5,88	6,21	10,01
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC		
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	180		
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	35		
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	74		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Appendiks

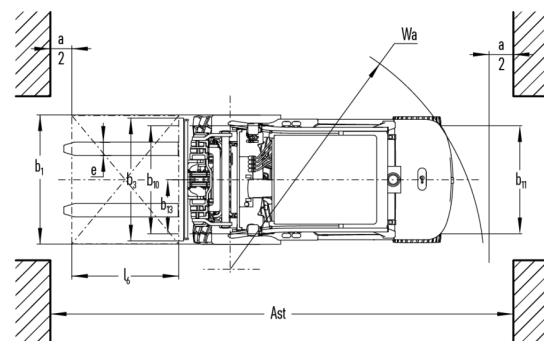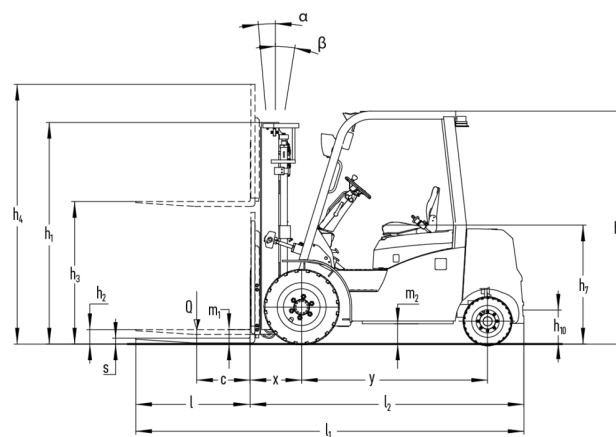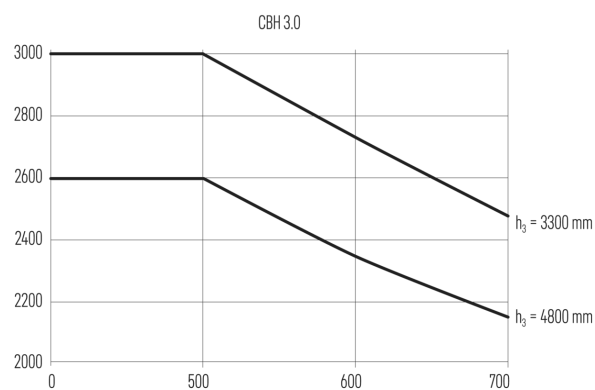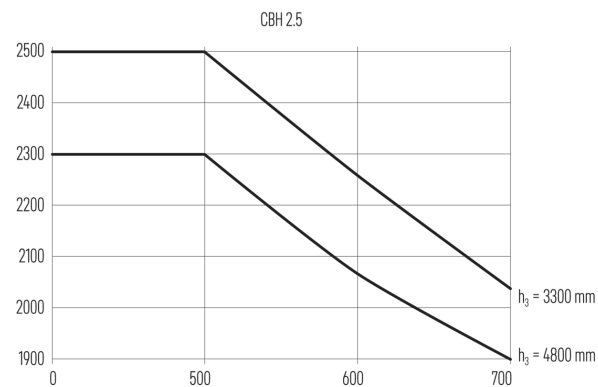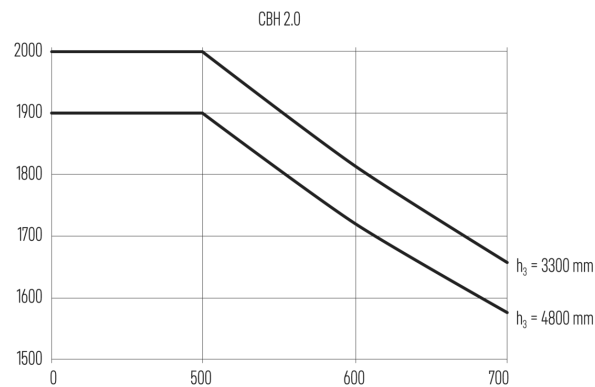

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



anton
BY JUNGHEINRICH