









Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 08L

Lyfthöjd: 110 mm / Lastkapacitet: 800 kg

JUNGHEINRICH

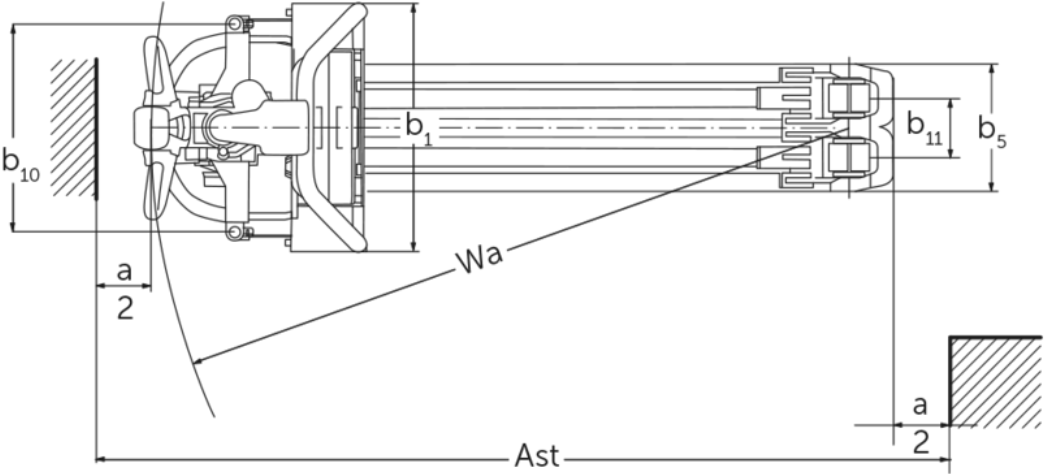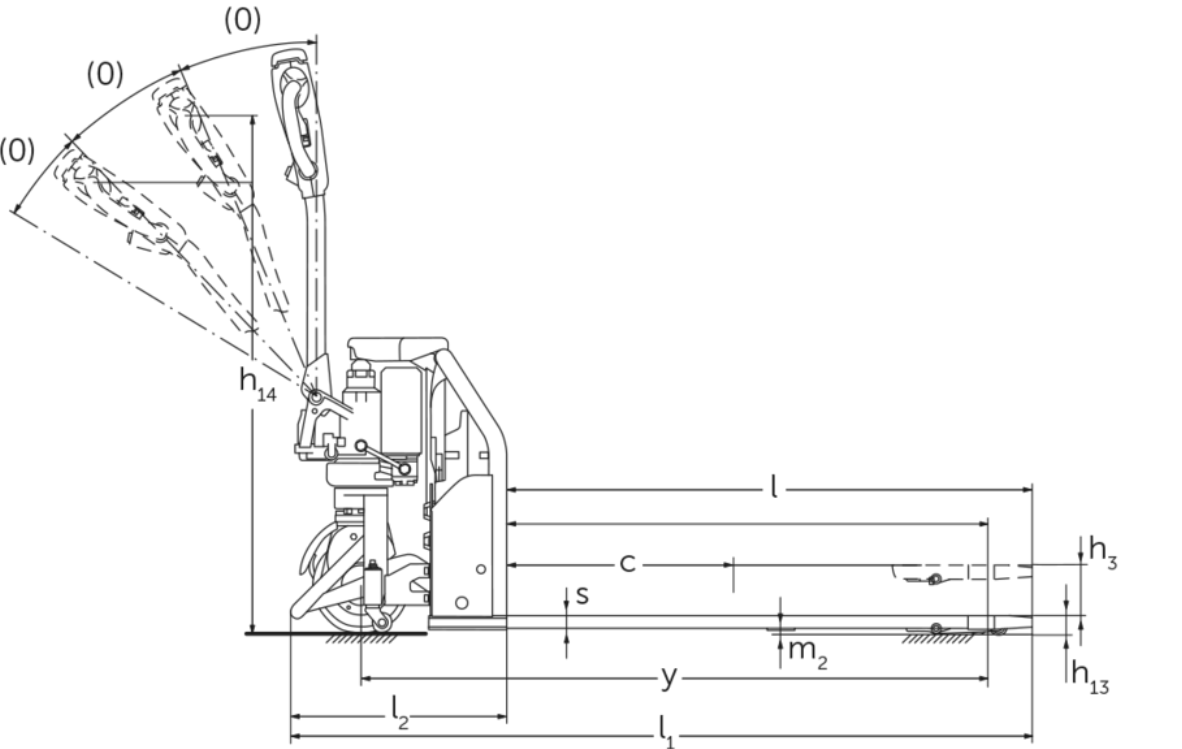

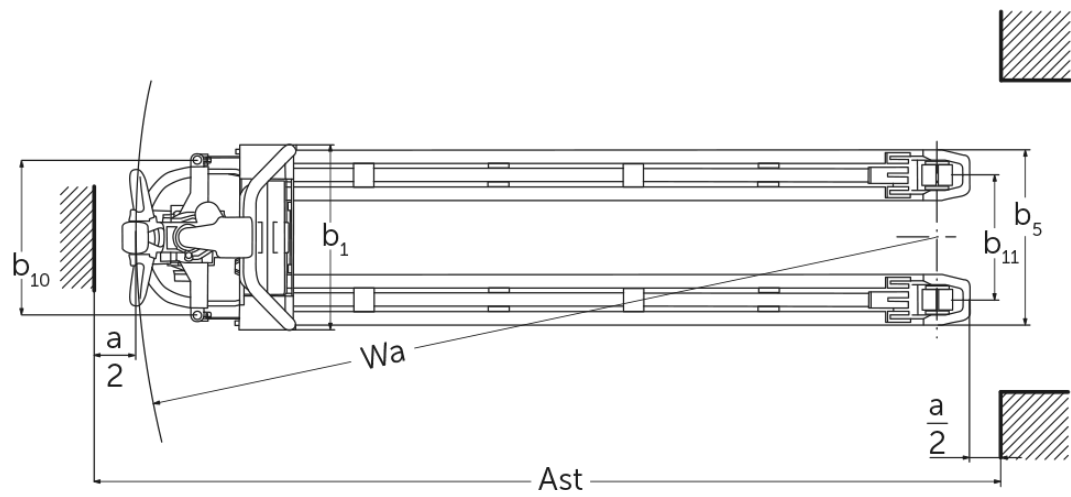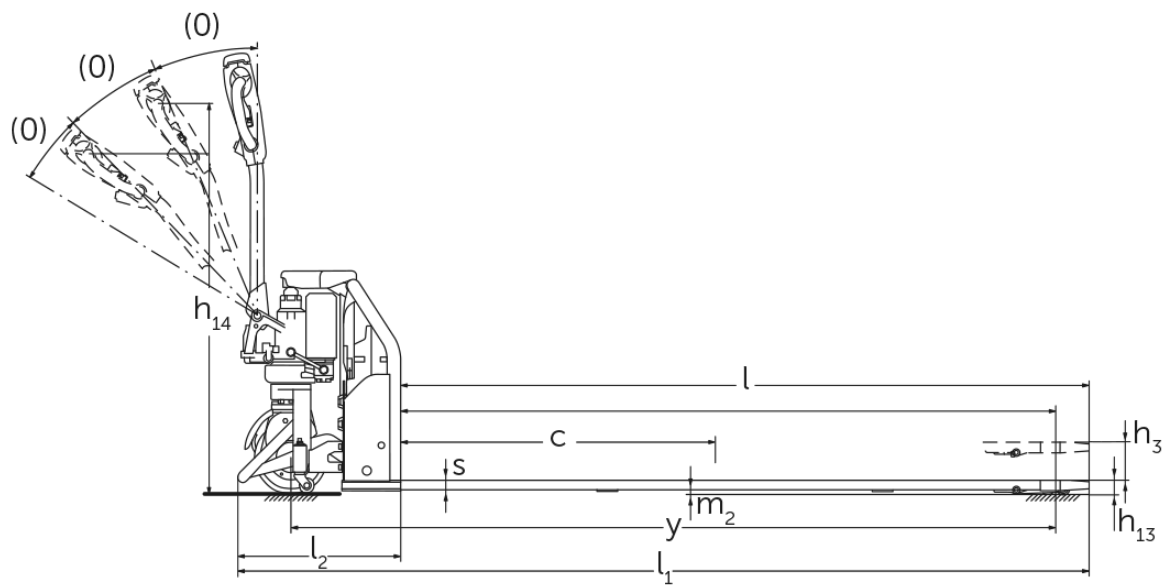

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AME 08l (520 x 600)	AME 08l (520 x 800)	AME 08l (520 x 1 150)	AME 08l (520 x 2 000)	AME 08l (280 x 600)	AME 08l (280 x 800)	AME 08l (280 x 1 150)	AME 08l (280 x 2 000)
	1.3	Drivning		Elektrisk							
	1.4	Manövrering		Bredvidgående							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	750							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	400	600	1000	400	600	1000		
	1.8	Lastavstånd	x mm	601	951	1801	601	951	1801		
	1.9	Hjulbas	y mm	1020	1370	2220	1020	1370	2220		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	143	160	200	136	150	183		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	290 / 603	313 / 597	420 / 530	285 / 601	305 / 959	406 / 527		
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	100 / 43	123 / 37	167 / 33	95 / 41	115 / 35	153 / 30		
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)							
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø210 x 70							
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø40 x 60							
	3.4	Extrahjul		Ø42 x 17							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x+2/4							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	500							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	305				65			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	110							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14 mm	635 / 1200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	42							
	4.19	Total längd	l1 mm	1273	1623	2473	1273	1623	2473		
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	473							
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	550							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	28 x 150 x 600	28 x 150 x 800	28 x 150 x 1150	28 x 150 x 2000	28 x 280 x 600	28 x 280 x 800	28 x 280 x 1150	28 x 280 x 2000
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520				280			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	14							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	2045	2325	3175	2045	2325	3175		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2015	2150	2975	2015	2150	2975		
4.35	Vändradie	Wa mm	1175	1525	2375	1175	1525	2375			
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	4,8 / 5							
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,03 / 0,03							
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	5 / 20							
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk							

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 20
	6.5	Batterivikt	kg	9,7
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**