



Manuel palleløfter


AM V05

Løftehøjde: 390 mm / Lasteevne: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a pallet truck (transpalette) showing its dimensions and components. The drawing includes a side view of the truck with a vertical mast and a horizontal deck. Key dimensions are labeled:

- h_{14} : Total height of the mast.
- c : Horizontal distance from the mast to the center of gravity Q .
- Q : Weight force acting downwards at the center of gravity.
- h_3 : Height of the deck from the ground.
- h_{13} : Height of the handle from the ground.
- m_2 : Mass of the handle assembly.
- s : Distance from the front wheel to the handle attachment point.
- l : Total length of the deck.
- l_2 : Distance from the front wheel to the mast.
- l_1 : Total length of the truck.
- y : Distance from the front wheel to the center of gravity.

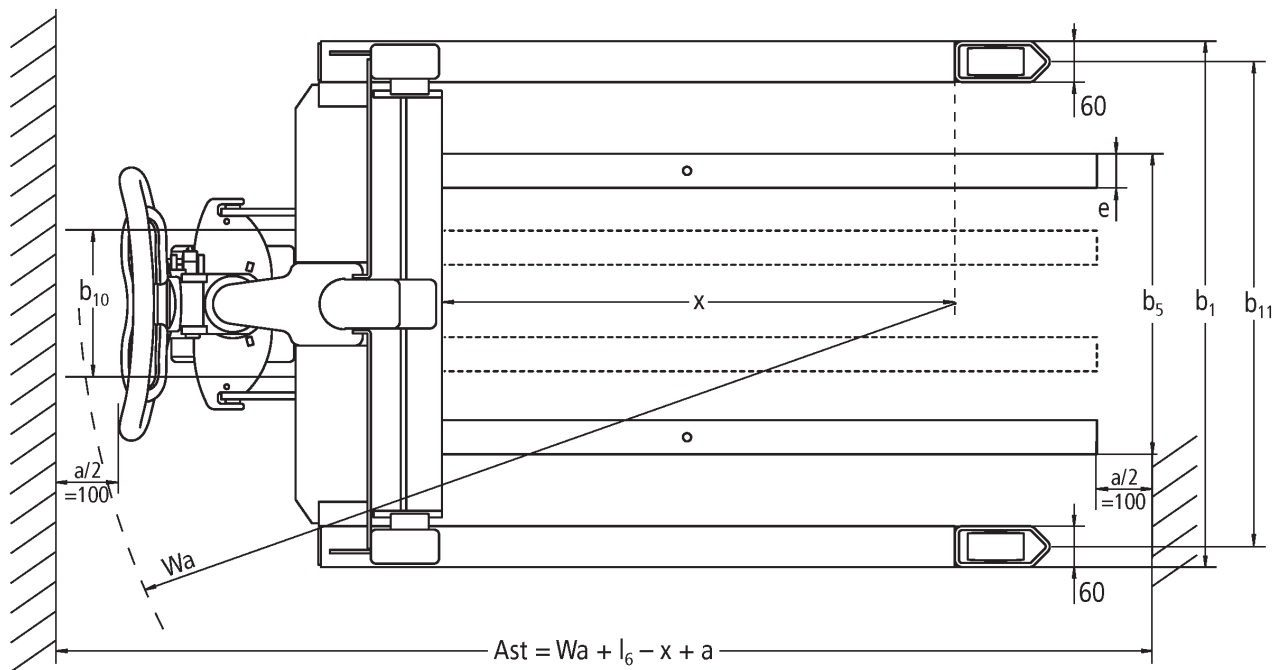

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)
	1.2	Producentens typebetegnelse		AM V05
	1.3	Drev		manuel
	1.4	Betjening		Manuel
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	400
	1.9	Akselafstand	y mm	1120
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	155
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	320 / 325
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	101 / 54
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C-GN
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 180 x 50
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 82 x 40
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	122
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	700
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	390
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1210
	4.15	Højde sænket	h13 mm	85
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1405
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	450
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	760
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	140
	4.26	Bredde mellem støttejulene/læsseflade	b4 mm	640
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	1805
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2005
	4.35	Venderadius	Wa mm	1425
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,05

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**