





Stacker elétrico

EJC M10 ZT / M13 ZT

Elevação: 2300-3300 mm / Capacidade de carga: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

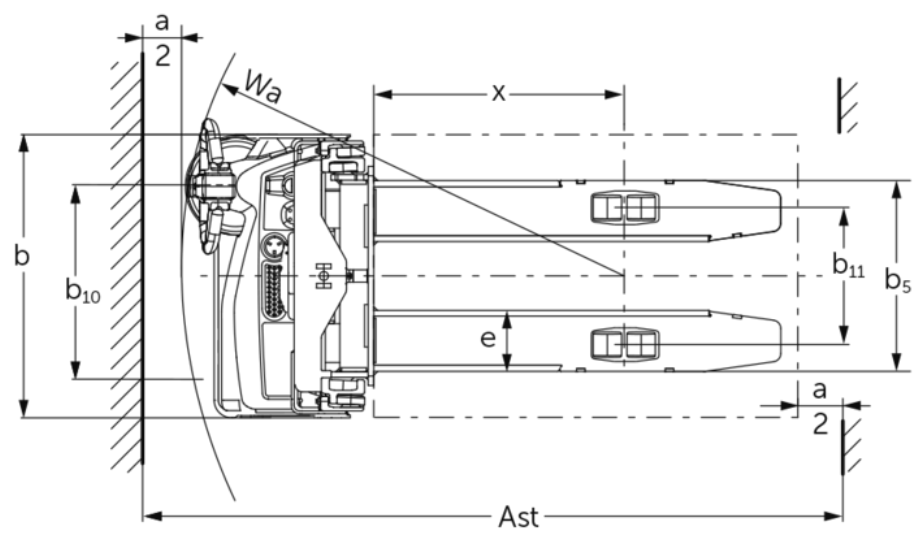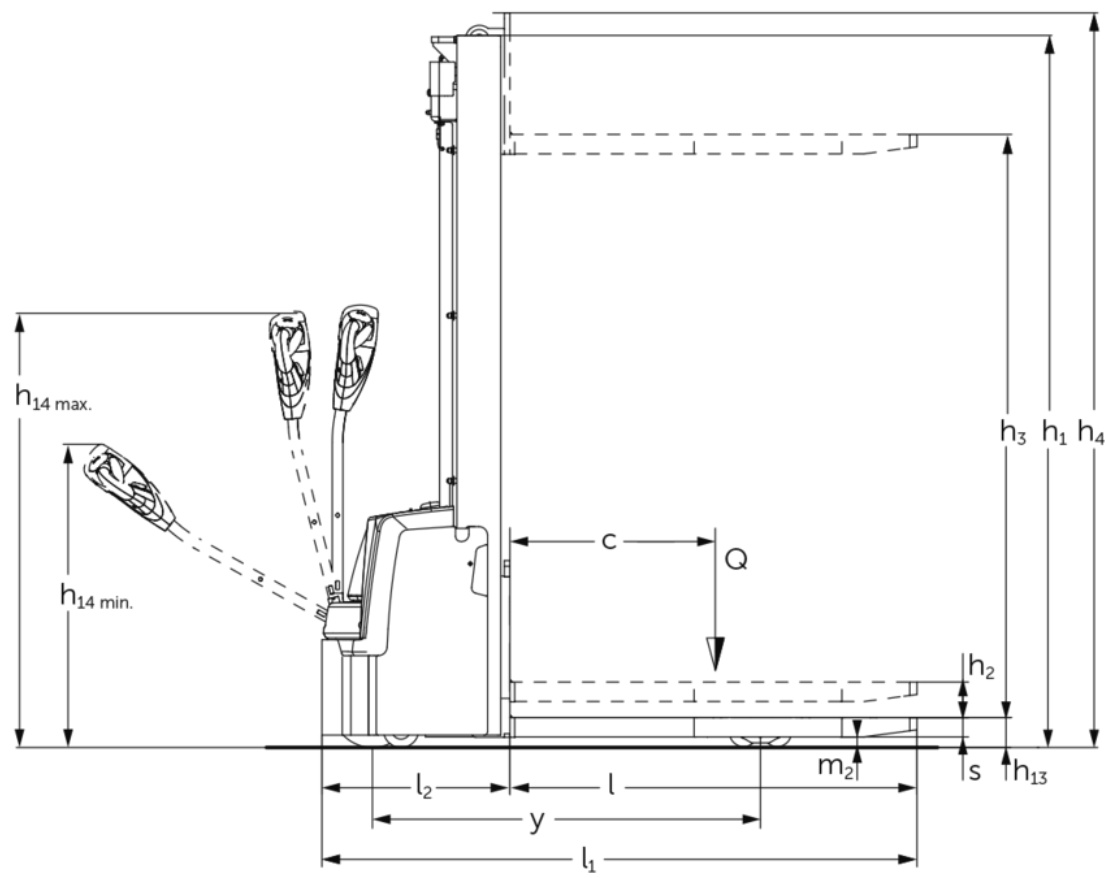

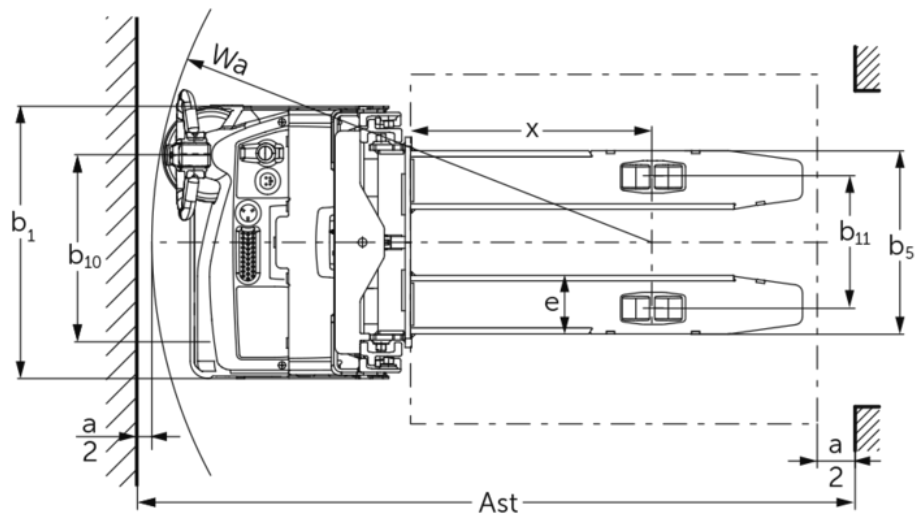
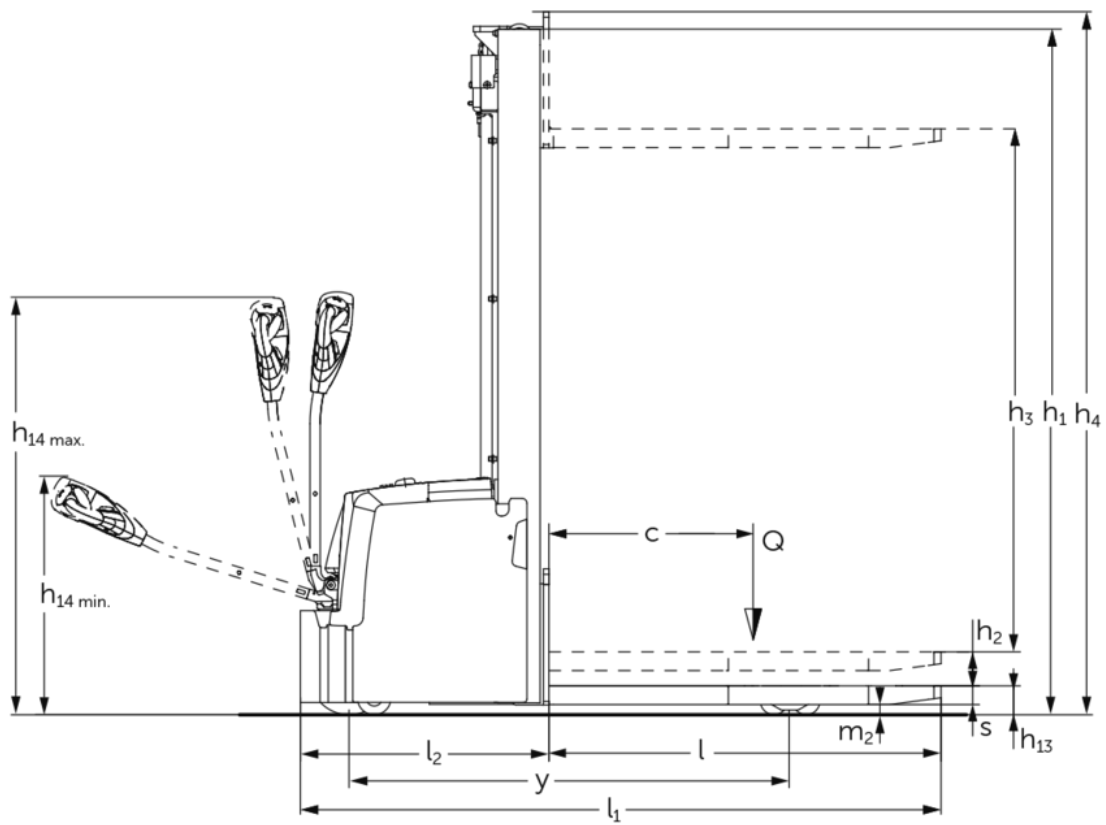


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich	
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900
	1.3	Tração		Elétrico	
	1.4	Modo de operação		Pedestre	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1000	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	710	
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1098	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	551	578
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	468 / 1083	486 / 1092
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	405 / 146	423 / 155
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø210x70	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80x70	
	3.4	Rodas adicionais		Ø100x50	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x+1/4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	550	
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	390	
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1 mm	1615	1915
	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm	100	
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	2300	2900
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4 mm	2730	3330
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	800 / 1240	
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	85	
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1685	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	535	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	800	
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	540	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	30	
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2136	
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2103	
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1270	
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	5 / 5	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,15 / 0,13	
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	6 / 16	
	5.10	Travão de serviço		elétrico	

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 50
	6.5	Peso da bateria	kg	15
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,3
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		BLDC: Corrente contínua sem escovas
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	63

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.

