



Tekniska data



Ameise PTE 1.1

Elektrisk låglyftare/ledtruck (1100 kg)

Ameise PTE 1.1

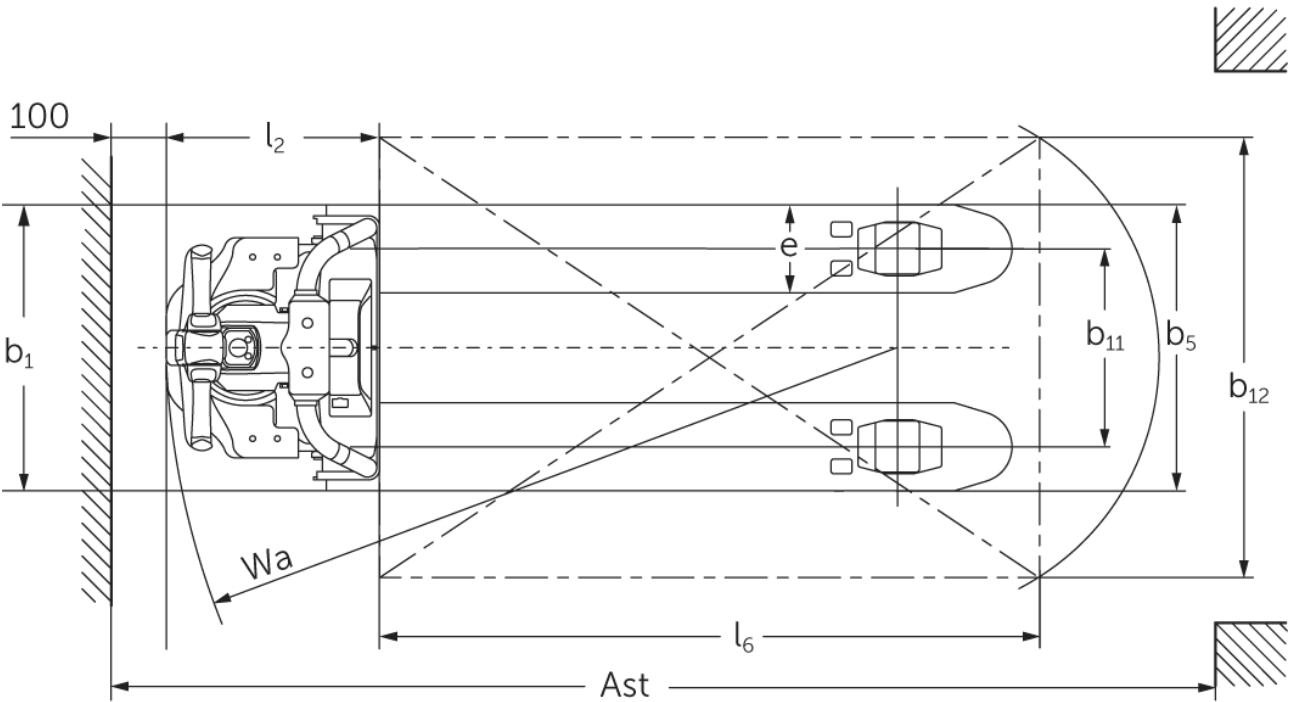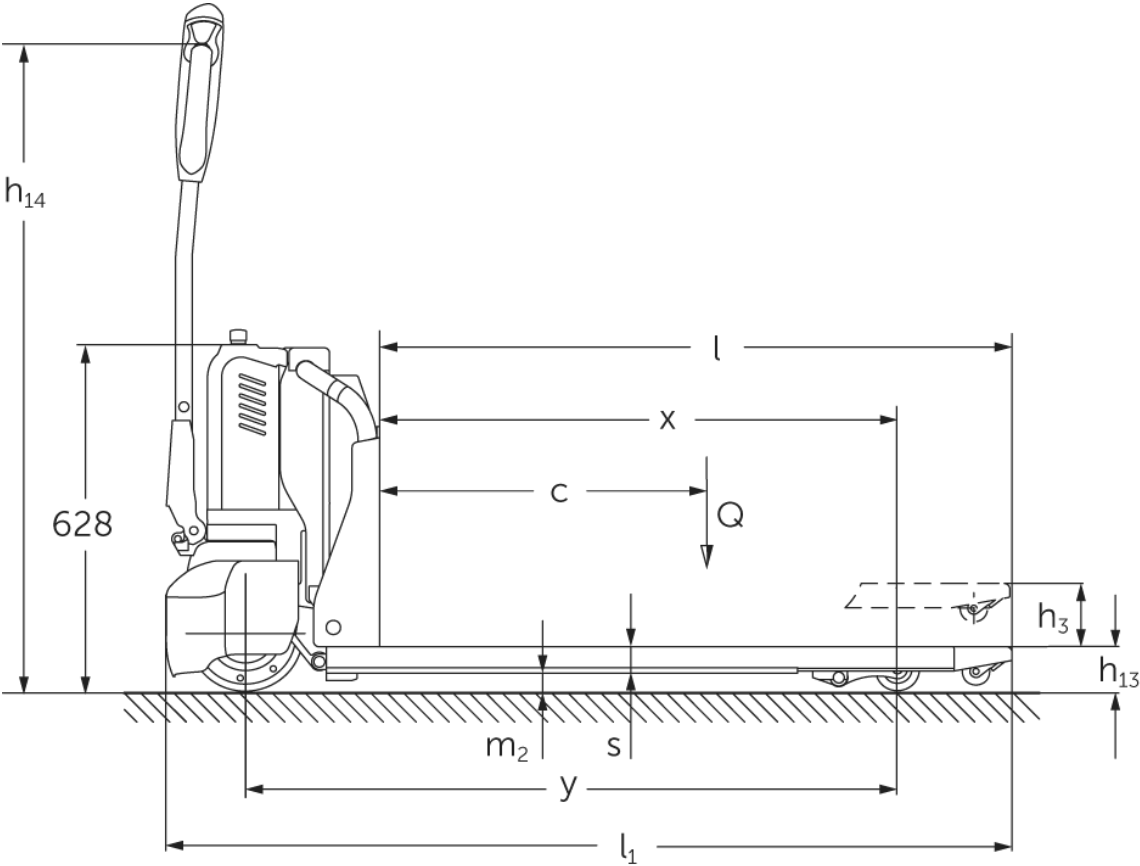

VDI bord

Stand: 04/2025

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		PTE 1.1 (520 x 1 150)
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Bredvidgående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1100
	1.5.1	Nominell lastkapacitet / last vid mastlyft	Q kg	1100
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600
	1.8	Lastavstånd	x mm	942
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	118
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	395 / 823
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)
	3.2	Däckstorlek, fram		210x70
	3.3	Däckstorlek, bak		80x70
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	420
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	360
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	700 / 1160
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	80
	4.19	Total längd	l1 mm	1537
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	387
	4.21.2	Total bredd	b2 mm	520
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	48 x 160 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	32
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2007
	4.35	Vändradie	Wa mm	1337
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	4,6 / 4,8
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	4 / 16
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,5
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 20
	6.5	Batterivikt	kg	4,6
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				