



Porta-paletes manual de tesoura **AMX 10 / 10e**

Elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

The diagram illustrates a mechanical system with the following parameters and dimensions:

- Dimensions:**
 - 1897 : Total vertical height from the base to the top of the vertical assembly.
 - h_{14} : Vertical height from the base to the horizontal reference line.
 - h_3 : Vertical height from the horizontal reference line to the top of the vertical assembly.
 - h_{13} : Vertical height from the base to the horizontal reference line.
 - l_2 : Horizontal distance from the base to the vertical assembly.
 - l : Horizontal distance from the vertical assembly to the end of the horizontal beam.
 - l_1 : Total horizontal distance from the base to the end of the horizontal beam.
 - y : Horizontal distance from the vertical assembly to the center of mass m_2 .
 - c : Horizontal distance from the vertical assembly to the point of application of force Q .
- Parameters:**
 - Q : A downward force applied at a distance c from the vertical assembly.
 - 600 Maxi : A vertical dimension indicating a maximum value.
 - m_2 : The mass of the horizontal beam.

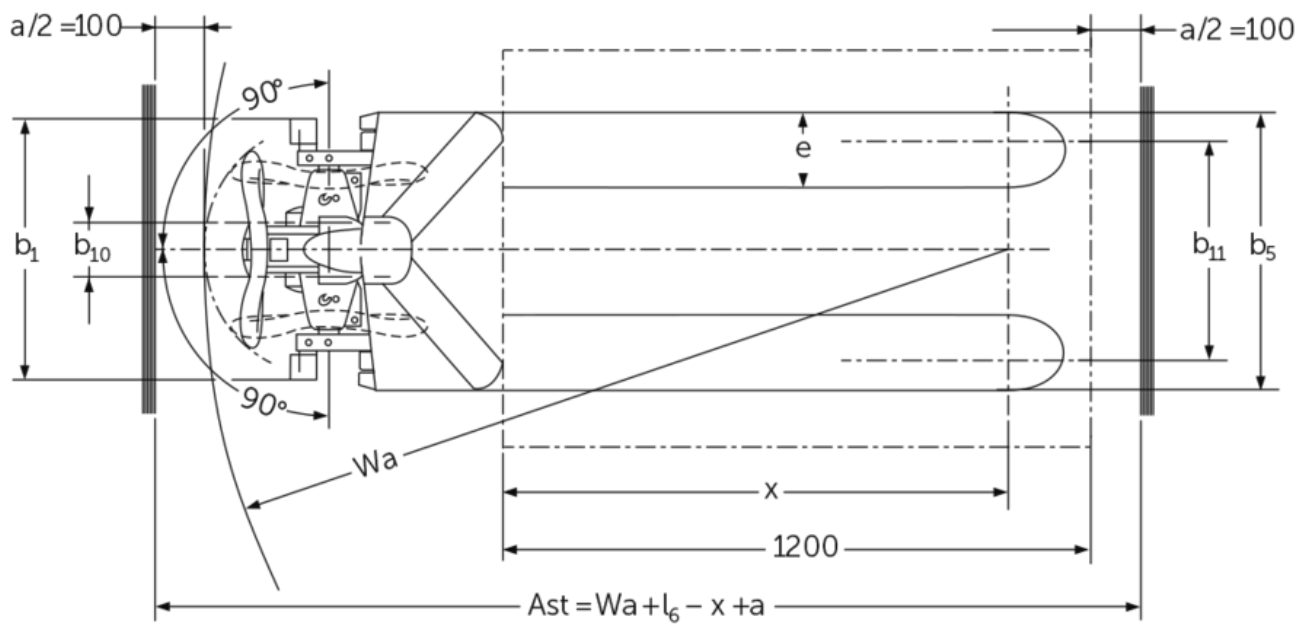


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMX 10e					AMX 10			
	1.3	Tração			Elétrico	Manual							
	1.4	Modo de operação			Manual								
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000								
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600								
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1383					-	1383	-	
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	195					157			
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	443 / 752					- / -	406 / 751	- / -	
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	136 / 59					- / -	101 / 56	- / -	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50					-	Ø 170 x 50	-	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82 x 62					-	Ø 82 x 62	-	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2					-	2/2	-	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109					-	109	-	
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	440					-	440	-	
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714								
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	1897					-	1897	-	
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1299					-	1299	-	
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86								
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650								
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	500					-	500	-	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560					680	560		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150					150 x 1150	53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	560					680	560		
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30					-	30	-	
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005					-	2005	-	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	-							1635	-
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,13 / 0,05					- / -	0,11 / 0,04	- / -	

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,5	-
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Peso da bateria	kg	24	-

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMX 10			
	1.3	Tração			Manual			
	1.4	Modo de operação			Manual			
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	157			
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560	680		
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	560	680		

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

