



Tekniske data



Ameise PSE 1.2

Elektrisk stabler med styrestang (1200 kg)

Ameise PSE 1.2

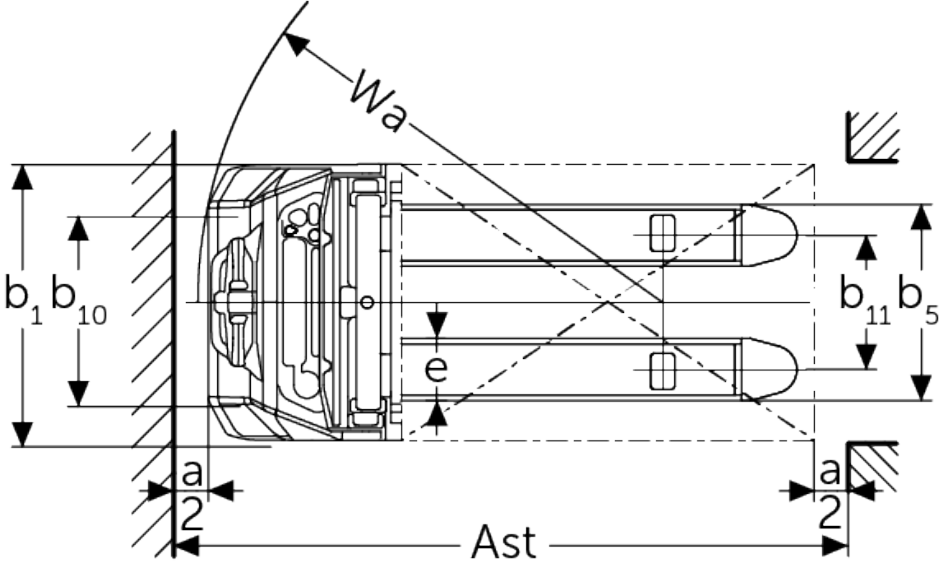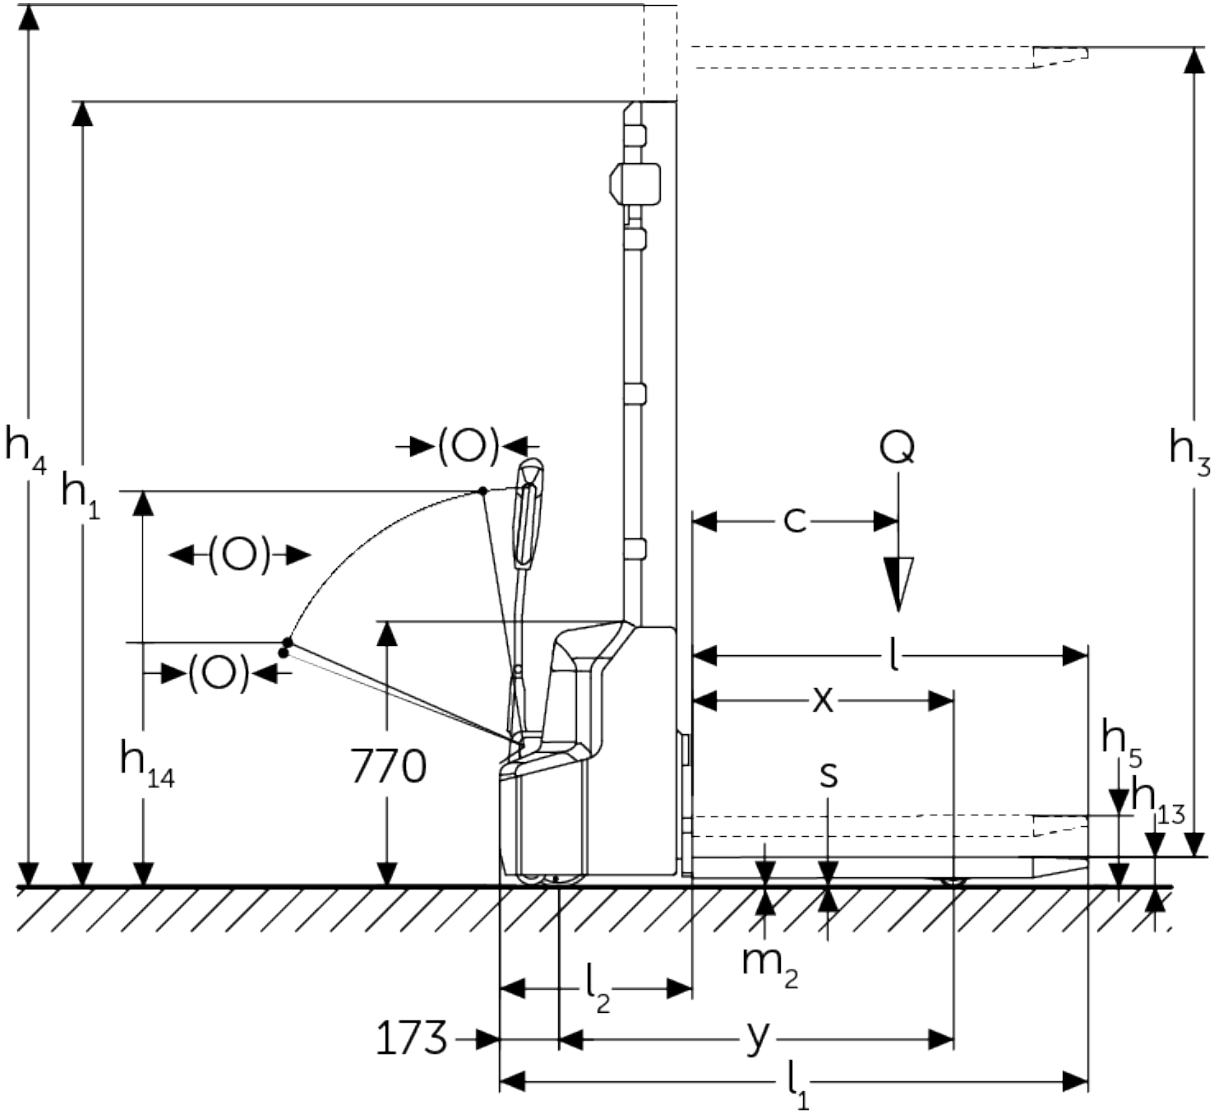

VDI bord

Står: 12/2025

Kendtegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)									
	1.2	Producentens typebetegnelse		PSE 1.2 Li-Ion (250ZT)	PSE 1.2 Li-Ion (280ZT)	PSE 1.2 Li-Ion (310ZT)	PSE 1.2 Li-Ion med initialløft (350 ZT)	PSE 1.2 Li-Ion med initialløft (250 ZT)	PSE 1.2 Li-Ion med initialløft (280 ZT)	PSE 1.2 Li-Ion med initialløft (310 ZT)	PSE 1.2 Li-Ion med initialløft (350 ZT)	PSE 1.2 Simplex Li-Ion (150E)	PSE 1.2 Simplex Li-Ion (190E)
	1.3	Drev		Elektrisk									
	1.4	Betjening		Gående									
Vægt	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200									
	1.5.1	Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft	Q kg	-				1200				-	
	1.5.2	Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft	Q kg	-				1200				-	
	1.6	Lasttyngepunktsafstand	c mm	600									
	1.8	Lastafstand	x mm	760				752				760	
	1.9	Akselafstand	y mm	1147				1181				1147	
Hjul/chassis	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	555	565	575	595	650	640	650	670	480	500
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	560 / 1225				670 / 1200				560 / 1225	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	440 / 145				485 / 185				440 / 145	
Basismaal	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)									
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 210 x 75									
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 84 x 93									
	3.4	Reservehjul		100x50									
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x + 1 / 2									
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	550									
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	400									
Basismaal	3.7.1	2. Sporvidde, bag	mm	515									
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	1780	1930	2080	2280	1820	1970	2120	2320	1930	2330
	4.3	Fri elevator (h2)	h2 mm	-								1514	1914
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	2514	2814	3114	3514	2514	2814	3114	3514	1514	1914
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	3037	3337	3637	4037	3077	3377	3677	4077	1930	2330
	4.6	Initialløft	h5 mm	-				120				-	
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	710 / 1150									
	4.15	Højde sænket	h13 mm	86									
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1710				1752				1710	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	560				602				560	
Basismaal	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	800									
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l mm	60 x 180 x 1150									
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	570									
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	24									

4.34	1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2197	2234	2197
	2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2145	2185	2145
	4.35	Venderadius	Wa mm	1350	1384	1350
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,2 / 4,5		
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,11 / 0,16		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,13 / 0,11		
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	5 / 10		
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk		
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,65		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2		
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no		
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 60		
	6.5	Batterivægt	kg	19		
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0,8	0,66	0,8
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/DC		
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	70		
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.						