






Sakseløfter **AMX 10 / 10e**

Løfthøjde: 714 mm / Lasteevne: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a mechanical arm (Fig. 1). The drawing shows the arm in its initial position (solid lines) and its maximum deflection position (dashed lines). Key dimensions and labels include:

- Overall height: 1897
- Height of the base: h_{14}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : c
- Force Q acting downwards.
- Maximum deflection of the arm: 600 Maxi
- Height of the base from the ground: h_3
- Height of the base from the ground: h_{13}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : l_2
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : l
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : l_1
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : l_{m_2}
- Horizontal distance from the base to the point of application of the force Q : y

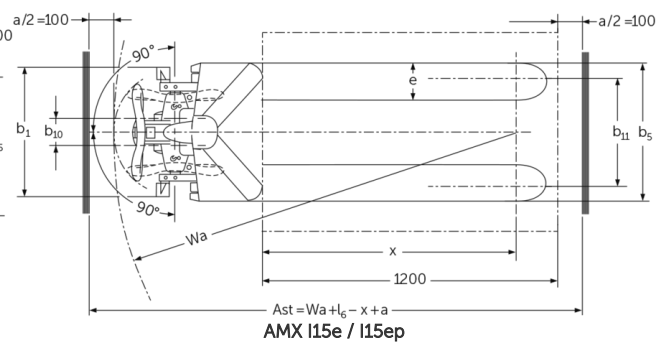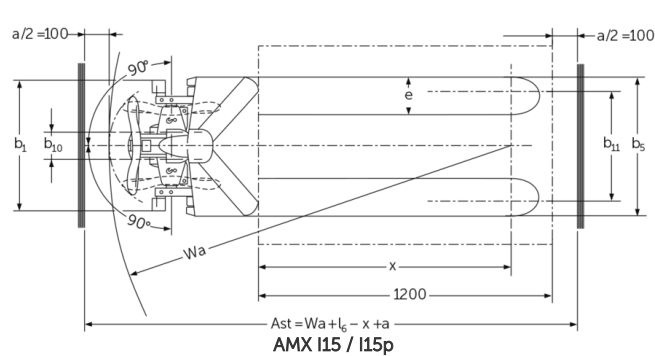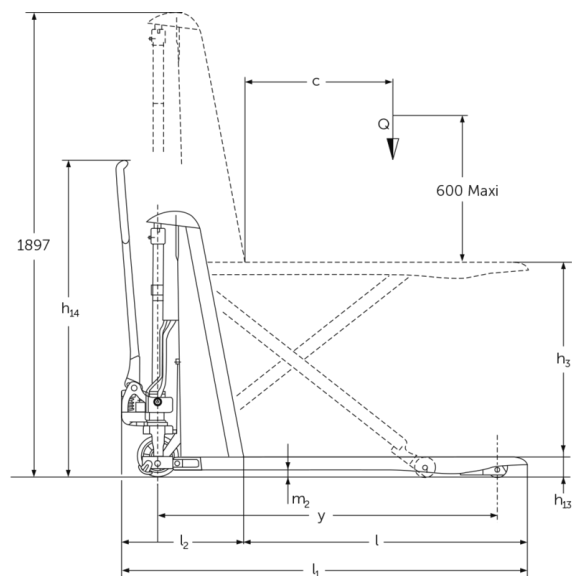

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Drev			Elektrisk	manuel						
	1.4	Betjening			Manuel							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600							
	1.9	Akselafstand	y	mm	1383	-			1383	-		
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	195					157		
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Hjul/chassis	3.1	Dæk			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2	-			2/2	-		
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	109	-			109	-		
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	440	-			440	-		
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Højde sænket	h13	mm	86							
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1650							
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	560		680		560			
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150		53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560		680		560			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Venderadius	Wa	mm	-					1635	-	
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Elmotor/elektronik	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,5	-
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Batterivægt	kg	24	-

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		AMX 10				
	1.3	Drev		manuel				
	1.4	Betjening		Manuel				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600			
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	157			
Hjul/chassis	3.1	Dæk			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Højde sænket	h13	mm	86			
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1650			
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	560	680		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560	680		

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**