





Elektrisk låglyftare/ledtruck **EJE M13 / M15**

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

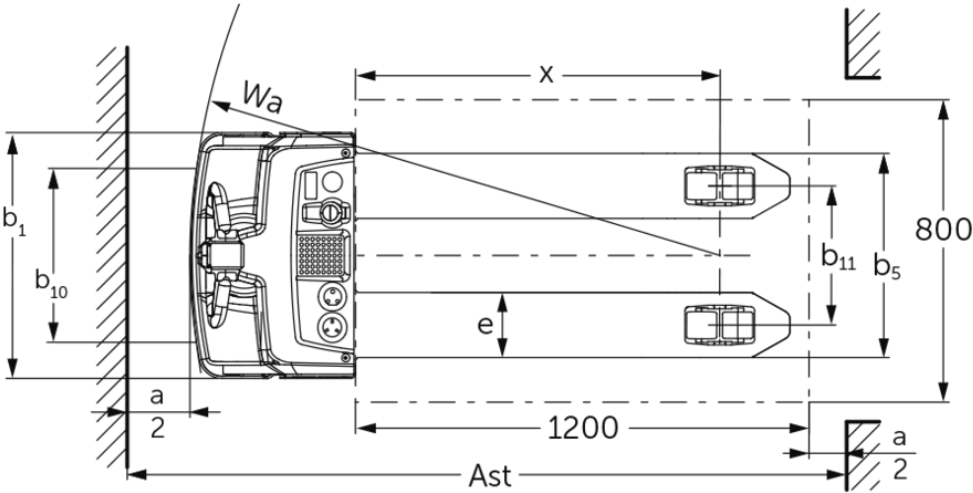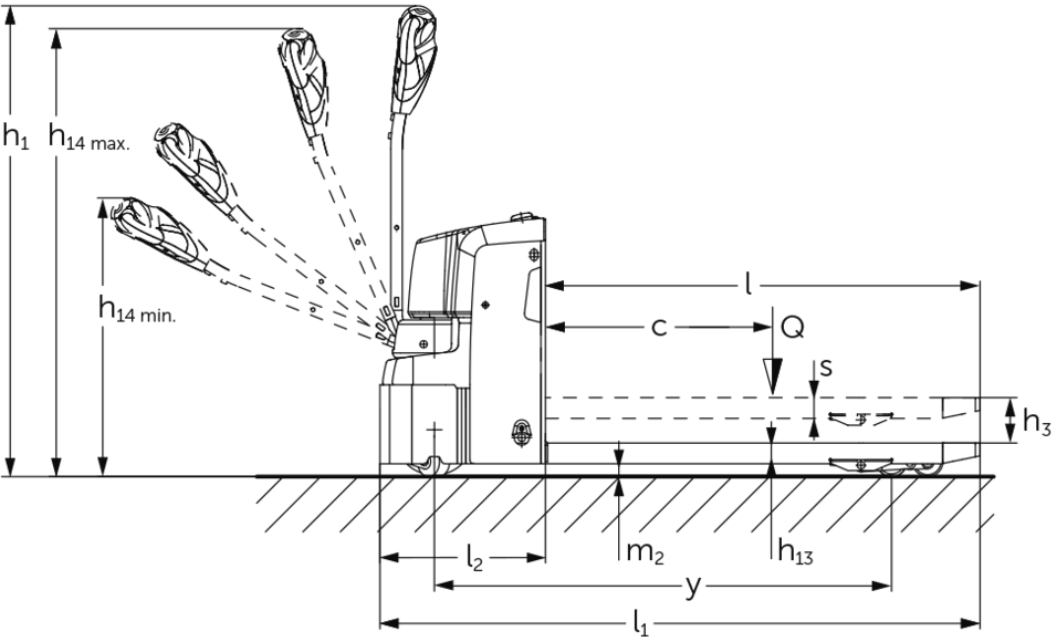

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning			EJE M13 (540 x 1 150)	EJE M15 (540 x 1 150)	EJE M15 (550 x 1 150) med vågfunktion
	1.3	Drivning			Elektrisk		
	1.4	Manövrering			Bredvidgående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1300	1500	
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600		
	1.8	Lastavstånd	x	mm	914		894
	1.9	Hjulbas	y	mm	1212		
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	219		224
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	703 / 816	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	166 / 53		176 / 68
Hjul/chassi	3.1	Däck			TPU/PU		
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø210x70		
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø80x70		
	3.4	Extrahjul			2 x Ø80x40		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1x+2/4		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	460		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	368		
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120		
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	740 / 1190		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85	90	
	4.19	Total längd	l1	mm	1585	1605	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	435	455	
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	650		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	540	550	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	35		
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1643	1663	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1843	1863	
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1357		
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	5 / 5		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last		m/s	0,05 / 0,06		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,04 / 0,02		
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last		%	6 / 16		
	5.10	Driftbroms			elektrisk		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	1
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	1,2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterivikt	kg	15
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,16
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,1
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		BLDC: Borstlös likström
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Med tillvalet silentDRIVE (inte möjligt med vågfunktion):

- VDI-nr 3.3: Lasthjul: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr 4.22: Gaffelmått: e = 150 mm.
- VDI-nr 4.25: Mått över gafflarna: b5 = 520 mm.
- VDI-nr 5.2: Lyfthastighet med/utan last: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nr 5.3: Sänkhastighet med/utan last: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nr 6.2: Lyftmotor, prestanda vid S3: 0,8 kW.
- VDI-nr 10.7: Ljudnivå enligt EN12053, truckförarens öra: 60 dB (A).

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**