




## **Porta-paletes manual** **AM 30**

**Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 3000 kg**

** JUNGHEINRICH**

AM 30

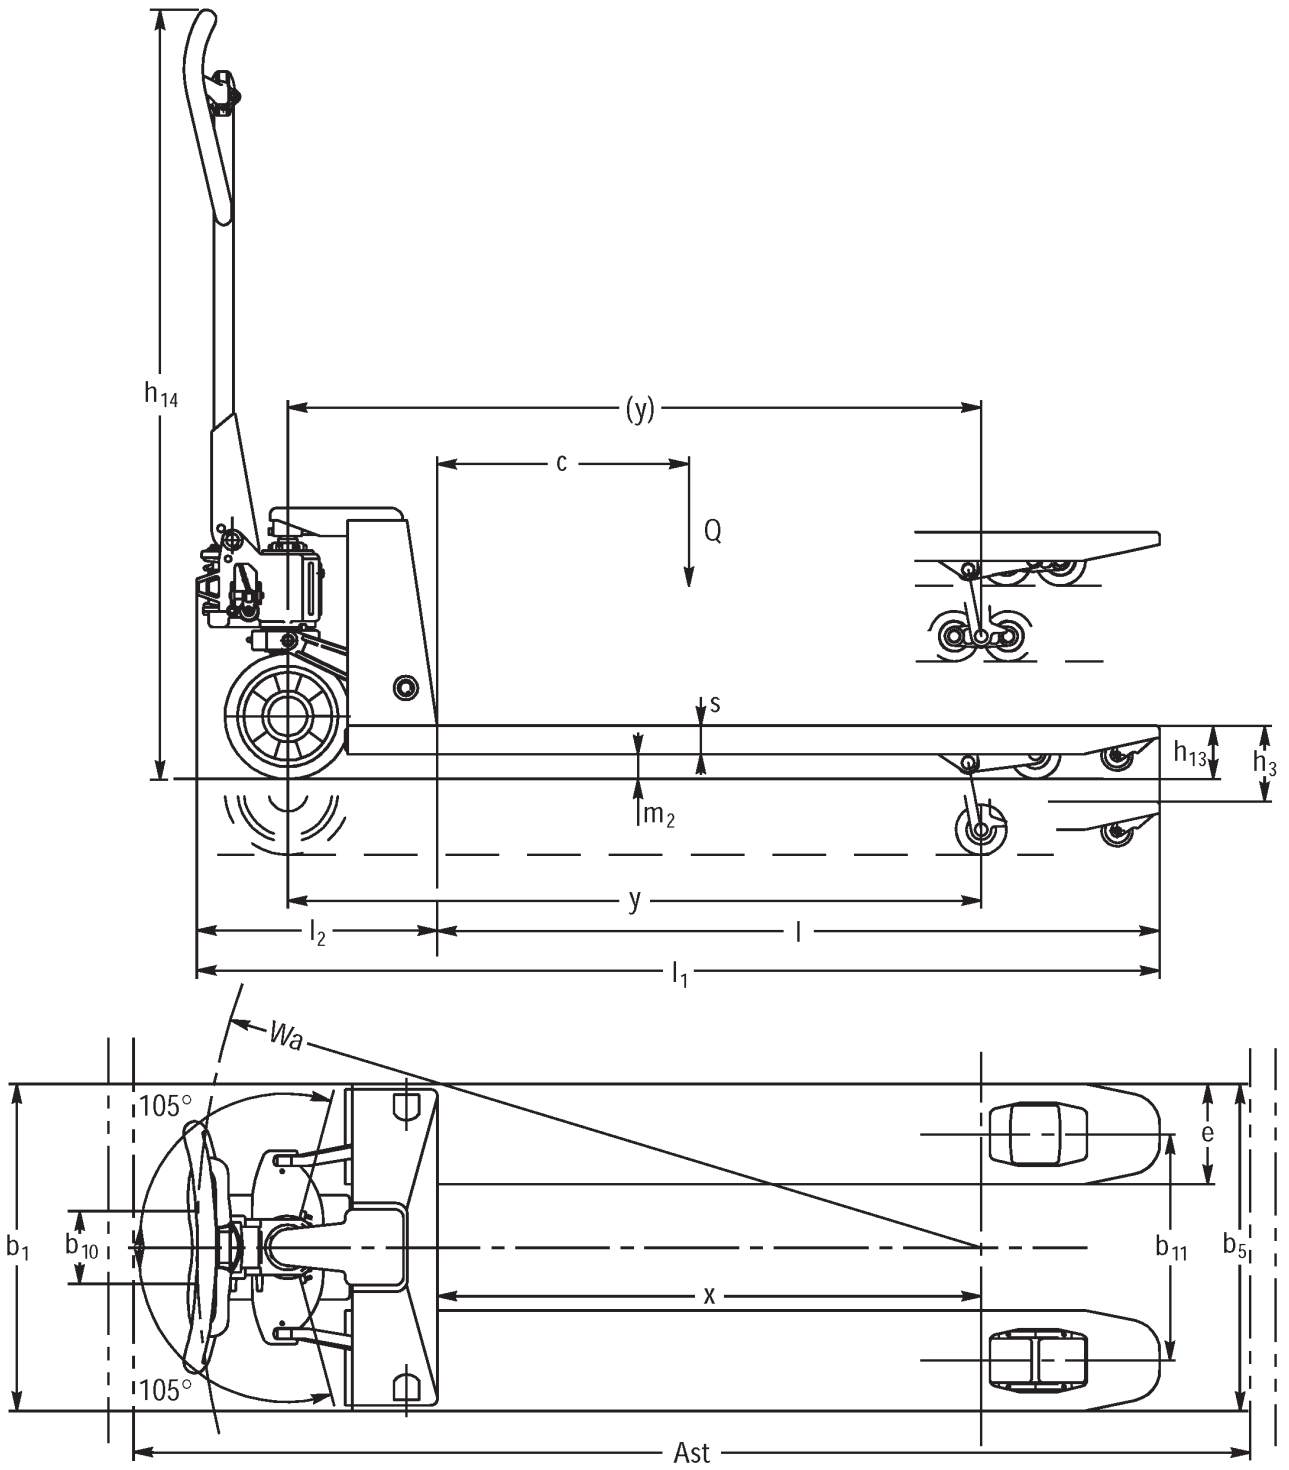

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |              |                    |                       |                       |                    |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |              | AM 30              |                       |                       |                    |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |              | Manual             |                       |                       |                    |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |              | Manual             |                       |                       |                    |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg         | 3000               |                       |                       |                    |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm         | 600                | 800                   | 900                   | 1050               |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm         | 1174               | -                     |                       | 2054               |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg           | 86                 | 124                   | 126                   | 142                |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg           | 815 / 2270         | - / -                 |                       | 1135 / 2007        |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg           | 28 / 58            | - / -                 |                       | 57 / 85            |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |              | V-BV               |                       |                       |                    |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |              | Ø 200 x 50         |                       |                       |                    |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |              | Ø 80 x 70          |                       |                       |                    |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |              | 2/4                | 2 / 4                 |                       | 2/4                |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm       | 116                |                       |                       |                    |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm       | 390                |                       |                       |                    |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm        | 120                |                       |                       |                    |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm       | 1224               |                       |                       |                    |
|                   | 4.14   | Altura da plataforma ao solo, elevada                      | h12 mm       | 205                |                       |                       |                    |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm       | 85                 |                       |                       |                    |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm        | 1603               | 1983                  | 2183                  | 2483               |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm        | 383                |                       |                       |                    |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm        | 550                |                       |                       |                    |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/<br>e/l mm | 45 x 160 x<br>1220 | 63 x<br>160 x<br>1600 | 63 x<br>160 x<br>1800 | 63 x 160 x<br>2100 |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm        | 550                |                       |                       |                    |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm        | 36                 | -                     |                       | 36                 |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)  | Ast mm       | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm       | 1803               | -                     |                       | 2683               |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm        | 1319               | -                     |                       | 2184               |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s          | 0,09 / 0,05        |                       |                       |                    |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.



**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**