



Porta-paletes elétrico

AME 16

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1600 kg

AME 16

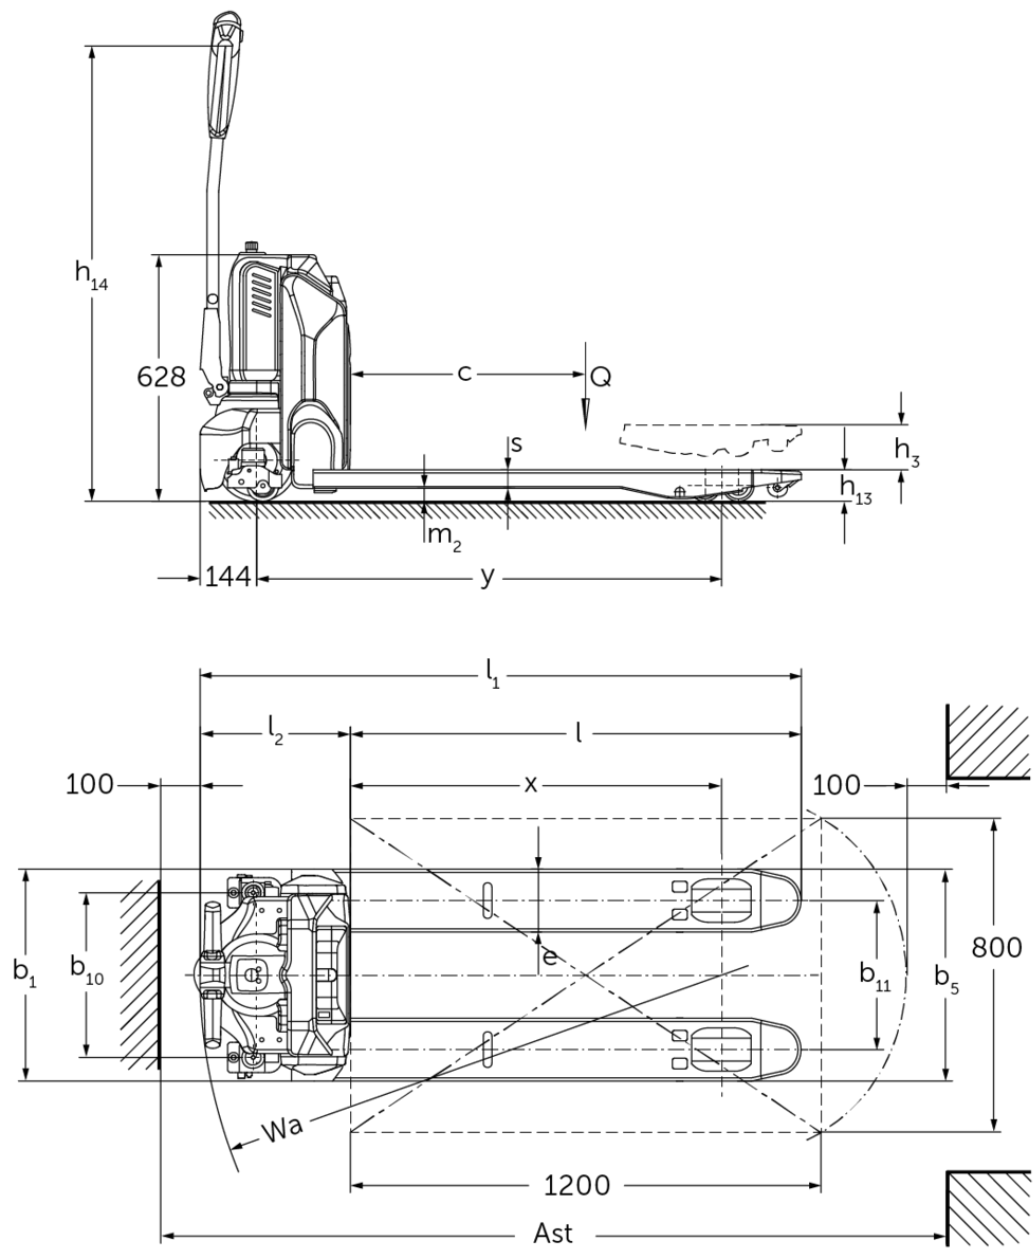


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)	
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AME 16 (540x1000)	AME 16 (685x1150)
	1.3	Tração		Elétrico	
	1.4	Modo de operação		Pedestre	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1600	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	801	951
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1039	1189
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	145	153
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	680 / 1065	682 / 1071
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	111 / 34	119 / 34
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø210 x 70	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø80 x 70	
	3.4	Rodas adicionais		Ø80 x 30	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2 / 4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	420	
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	380	525
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	115	
	4.9	Altura do manipulador do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	780 / 1160	
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	80	
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1386	1536
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	386	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	540	685
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	540	685
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	33	
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1856	2006
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1186	1336
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	4,8 / 5,2	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,02 / 0,02	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,04 / 0,03	
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 16	
	5.10	Travão de serviço		eletromagnético	

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,8
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	48 / 20
	6.5	Peso da bateria	kg	7,5
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,25
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	70

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo features a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif typeface.