





## Stacker elétrico

### AMC 12

Elevação: 2514-3514 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

# AMC 12

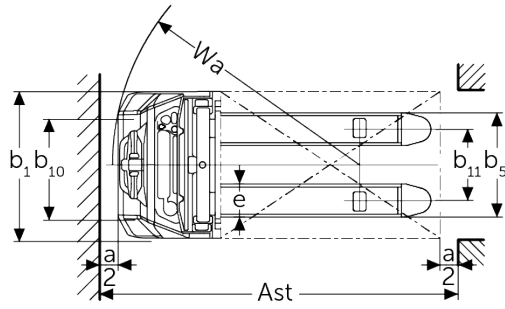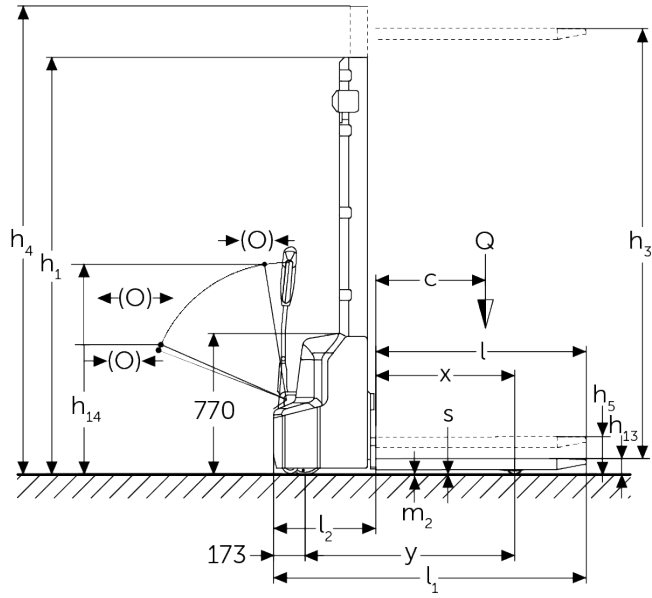

## Tabela VDI

		AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)			
Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante						
	1.3	Tração	Elétrico					
	1.4	Modo de operação	Pedestre					
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1200			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600			
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	760			
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1097			
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	555	565	575	595	
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	560 / 1225				
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	440 / 145				
Rodas/chassis	3.4	Rodas adicionais		100x50				
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	550			
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha min./máx.	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1710			
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	560			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	800			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	570			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	24			
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2145			
4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1350				

Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	4,2 / 4,5
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,11 / 0,16
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,13 / 0,11
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga	%	5 / 10
Motor elétrico/sistema eletrónico	5.10	Travão de serviço		eletromagnético
	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 60
	6.5	Peso da bateria	kg	17
Outros	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,8
	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	70

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**