


Tekniska data





Ameise TTE 1.0 Li-Ion

Elektrisk dragtruck(1000 kg)

Ameise TTE 1.0 Li-Ion

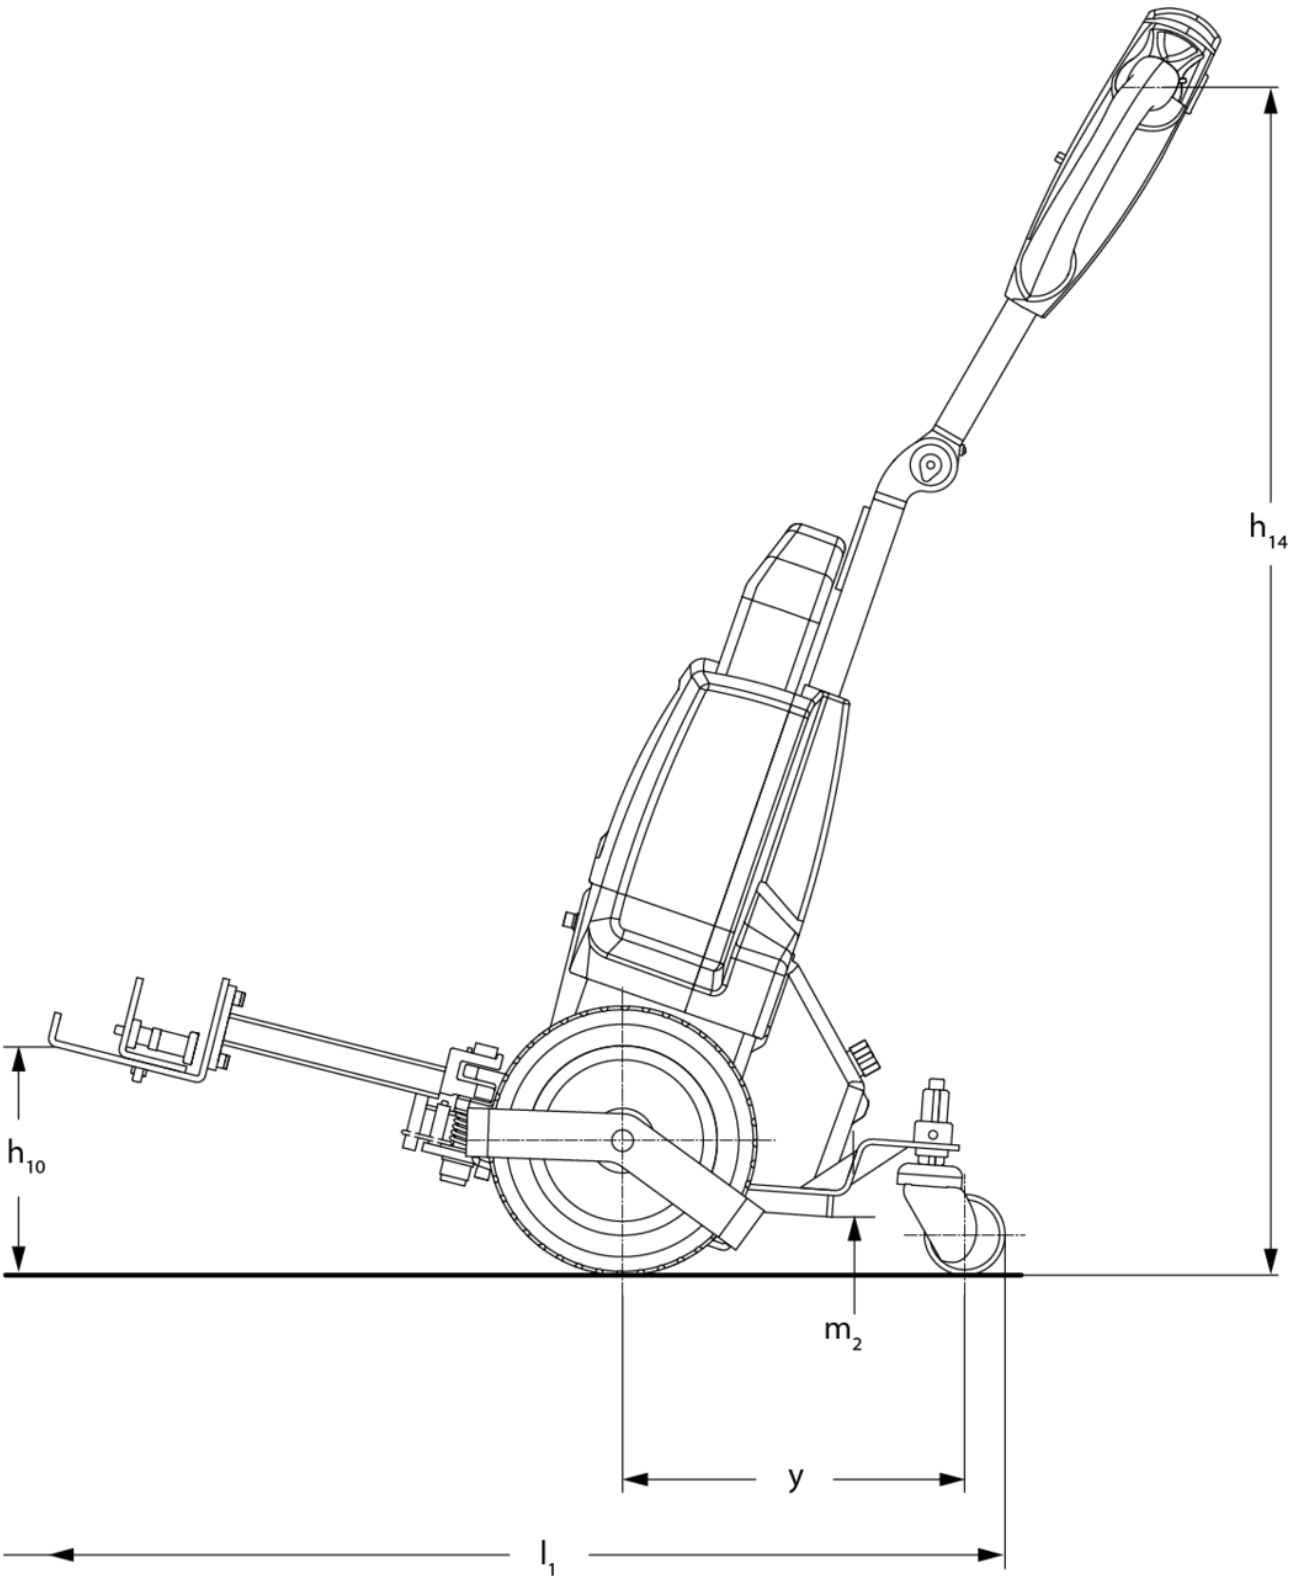

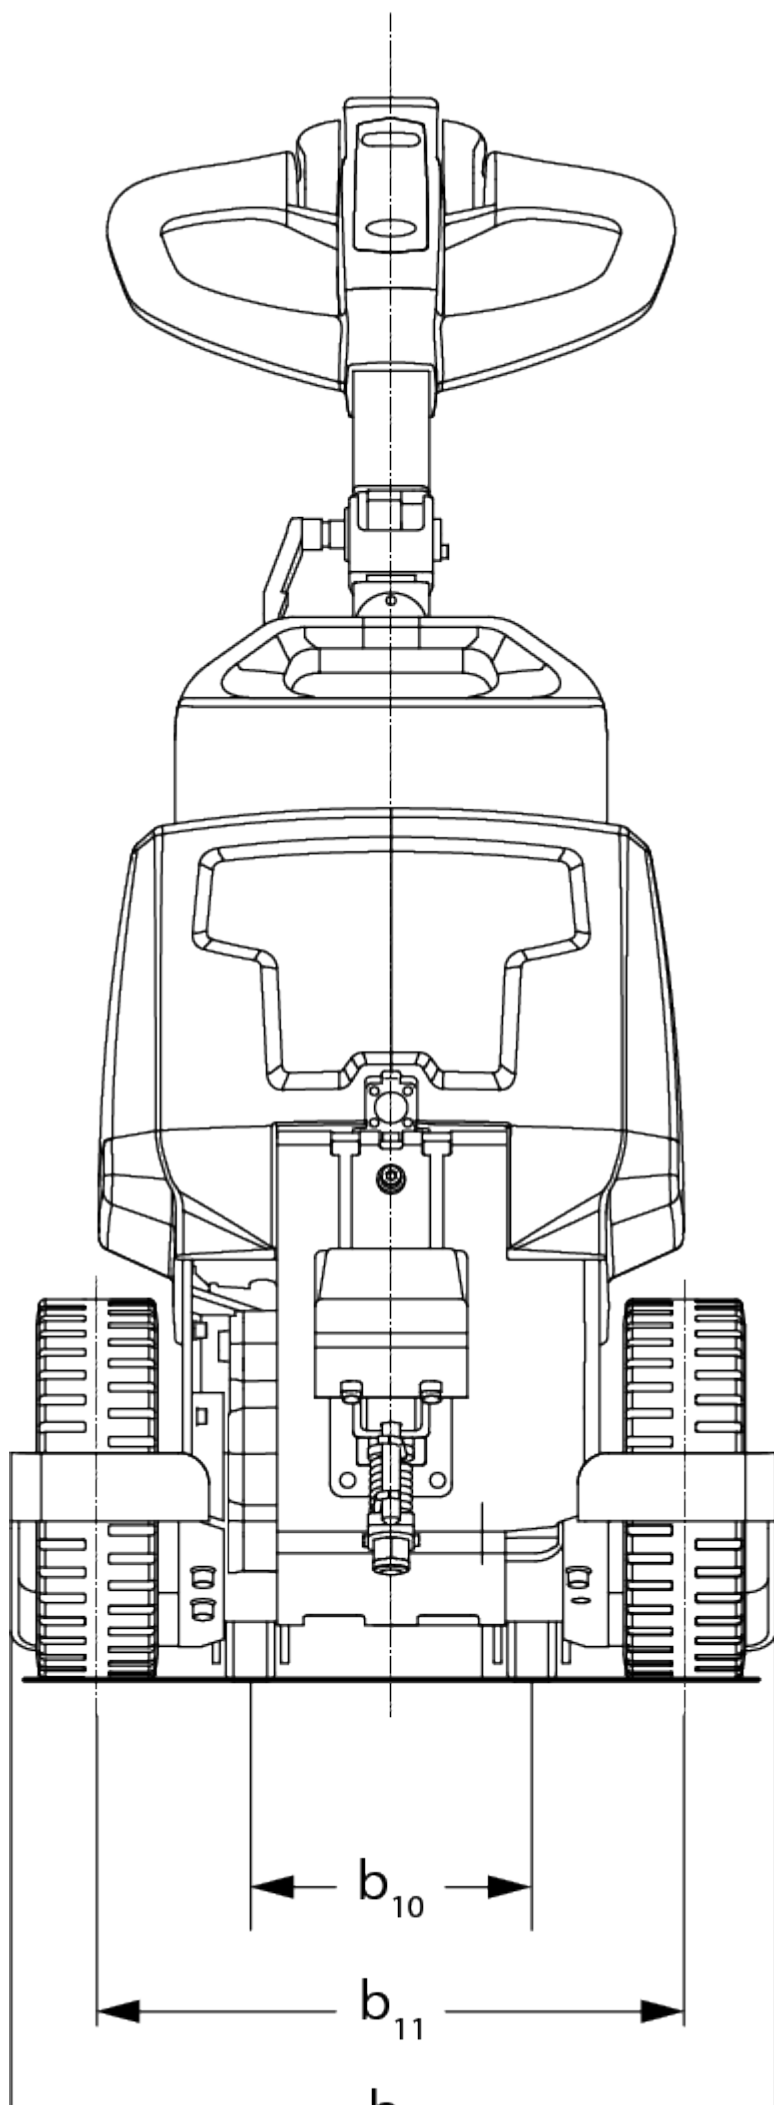

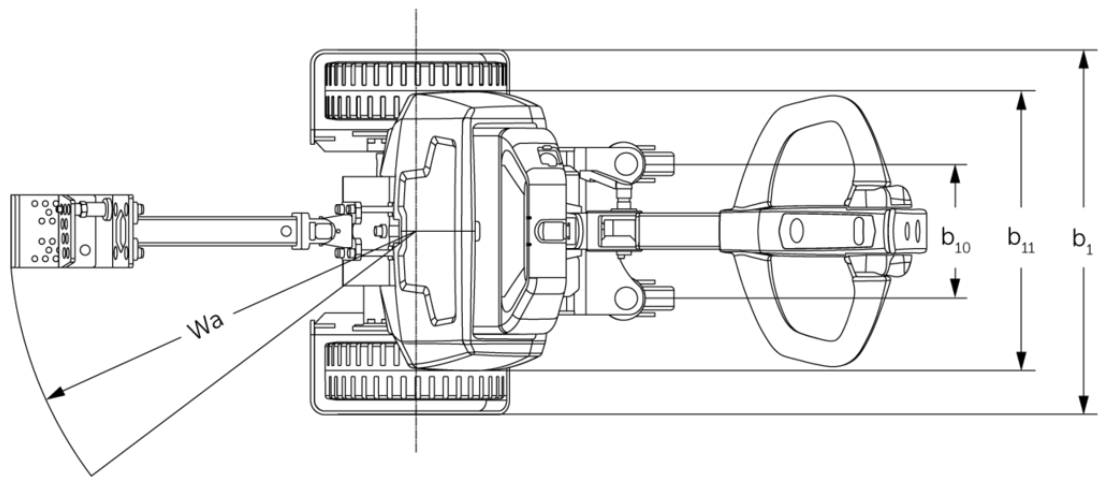

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		TTE 1.0 li-jon
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1000
	1.5.3	Dragkraft	Q kg	1000
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	67
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	55 / 19
Hjul/chassi	3.2	Däckstorlek, fram		250x80
	3.3	Däckstorlek, bak		75x32
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x+2/-
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	185
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	385
Grundmått	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14 mm	750 / 1150
	4.19	Total längd	l1 mm	915
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	503
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	35
	4.35	Vändradie	Wa mm	560
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Dragkraft med/utan last	N / -	200 / -
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N / -	560 / -
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,4
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterivikt	kg	7,5
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,18
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,1

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				