




Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 15

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

AME 15

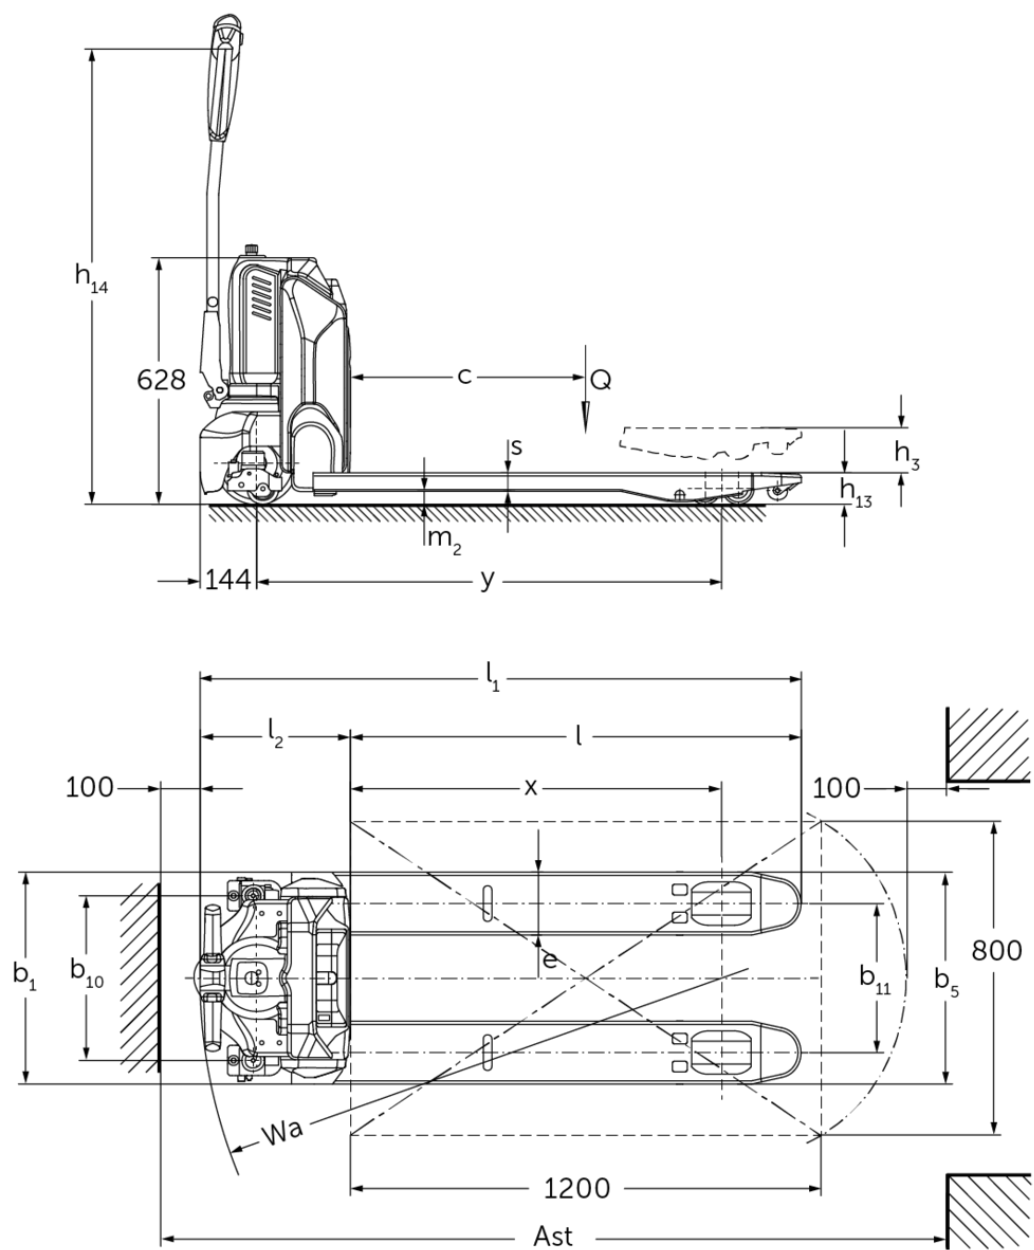

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AME 15			
	1.3	Drivning		Elektrisk			
	1.4	Manövrering		Bredvidgående			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.8	Lastavstånd	x mm	597	797	947	
	1.9	Hjulbas	y mm	833	1033	1183	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	120	122	123	126
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	620 / 1000	622 / 1000	623 / 1000	626 / 1000
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	91 / 29	93 / 29	94 / 29	97 / 29
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)			
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø210 x 70			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø80 x 70			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x / 4			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	380			525
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	700 / 1160			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	80			
	4.19	Total längd	l1 mm	1180	1380	1530	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	380			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540			685
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	47 x 160 x 800	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540			685
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	33			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1783			-
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	1583		1733	
	4.35	Vändradie	Wa mm	980	1180	1330	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	4,6 / 4,8			
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,02 / 0,02			
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. backtagtningsförmåga med/utan last	%	4 / 16			
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk			

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,5
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterivikt	kg	7
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,18
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förrör	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**