




## Porta-paletes manual com balança

**AMW 22 / 22p**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

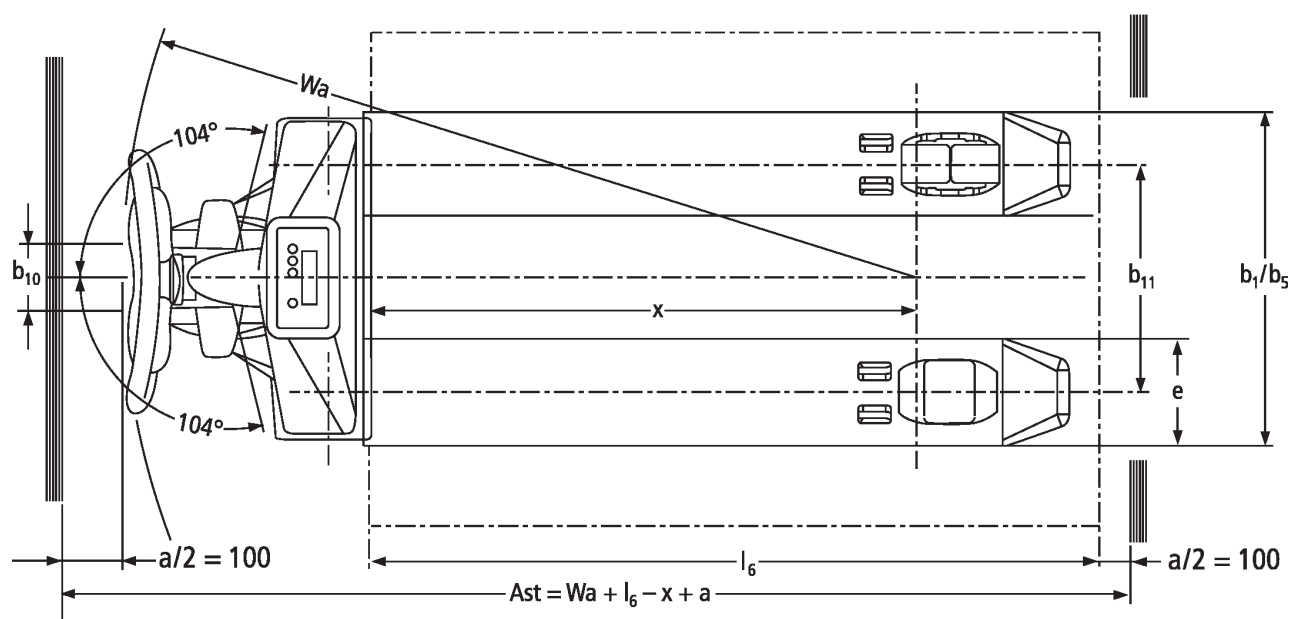

|                   |        |                                                             |        |              |                 |            |          |            |          |            |            |          |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                     |        | Outros (OEM) |                 |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                        |        | AMW 22       |                 |            |          | AMW 22p    |          |            |            |          |
|                   | 1.3    | Tração                                                      |        | Manual       |                 |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                            |        | Manual       |                 |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                   | Q      | kg           | 2200            |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                   | c      | mm           | 600             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                       | y      | mm           | 1110            |            |          |            |          |            |            |          |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                 |        | kg           | 99              |            |          |            | 102      |            |            |          |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                      |        | kg           | 578 / 1721      |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                      |        | kg           | 61 / 38         |            |          |            |          |            |            |          |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                       |        |              | C-BV            | V-GV       | C-GV     | V-BV       | C-GV     | C-BV       | V-GV       | V-BV     |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                 |        |              | Ø 170x50        | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                  |        |              | Ø 82x96         | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  | Ø 82 x 96  | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)             |        |              | 2/2             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente         | b10    | mm           | 109             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás            | b11    | mm           | 370             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                               | h3     | mm           | 122             |            |          |            |          |            |            |          |
| Dimensões básicas | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./ máx. | h14    | mm           | 1234            |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                 | h13    | mm           | 86              |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                           | l1     | mm           | 1546            |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo             | l2     | mm           | 396             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                               | b1     | mm           | 540             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                          | s/ e/l | mm           | 62 x 170 x 1150 |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                              | b5     | mm           | 540             |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos     | m2     | mm           | 24              |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)   | Ast    | mm           | 1763            |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)          | Ast    | mm           | 1813            |            |          |            |          |            |            |          |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                             | Wa     | mm           | 1303            |            |          |            |          |            |            |          |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                         |        | m/s          | 0,09 / 0,02     |            |          |            |          |            |            |          |

Motor eléctrico/sistema electrónico

6.4

Voltagem da bateria/ capacidade nominal

V

1,5

12 / 1,2

1,5

12 / 1,2

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**