




## **Porta-paletes manual** **AM 20**

Elevação: 85-205 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 20

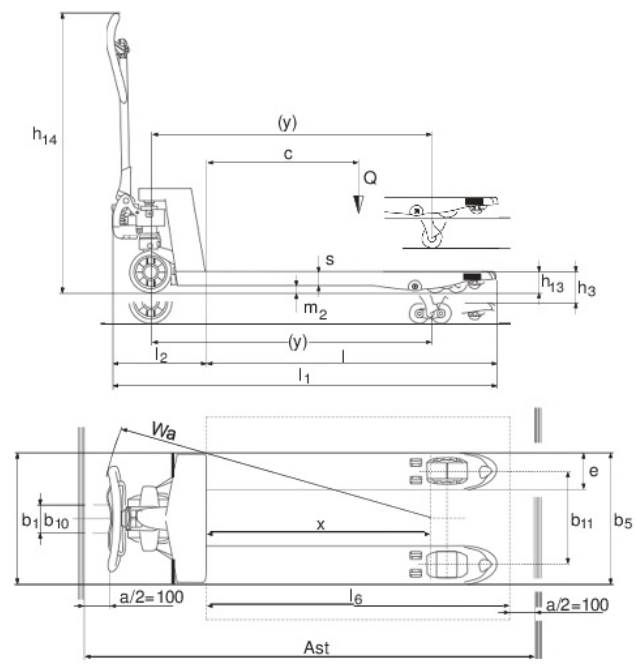

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |              |                 |           |           |           |           |           |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |              | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |              | Manual          |           |           |           |           |           |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |              | Manual          |           |           |           |           |           |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q kg         | 2000            |           |           |           |           |           |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c mm         | 600             |           |           |           |           |           |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm         | 1120            |           |           |           |           |           |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg           | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     | kg           | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg           | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |              | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |              | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |              | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |              | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm       | 130             |           |           |           |           |           |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm       | 380             |           |           |           |           |           |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3 mm        | 115             |           |           |           |           |           |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm       | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                   | 4.14   | Altura da plataforma ao solo, elevada                      | h12 mm       | 200             |           |           |           |           |           |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13 mm       | 85              |           |           |           |           |           |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm        | 1540            |           |           |           |           |           |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2 mm        | 390             |           |           |           |           |           |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/<br>e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm        | 37              |           |           |           |           |           |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)  | Ast mm       | 1743            |           |           |           |           |           |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast mm       | 1793            |           |           |           |           |           |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm        | 1275            |           |           |           |           |           |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        | m/s          | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**