







## **Elektrisk ledstaplare** **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Lyfthöjd: 2300-3300 mm / Lastkapacitet: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

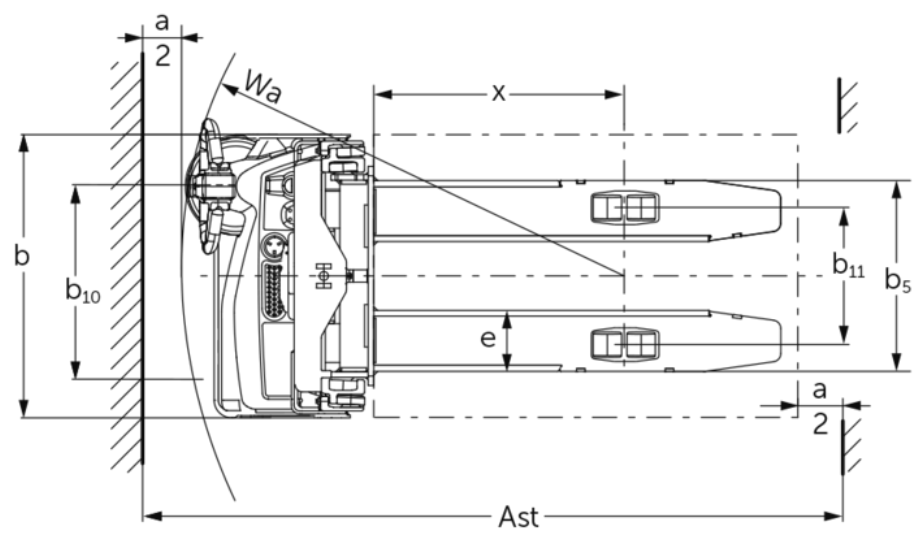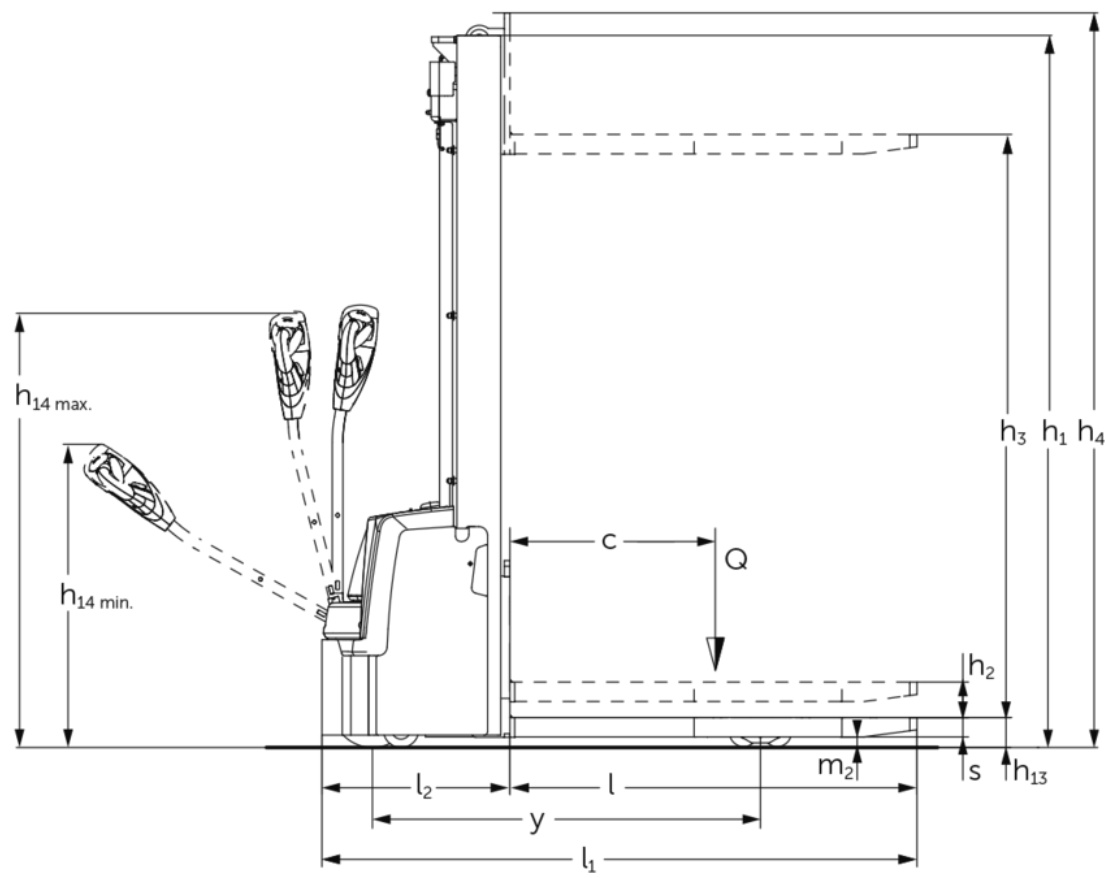

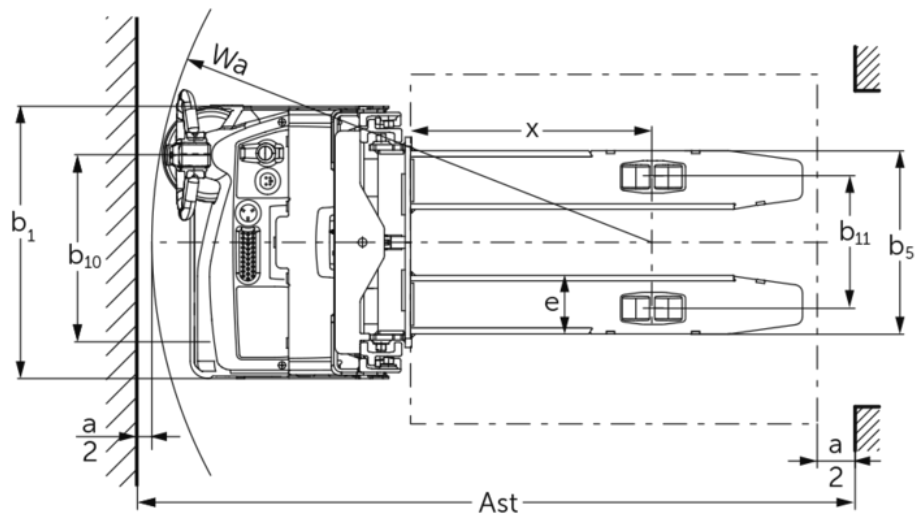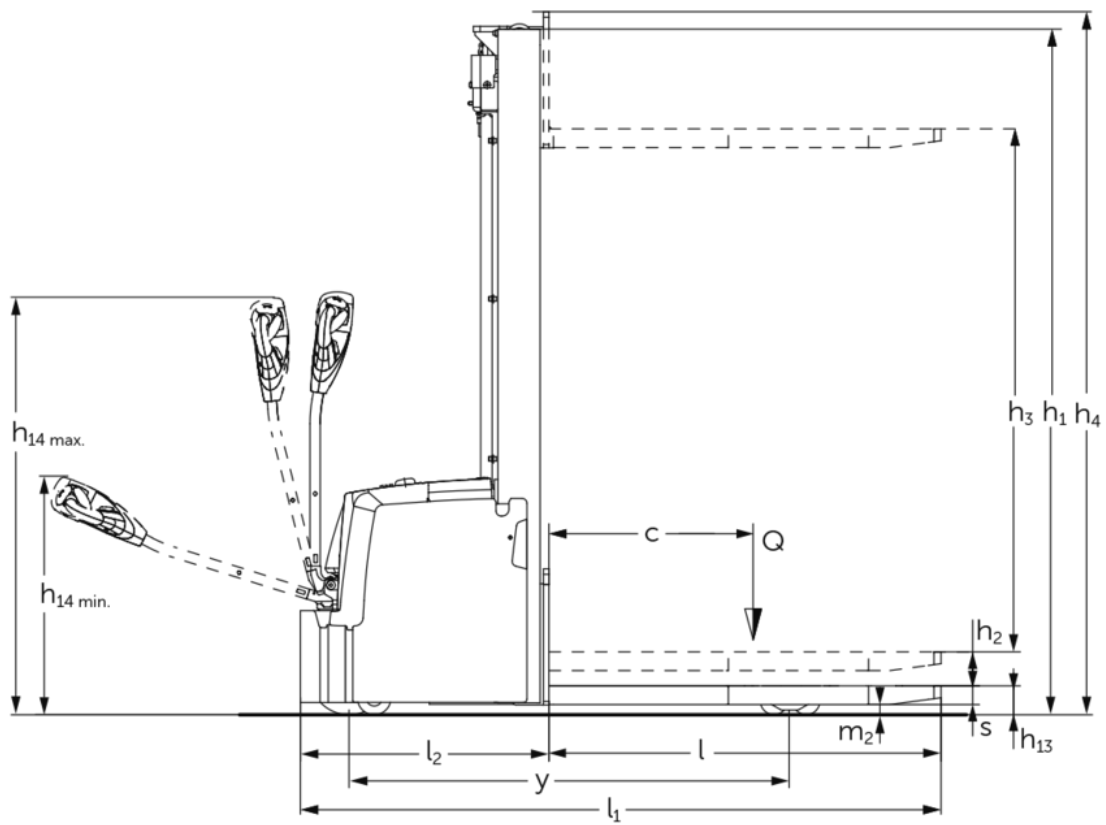

## VDI bord

|               |        |                                         |              |                 |                 |                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |              | Jungheinrich    |                 |                 |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |              | EJC M10 ZT 2300 | EJC M10 ZT 2900 | EJC M13 ZT 3300 |
|               | 1.3    | Drivning                                |              | Elektrisk       |                 |                 |
|               | 1.4    | Manövrering                             |              | Bredvidgående   |                 |                 |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg         | 1000            |                 | 1300            |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm         | 600             |                 |                 |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm         | 710             |                 |                 |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm         | 1098            |                 | 1296            |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg           | 551             | 578             | 740             |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg           | 468 / 1083      | 486 / 1092      | 590 / 1450      |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg           | 405 / 146       | 423 / 155       | 495 / 245       |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |              | Polyuretan (PU) |                 |                 |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |              | Ø210x70         |                 |                 |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |              | Ø80x70          |                 |                 |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |              | Ø100x50         |                 |                 |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |              | 1x+1/4          |                 |                 |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm       | 550             |                 |                 |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm       | 390             |                 |                 |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1 mm        | 1615            | 1915            | 2115            |
|               | 4.3    | Fri hiss (h2)                           | h2 mm        | 100             |                 |                 |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm        | 2300            | 2900            | 3300            |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4 mm        | 2730            | 3330            | 3730            |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm       | 800 / 1240      |                 |                 |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm       | 85              |                 |                 |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm        | 1685            |                 | 1880            |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm        | 535             |                 | 728             |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm        | 800             |                 |                 |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm | 55 x 172 x 1150 |                 |                 |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm        | 540             |                 |                 |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm        | 30              |                 |                 |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm       | 2136            |                 | 2330            |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm       | 2103            |                 | 2297            |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm        | 1270            |                 | 1464            |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h         | 5 / 5           |                 |                 |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s          | 0,12 / 0,22     |                 |                 |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s          | 0,15 / 0,13     |                 |                 |
|               | 5.8    | Max. backtagtningsförmåga med/utan last | %            | 6 / 16          |                 |                 |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |              | elektrisk       |                 |                 |

|                              |       |                                    |        |                         |          |
|------------------------------|-------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 1                       |          |
|                              | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 2,2                     |          |
|                              | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | no                      |          |
|                              | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 24 / 50                 | 24 / 100 |
|                              | 6.5   | Batterivikt                        | kg     | 15                      | 30       |
|                              | 6.6   | Energiförbrukning enligt VDI-cykel | kWh/h  | 0,54                    | 0,58     |
|                              | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,47                    | 0,57     |
|                              | 6.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 | kg/h   | 0,3                     |          |
| Övrigt                       | 8.1   | Typ av körkontroll                 |        | BLDC: Borstlös likström |          |
|                              | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053      | dB (A) | 63                      |          |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**