



Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck CBH 2.0-3.0

Lyfthöjd: 3300-4800 mm / Lastkapacitet: 2000-3000 kg



CBH 2.0-3.0

Gaffeltruckar som helt enkelt fungerar.

Tillverkad för användning i varierande miljöer.

Den eldrivna staplaren AntOn från Jungheinrich CBH kombinerar det viktigaste under krävande arbetsdagar: robust teknik, enkel hantering och tillförlitlig prestanda.

På lagret, utomhus eller på lastramper: CBH är mångsidig och levererar där den behövs som bäst. Från intern transport och snabb lastning/lossning av lastbilar till smidiga insatser i trånga arbetsområden – den eldrivna staplaren gör jobbet enkelt.

Den imponerar inte bara i daglig drift, utan också med snabb tillgänglighet och ett pris-prestanda-förhållande som gör övergången till elektromobilitet extra fördelaktig.

Med tre väl genomtänkta utrustningsvarianter och modern litiumjonkraft erbjuder CBH exakt den flexibilitet som ditt företag behöver idag – och gör valet enkelt: en truck som fungerar i alla lägen.

Fördelar

- Pålitlig teknik för daglig användning.
- Tre utrustningsvarianter som täcker olika behov.
- Enkel manövrering för bekväm arbetsmiljö.
- Litiumjonteknik möjliggör snabb laddning och jämn prestanda.
- Hög tillgänglighet för extra snabba leveranser.

Flexibelt

Funktionella och kraftfulla för alla användningsområden.

- Två lyftkapacitetsnivåer med tre utrustningsvarianter vardera ger lösningar för olika behov, användningsområden och budgetar.
- Kompakt konstruktion och extra smidig att manövrera – även där det är ont om plats.
- Stora däck och hög markfrigång möjliggör användning utomhus och på ojämna underlag.
- Flexibla laddningsmöjligheter via extern eller – beroende på modell – inbyggd laddare.
- Hastighet upp till 17 km/h för högre tempo i det dagliga arbetet.

Okomplicerat

Intuitiv teknik som underlättar det dagliga arbetet.

- LED-display med bra överblick över all viktig information.
- Enkla funktionselement – från kontrollpanel och komfortpedal till vattenskyddad laddningsanslutning.
- Optimal sikt för bra överblick i det dagliga arbetet.
- Ergonomisk förarplats med justerbar ratt och – beroende på variant – komfortstol och gott om benutrymme.

Ekonomiskt

Truckar för alla möjliga behov och uppgifter.

- Underhållsfritt 80 V litiumjonbatteri för långa drifttider och korta laddningspauser.
- Snabba lyfthastigheter sparar tid vid varje arbetsmoment.
- Hög tillgänglighet och ekonomisk investering.
- Snabb leverans av reservdelar säkerställer kontinuerlig drift.

Stativutföranden

CBH 2.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1), CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, Eco1), CBH 2.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5855 mm	6 / 6 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, Eco1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Dubbel mast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH 2, Eco1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH 2, Com3)	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)	Tiltning gaffelhållare framåt/ bakåt
Triple mast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °






VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich		
	1.3	Drivning		Elektrisk		
	1.4	Manövrering		Säte		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000	2500	3000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	500		
	1.8	Lastavstånd	x mm	495		481
	1.9	Hjulbas	y mm	1540	1740	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	3549	3977	4335
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	4930 / 619	5795 / 682	6575 / 760
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1635 / 1909	1865 / 2112	1880 / 2455
Hjul/chassi	3.1	Däck		Halvmassivt (SE)		
	3.2	Däckstorlek, fram		7.00-12		28x9-15
	3.3	Däckstorlek, bak		18x7-8		200/50-10
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x / 2		
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	975		1010
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	955		
Grundmått	4.1	Tiltning lyftstativ framåt/bakåt	a/β °	6 / 10		
	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1 mm	2090		2070
	4.3	Fri hiss (h2)	h2 mm	120		135
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	3000		
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	4025		4095
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6 mm	2165		2180
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	1095		1110
	4.12	Dragkrok höjd	h10 mm	310	311	307
	4.19	Total längd	l1 mm	3535	3695	3712
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	2385	2545	2562
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	1154		1210
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	40 x 122 x 1150		45 x 122 x 1150
	4.23	Gaffelbärareanslutningsklass		2A		3A
	4.24	Gaffelhållarbredd	b3 mm	1040		1100
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1 mm	125		130
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	150	170	185
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	3824	3995	4060
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	4024	4195	4260
	4.35	Vändradie	Wa mm	2129	2300	2379
	4.36	Minsta vridpunktsavstånd	b13 mm	662	838	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	14 / 15	16 / 17	
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,4 / 0,41	0,5 / 0,56	0,42 / 0,5
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,54 / 0,56		0,43 / 0,44
	5.5	Dragkraft med/utan last	N	2090 / 2090	2270 / 2270	2770 / 2770
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N	12570 / 12570	13760 / 13760	16280 / 16280
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	7 / 14	14 / 25	12 / 23
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	15 / 20	20 / 25	
	5.9	Accelerationstid med/utan last	s	7,9 / 7,5	6,6 / 6,4	6,7 / 6,3
	5.10	Driftbroms		hydraulisk		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	10	17	
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	16	26	
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	80 / 230		
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	6,77	7,1	10,73
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/hO	3,7	3,8	5,8
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	116	150	180
	6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	5,88	6,21	10,01
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC		
	10.1	Arbetsstryck för tillsatsaggregat	bar	180		
	10.2	Oljemängd för tillsatsaggregat	l/min	35		
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	74		

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Appendix

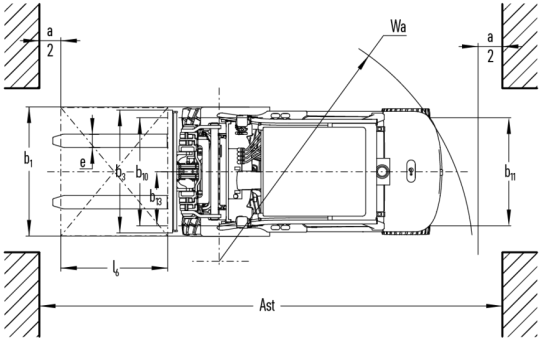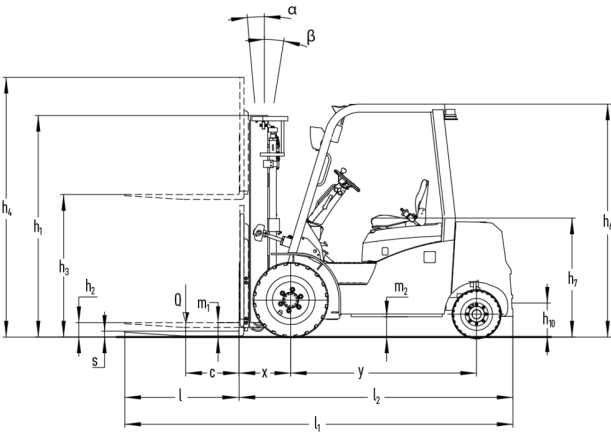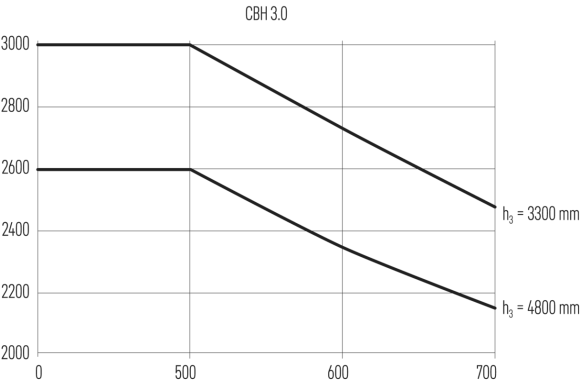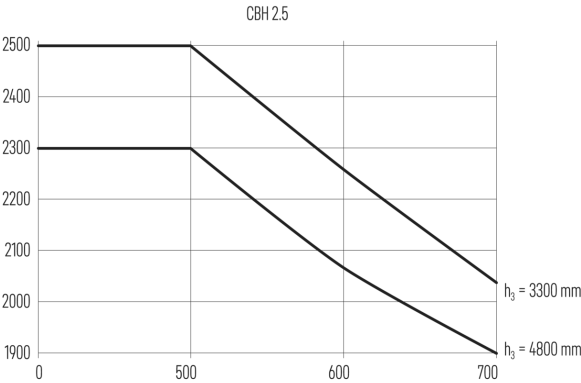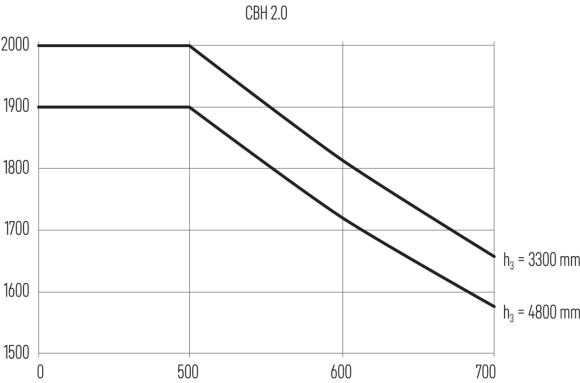

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



anton
BY JUNGHEINRICH