




## Reboque elétrico

### EZS 010

Capacidade de reboque: 1000 kg

EZS 010



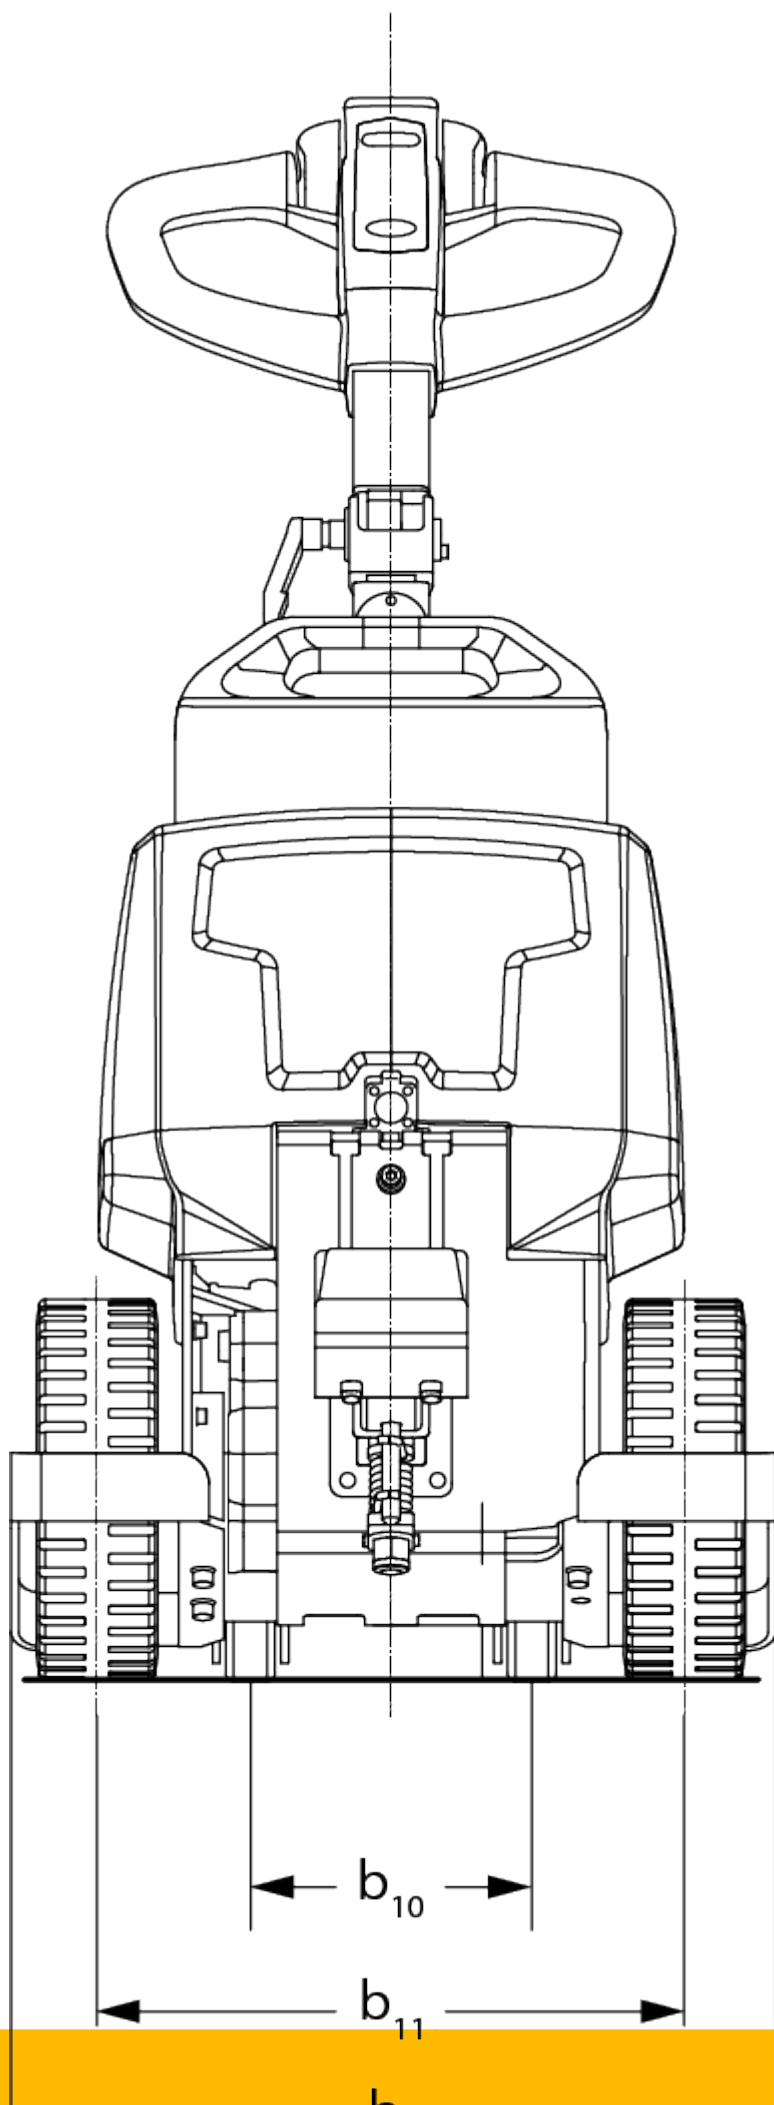



# Tabela VDI

|                                   |        |                                                            |        |                 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Características                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |        | EZS 010         |
|                                   | 1.3    | Tração                                                     |        | Elétrico        |
|                                   | 1.4    | Modo de operação                                           |        | Pedestre        |
|                                   | 1.5.3  | Capacidade de reboque                                      | Q kg   | 1000            |
|                                   | 1.7    | Capacidade de tração                                       | N      | 200             |
|                                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y mm   | 325             |
| Pesos                             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                | kg     | 67              |
|                                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     | kg     | 55 / 19         |
| Rodas/chassis                     | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |        | 250x80          |
|                                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |        | 75x32           |
|                                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |        | 2x+2/-          |
|                                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10 mm | 185             |
|                                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11 mm | 385             |
| Dimensões básicas                 | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm | 750 / 1150      |
|                                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1 mm  | 915             |
|                                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1 mm  | 503             |
|                                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2 mm  | 35              |
|                                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa mm  | 560             |
| Performance                       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                         | km/h   | 4,5 / 4,9       |
|                                   | 5.5    | Força de tração com carga                                  | N      | 200             |
|                                   | 5.6    | Força máx. de tração com/sem carga                         | N / -  | 550 / -         |
|                                   | 5.10   | Travão de serviço                                          |        | eletromagnético |
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1    | Motor de tração, potência S2 60 min                        | kW     | 0,4             |
|                                   | 6.4    | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                    | V / Ah | 24 / 36         |
|                                   | 6.5    | Peso da bateria                                            | kg     | 7,5             |
|                                   | 6.6.1  | Consumo de energia de acordo com ciclo EN                  | kWh/h  | 0,18            |
|                                   | 6.6.2  | Equivalente de CO2 de acordo com EN16796                   | kg/h   | 0,1             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |      |                               |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|------------|
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Tipo de controle de direção   |        | Impulso/DC |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 70         |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |      |                               |        |            |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

