









Elektrisk palleløfter med styrestang

AME 08L

Løftehøjde: 110 mm / Lasteevne: 800 kg

JUNGHEINRICH

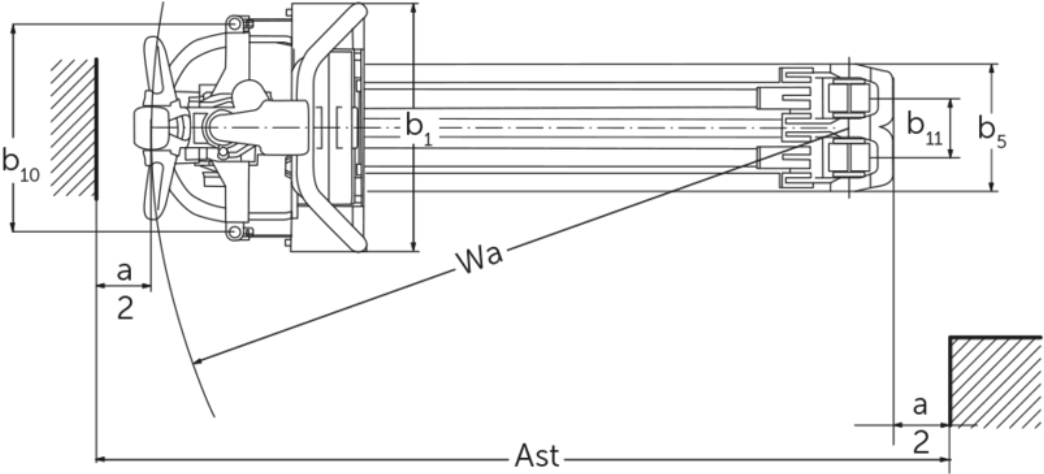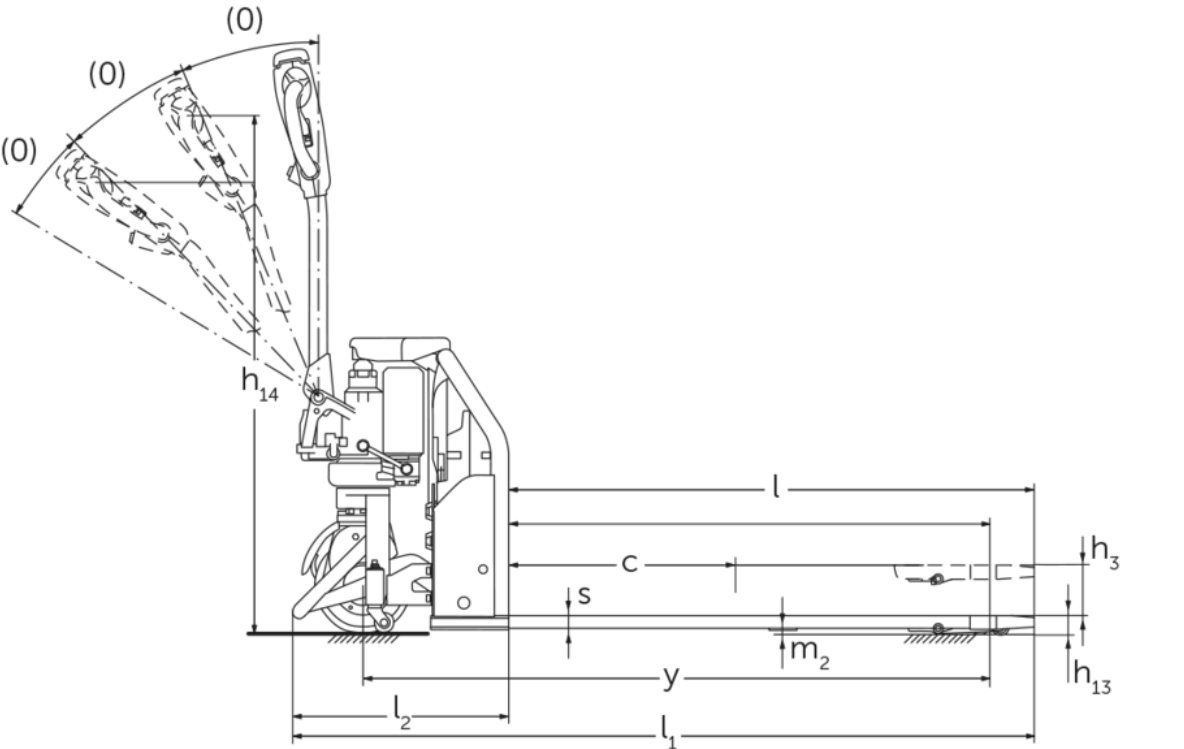

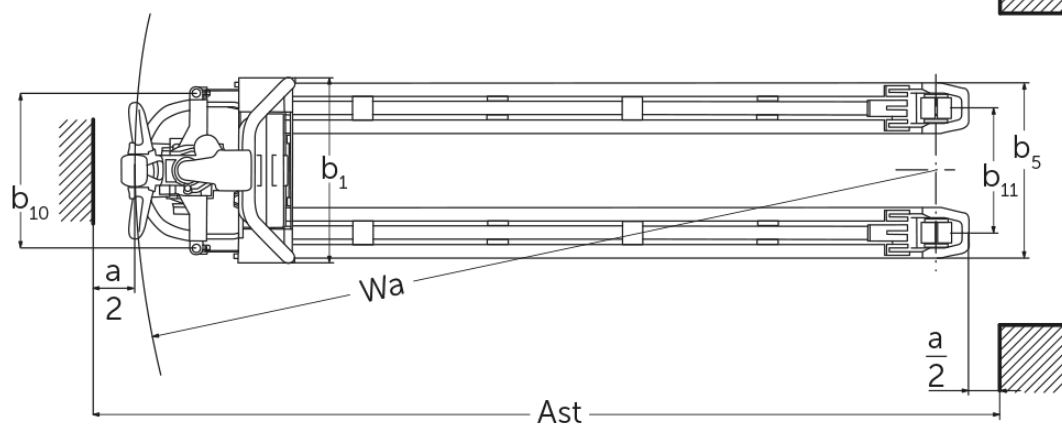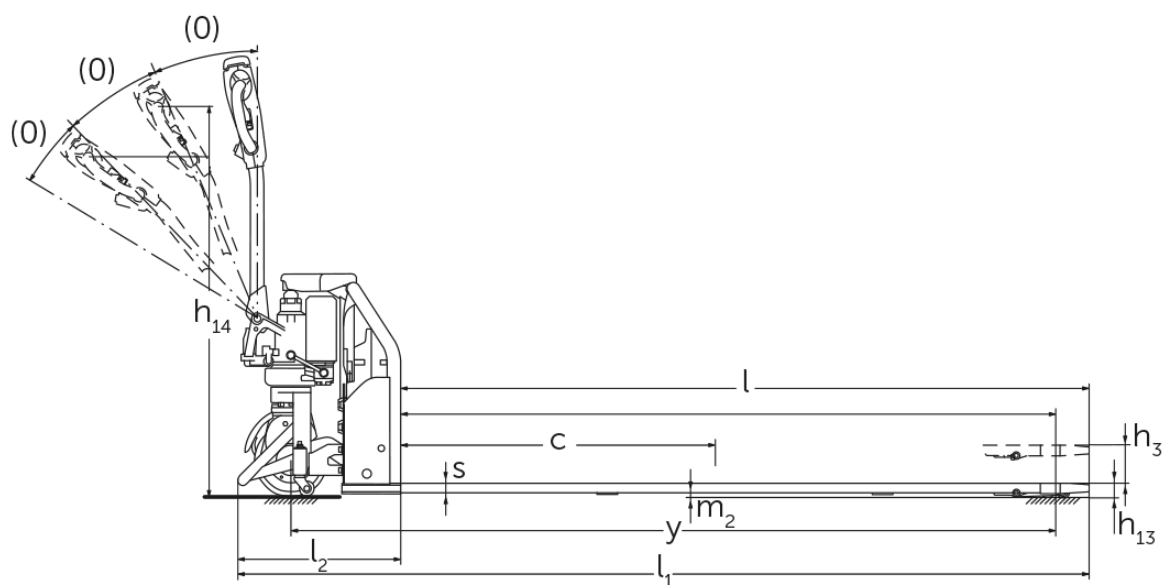

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Producentens typebetegnelse		AME 08l (520x600)	AME 08l (520x800)	AME 08l (520x1.150)	AME 08l (520x2.000)	AME 08l (280x600)	AME 08l (280x800)	AME 08l (280x1.150)	AME 08l (280x2.000)
	1.3	Drev		Elektrisk							
	1.4	Betjening		Gående							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	750							
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	400	600	1000	400	600	1000		
	1.8	Lastafstand	x mm	601	951	1801	601	951	1801		
	1.9	Akselafstand	y mm	1020	1370	2220	1020	1370	2220		
	Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	143	160	200	136	150	183	
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	290 / 603	313 / 597	420 / 530	285 / 601	305 / 959	406 / 527		
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	100 / 43	123 / 37	167 / 33	95 / 41	115 / 35	153 / 30		
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)							
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø210 x 70							
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø40 x 60							
	3.4	Reservehjul		Ø42 x 17							
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x+2/4							
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	500							
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	305				65			
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	110							
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	635 / 1200							
	4.15	Højde sænket	h13 mm	42							
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1273	1623	2473	1273	1623	2473		
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	473							
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	550							
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	28 x 150 x 600	28 x 150 x 800	28 x 150 x 1150	28 x 150 x 2000	28 x 280 x 600	28 x 280 x 800	28 x 280 x 1150	28 x 280 x 2000
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	520				280			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	14							
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2045	2325	3175	2045	2325	3175		
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2015	2150	2975	2015	2150	2975		
	4.35	Venderadius	Wa mm	1175	1525	2375	1175	1525	2375		
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4,8 / 5							
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,03 / 0,03							
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	5 / 20							
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk							

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 20
	6.5	Batterivægt	kg	9,7
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/DC
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	70
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**