



Porta-paletes elétrico

AME 16

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1600 kg

AME 16

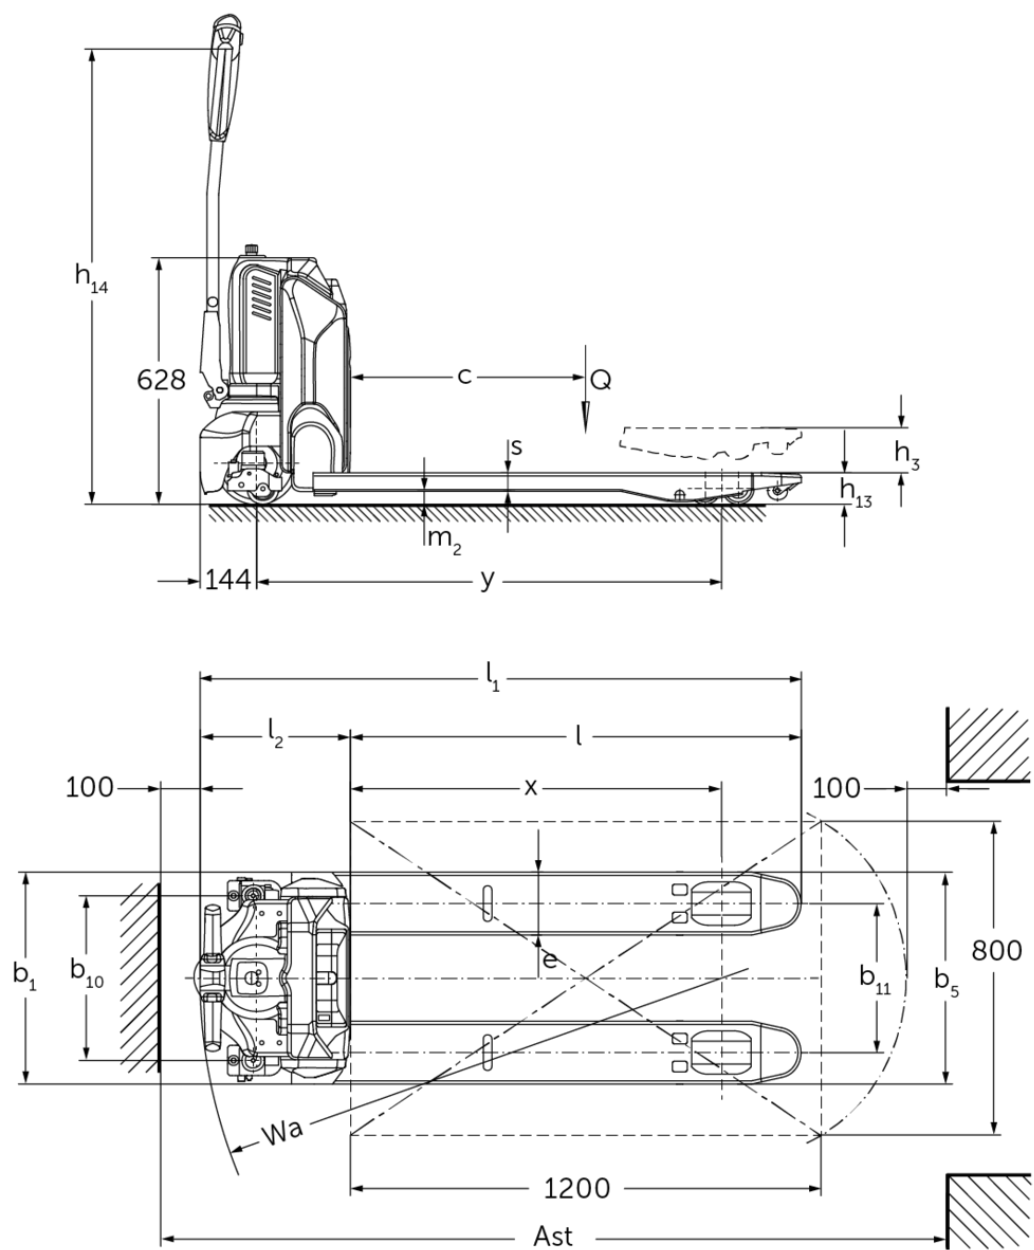


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AME 16 (540x1000)	AME 16 (540x1150)	AME 16 (685x1150)
	1.3	Tração			Elétrico		
	1.4	Modo de operação			Pedestre		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1600		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600		
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x	mm	801	951	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1039	1189	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	145	149	153
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	680 / 1065	682 / 1067	682 / 1071
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	111 / 34	115 / 34	119 / 34
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø210 x 70		
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø80 x 70		
	3.4	Rodas adicionais			Ø80 x 30		
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			1x +2 / 4		
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	420		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	380	525	
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	115		
	4.9	Altura do manipulador do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	780 / 1160		
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	80		
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1386	1536	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	386		
	4.21.1	Largura total	b1	mm	540	685	
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	540	685	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	33		
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1856	2006	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1186	1336	
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	4,8 / 5,2		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,04 / 0,03		
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga		%	8 / 16		
	5.10	Travão de serviço			eletromagnético		

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,8
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	48 / 20
	6.5	Peso da bateria	kg	7,5
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0,25
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		Impulso/DC
	10.7	Nível de pressão sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista	dB (A)	70
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.				

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.

