



Porta-paletes manual

AM 30

Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30

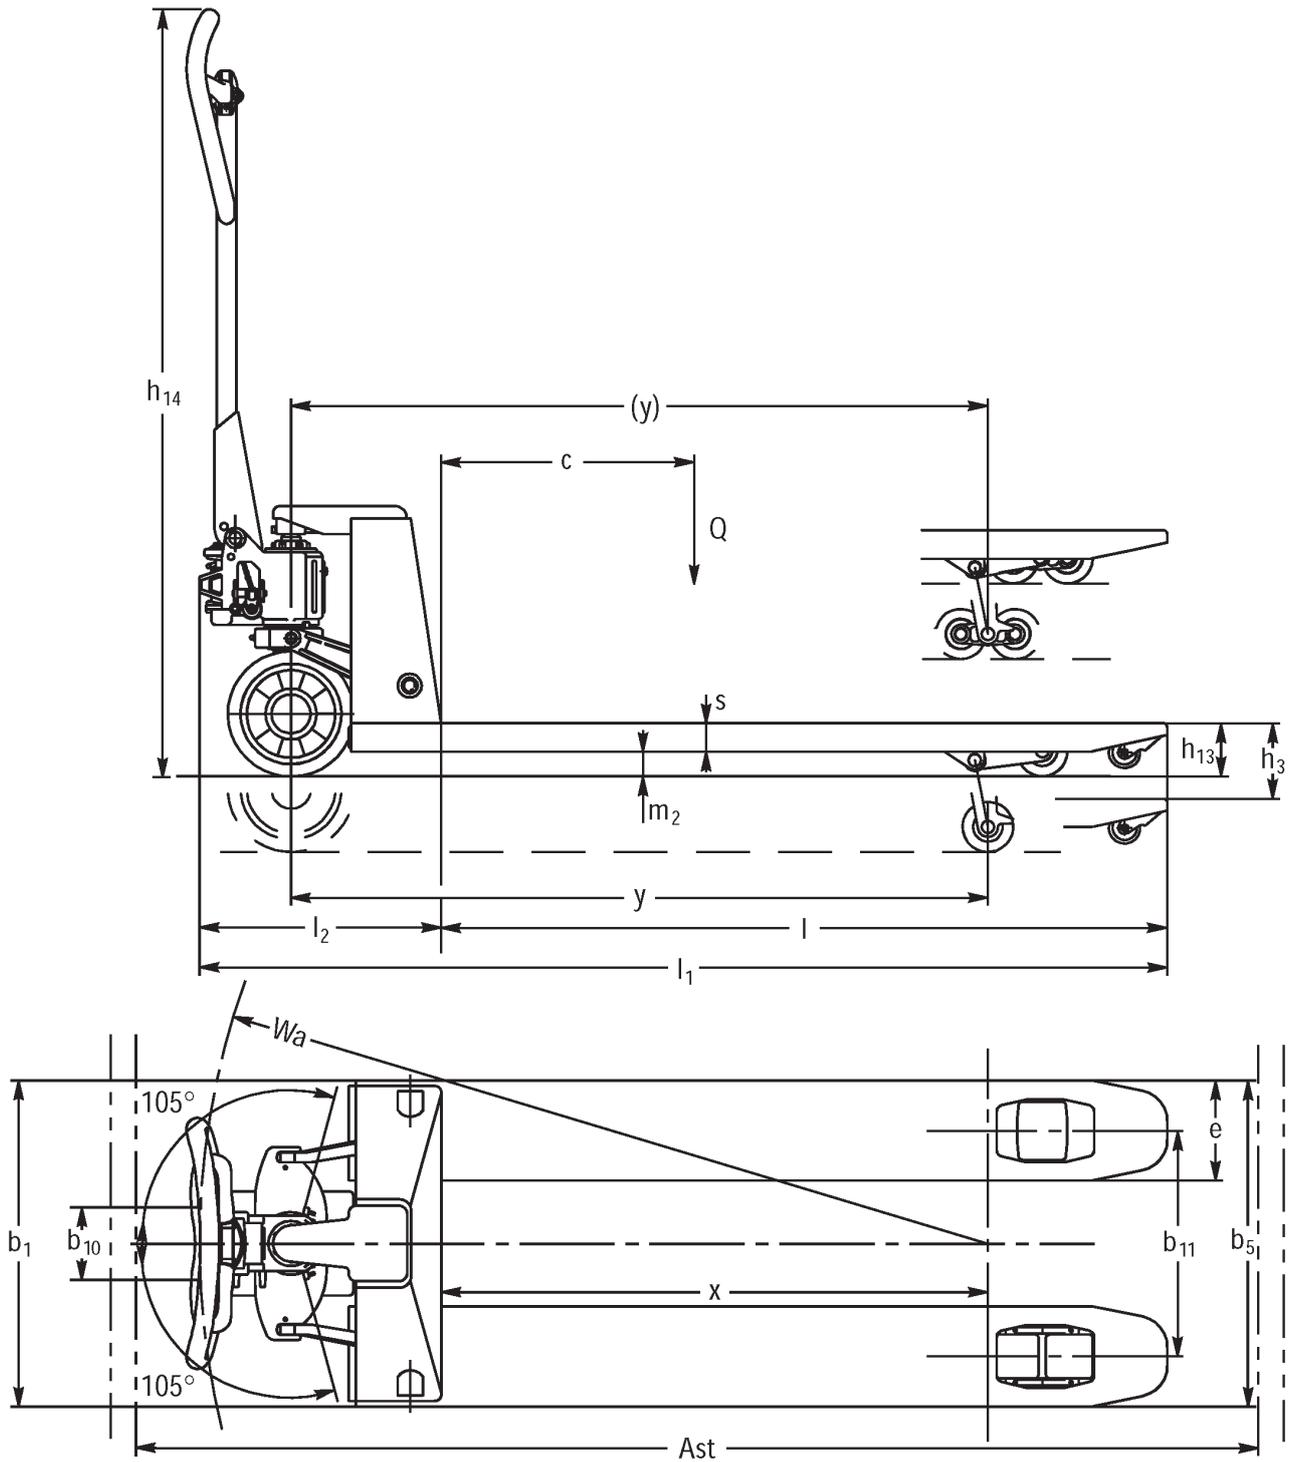


Tabela VDI

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Características | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | AM 30 | | | |
| | 1.3 | Tração | | Manual | | | |
| | 1.4 | Modo de operação | | Manual | | | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q kg | 3000 | | | |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c mm | 600 | 800 | 900 | 1050 |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y mm | 1174 | - | | 2054 |
| Pesos | 2.1 | Peso próprio do equipamento | kg | 86 | 124 | 126 | 142 |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | kg | 815 / 2270 | - / - | | 1135 / 2007 |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | kg | 28 / 58 | - / - | | 57 / 85 |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | V-BV | | | |
| | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro | | Ø 200 x 50 | | | |
| | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro | | Ø 80 x 70 | | | |
| | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes) | | 2/4 | 2 / 4 | 2/4 | |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 mm | 116 | | | |
| | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás | b11 mm | 390 | | | |
| | Dimensões básicas | 4.4 | Elevação (h3) | h3 mm | 120 | | |
| 4.9 | | Altura do manípulo do timão em posição de marcha min./máx. | h14 mm | 1224 | | | |
| 4.14 | | Altura da plataforma ao solo, elevada | h12 mm | 205 | | | |
| 4.15 | | Altura dos garfos, em baixo | h13 mm | 85 | | | |
| 4.19 | | Comprimento total | l1 mm | 1603 | 1983 | 2183 | 2483 |
| 4.20 | | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 mm | 383 | | | |
| 4.21.1 | | Largura total | b1 mm | 550 | | | |
| 4.22 | | Dimensões do garfo | s/ e/l mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
| 4.25 | | Distância fora-a-fora do garfo | b5 mm | 550 | | | |
| 4.32 | | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 mm | 36 | - | | 36 |
| 4.34.1 | | Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente) | Ast mm | 1803 | - | | 2683 |
| 4.34.2 | | Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 1803 | - | | 2683 |
| 4.35 | | Raio de viragem | Wa mm | 1319 | - | | 2184 |
| Performance | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | m/s | 0,09 / 0,05 | | | |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the word 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.