




Elektrisk låglyftare/ledtruck **AME 15**

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

AME 15

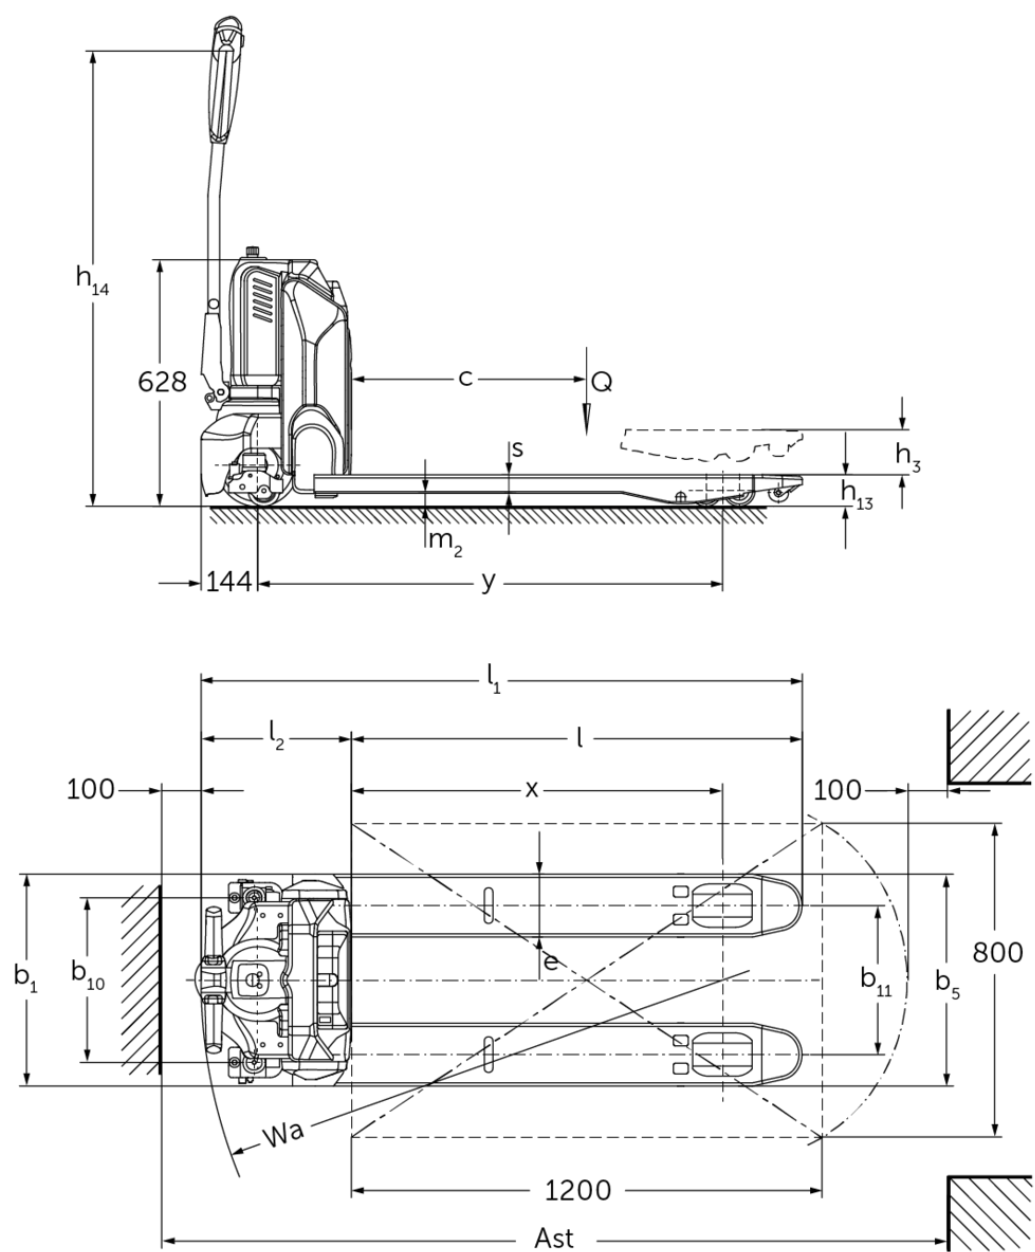

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AME 15		
	1.3	Drivning		Elektrisk		
	1.4	Manövrering		Bredvidgående		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500		
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600		
	1.8	Lastavstånd	x mm	797	947	
	1.9	Hjulbas	y mm	1033	1183	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	122	123	126
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	622 / 1000	623 / 1000	626 / 1000
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	93 / 29	94 / 29	97 / 29
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)		
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø210 x 70		
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø80 x 70		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		1x / 4		
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	380	525	
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115		
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	700 / 1160		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	80		
	4.19	Total längd	l1 mm	1380	1530	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	380		
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540	685	
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	47 x 160 x 1000	47 x 160 x 1150	
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540	685	
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	33		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1783	-	
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)	Ast mm	1583	1733	
	4.35	Vändradie	Wa mm	1180	1330	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	4,6 / 4,8		
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,02 / 0,02		
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Max. backtagningsförmåga med/utan last	%	4 / 16		
	5.10	Driftbroms		elektromagnetisk		

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,5
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 36
	6.5	Batterivikt	kg	7
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0,18
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**