



## Dados técnicos



### Ameise PSE 1.2

Stacker elétrico(1200 kg)

Ameise PSE 1.2

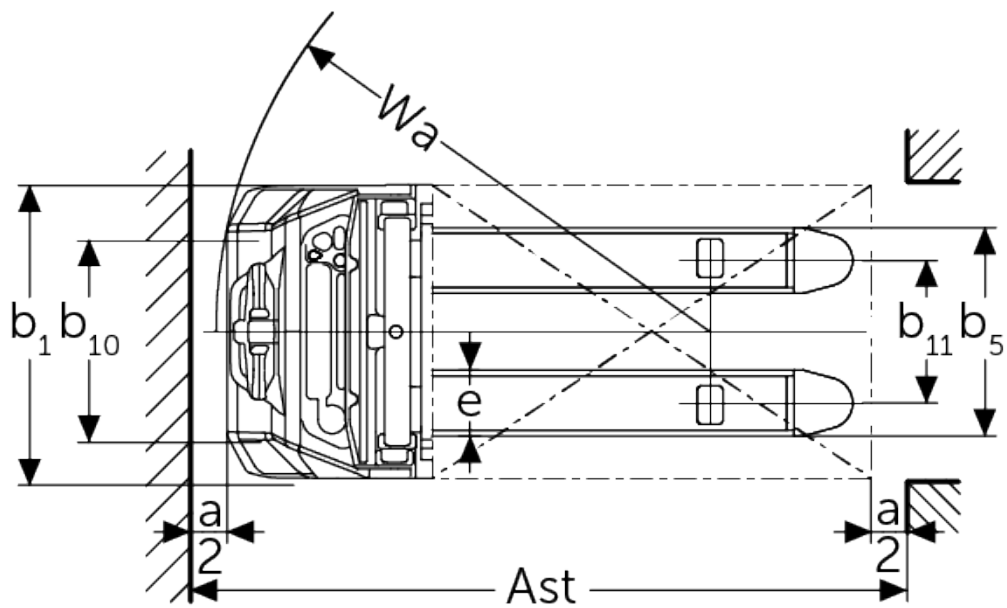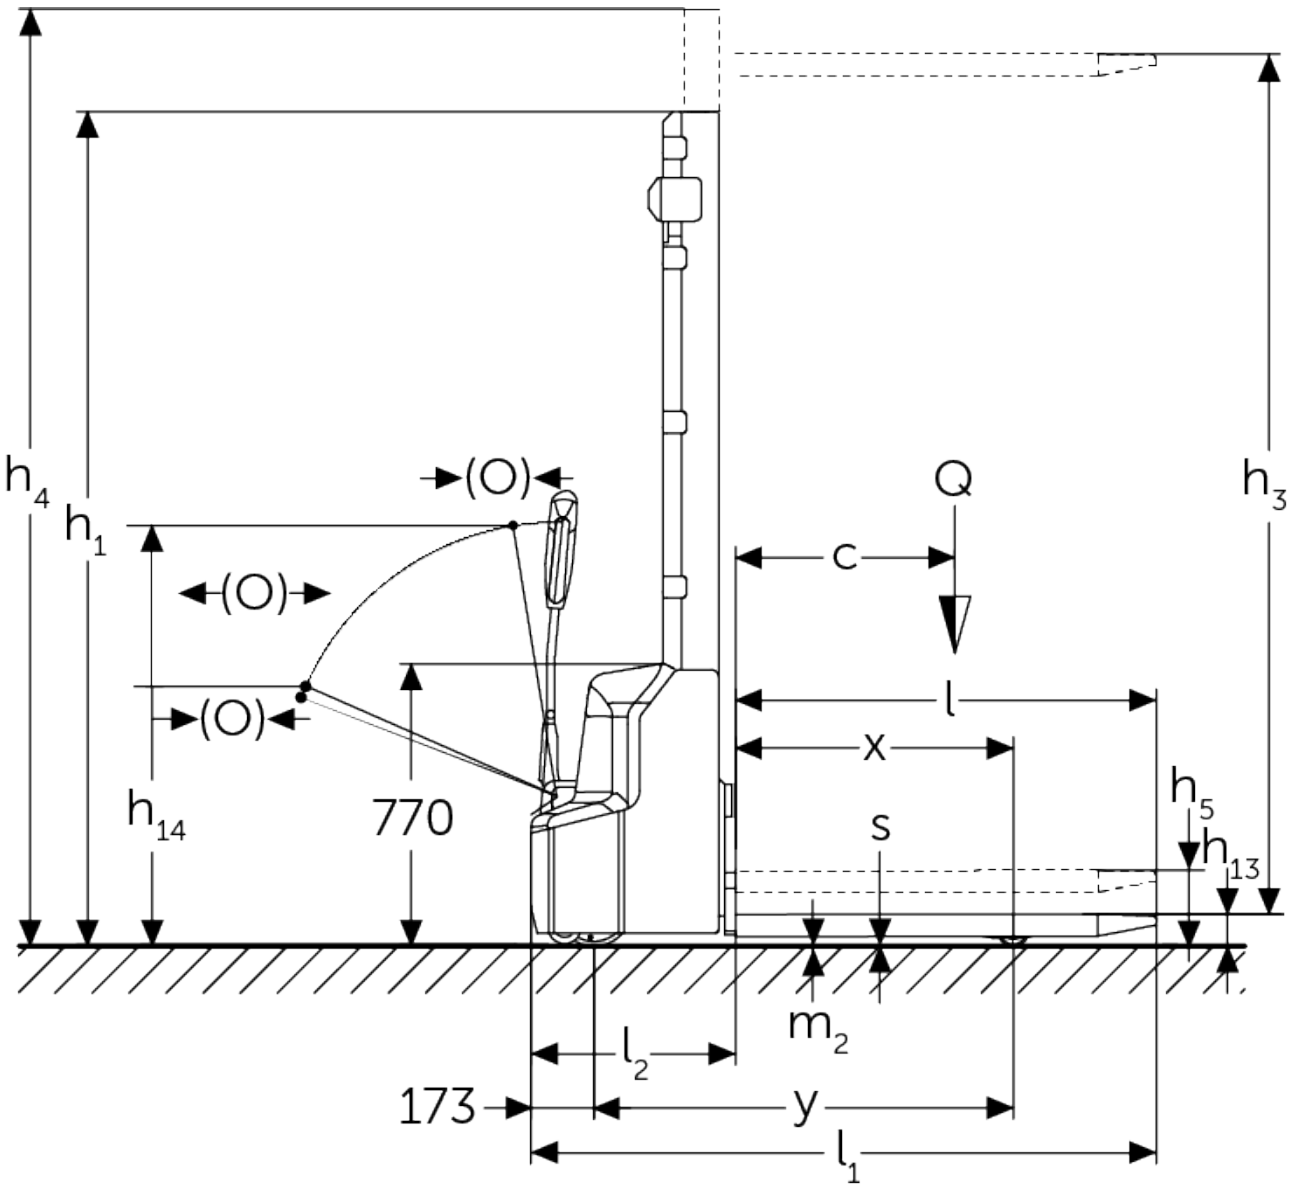



|                                   |        |                                                             |           |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dimensões básicas                 | 4.2    | Altura com mastro de elevação recolhido (h1)                | h1 mm     | 1780            | 1930 | 2080 | 2280 | 1820 | 1970 | 2120 | 2320 | 1930 | 2330 |
|                                   | 4.3    | Elevação livre (h2)                                         | h2 mm     | -               |      |      |      |      |      |      |      | 1514 | 1914 |
|                                   | 4.4    | Elevação (h3)                                               | h3 mm     | 2514            | 2814 | 3114 | 3514 | 2514 | 2814 | 3114 | 3514 | 1514 | 1914 |
|                                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)                | h4 mm     | 3037            | 3337 | 3637 | 4037 | 3077 | 3377 | 3677 | 4077 | 1930 | 2330 |
|                                   | 4.6    | Elevação inicial                                            | h5 mm     | -               |      |      |      | 120  |      |      |      | -    |      |
|                                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./ máx. | h14 mm    | 710 / 1150      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                 | h13 mm    | 86              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.19   | Comprimento total                                           | l1 mm     | 1710            |      |      |      | 1752 |      |      |      | 1710 |      |
|                                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo             | l2 mm     | 560             |      |      |      | 602  |      |      |      | 560  |      |
|                                   | 4.21.1 | Largura total                                               | b1 mm     | 800             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                          | s/ e/l mm | 60 x 180 x 1150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                              | b5 mm     | 570             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos     | m2 mm     | 24              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)   | Ast mm    | 2197            |      |      |      | 2234 |      |      |      | 2197 |      |
|                                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)          | Ast mm    | 2145            |      |      |      | 2185 |      |      |      | 2145 |      |
|                                   | 4.35   | Raio de viragem                                             | Wa mm     | 1350            |      |      |      | 1384 |      |      |      | 1350 |      |
| Performance                       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                          | km/h      | 4,2 / 4,5       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                        | m/s       | 0,11 / 0,16     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                         | m/s       | 0,13 / 0,11     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 5.7    | Capacidade de passagem em rampa com/sem carga               | %         | 5 / 10          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 5.10   | Travão de serviço                                           |           | eletromagnético |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.1    | Motor de tração, potência S2 60 min                         | kW        | 0,65            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 6.2    | Motor de elevação, potência a S3                            | kW        | 2,2             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 6.3    | Bateria segundo DIN 43531/35/36                             |           | no              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 6.4    | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                     | V / Ah    | 24 / 60         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 6.5    | Peso da bateria                                             | kg        | 19              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                   | 6.6    | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI                   | kWh/h     | 0,8             |      |      |      | 0,66 |      |      |      | 0,8  |      |

|                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                               |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Outros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Tipo de controle de direção                                   |        | Impulso/DC |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7 | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 70         |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |      |                                                               |        |            |