





## **Porta-paletes manual de tesoura** **AMX 10 / 10e**

Elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

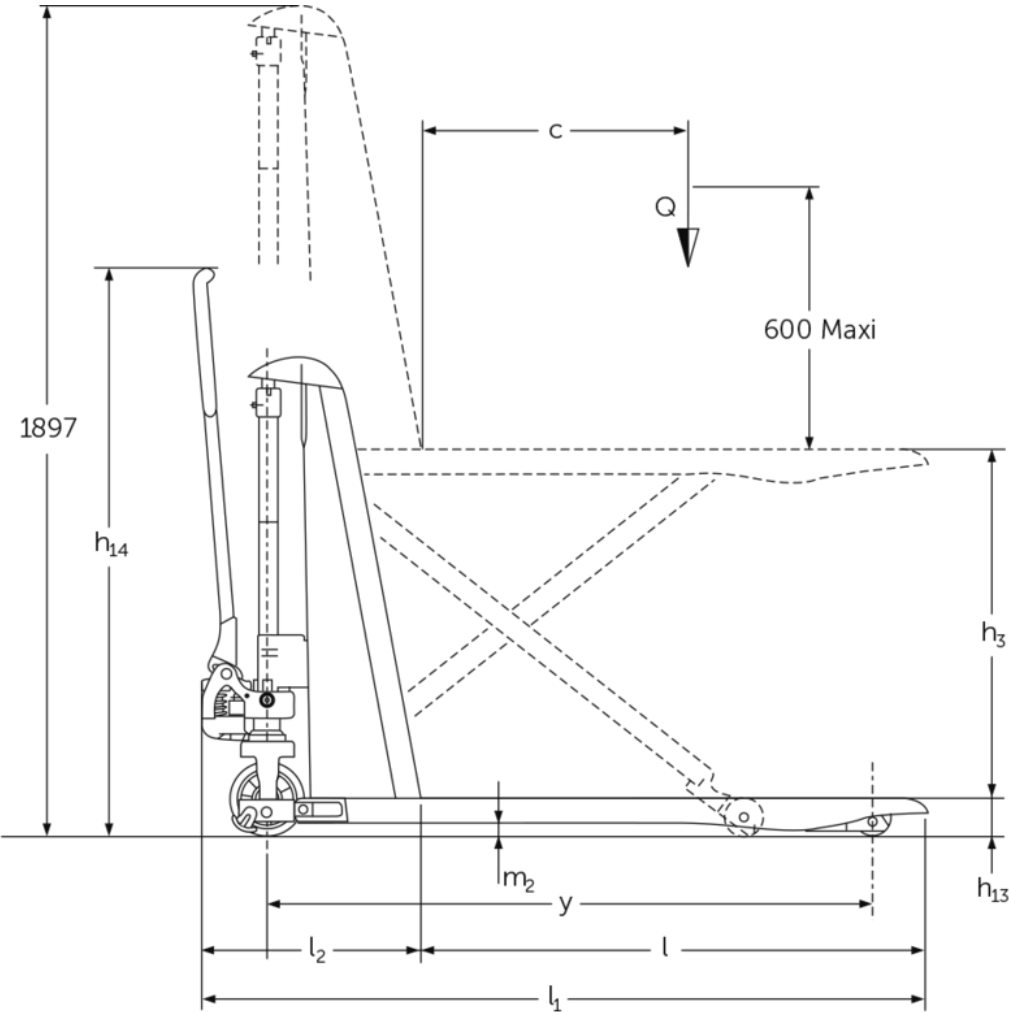

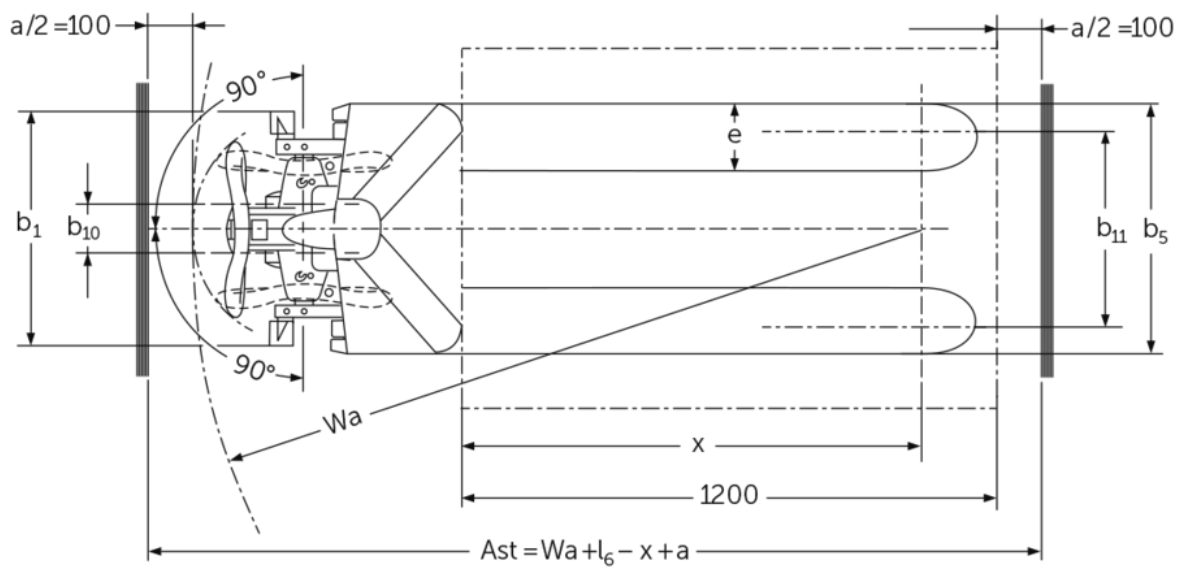

# Tabela VDI

|                   |        |                                                            |           |              |                    |            |      |      |      |                    |               |      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|------|------|------|--------------------|---------------|------|
| Características   | 1.1    | Fabricante (nome curto)                                    |           | Outros (OEM) |                    |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                       |           | AMX 10e      |                    |            |      |      |      | AMX 10             |               |      |
|                   | 1.3    | Tração                                                     |           | Elétrico     | Manual             |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                           |           | Manual       |                    |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                  | Q         | kg           | 1000               |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                  | c         | mm           | 600                |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                      | y         | mm           | 1383               | -          |      |      |      | 1383               | -             |      |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio do equipamento                                |           | kg           | 195                |            |      |      |      |                    | 157           |      |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                     |           | kg           | 443 / 752          | - / -      |      |      |      | 406 / 751          | - / -         |      |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                     |           | kg           | 136 / 59           | - / -      |      |      |      | 101 / 56           | - / -         |      |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                      |           |              | C-GN               | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV               | C-GN          | N-GN |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                |           |              | Ø 170 x 50         | -          |      |      |      | Ø 170 x 50         | -             |      |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                 |           |              | Ø 82 x 62          | -          |      |      |      | Ø 82 x 62          | -             |      |
|                   | 3.5    | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)            |           |              | 2/2                | -          |      |      |      | 2/2                | -             |      |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente        | b10       | mm           | 109                | -          |      |      |      | 109                | -             |      |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás           | b11       | mm           | 440                | -          |      |      |      | 440                | -             |      |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                              | h3        | mm           | 714                |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)               | h4        | mm           | 1897               | -          |      |      |      | 1897               | -             |      |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14       | mm           | 1299               | -          |      |      |      | 1299               | -             |      |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                | h13       | mm           | 86                 |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                          | l1        | mm           | 1650               |            |      |      |      |                    |               |      |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo            | l2        | mm           | 500                | -          |      |      |      | 500                | -             |      |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                              | b1        | mm           | 560                |            |      | 680  |      |                    | 560           |      |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                         | s/<br>e/l | mm           | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x 1150 |      |      |      | 53 x 150 x<br>1150 | 150 x<br>1150 |      |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                             | b5        | mm           | 560                |            |      | 680  |      |                    | 560           |      |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos    | m2        | mm           | 30                 | -          |      |      |      | 30                 | -             |      |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)         | Ast       | mm           | 2005               | -          |      |      |      | 2005               | -             |      |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                            | Wa        | mm           | -                  |            |      |      |      |                    | 1635          | -    |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                        |           | m/s          | 0,13 / 0,05        | - / -      |      |      |      | 0,11 / 0,04        | - / -         |      |

|                                   |     |                                         |        |         |   |   |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|---------|---|---|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.2 | Motor de elevação, potência a S3        | kW     | 0,5     |   | - |
|                                   | 6.4 | Voltagem da bateria/ capacidade nominal | V / Ah | 12 / 70 |   | - |
|                                   | 6.5 | Peso da bateria                         | kg     | 24      | - |   |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

|                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                           |       |    |              |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|----|--------------|------|------|------|
| Características                                                                                                                                                                                                                         | 1.1    | Fabricante (nome curto)                   |       |    | Outros (OEM) |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante      |       |    | AMX 10       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.3    | Tração                                    |       |    | Manual       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4    | Modo de operação                          |       |    | Manual       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5    | Capacidade de carga/carga                 | Q     | kg | 1000         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga | c     | mm | 600          |      |      |      |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1    | Peso próprio do equipamento               | kg    |    | 157          |      |      |      |
| Rodas/chassis                                                                                                                                                                                                                           | 3.1    | Pneus                                     |       |    | V-GV         | N-GN | C-GN | V-GV |
| Dimensões básicas                                                                                                                                                                                                                       | 4.4    | Elevação (h3)                             | h3    | mm | 714          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo               | h13   | mm | 86           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.19   | Comprimento total                         | l1    | mm | 1650         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.21.1 | Largura total                             | b1    | mm | 560          | 680  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.22   | Dimensões do garfo                        | s/e/l | mm | 150 x 1150   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo            | b5    | mm | 560          | 680  |      |      |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. |        |                                           |       |    |              |      |      |      |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

[linha.directa@jungheinrich.pt](mailto:linha.directa@jungheinrich.pt)

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.