




## Stacker elétrico

### AMC 12

Elevação: 2514-3514 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

# AMC 12

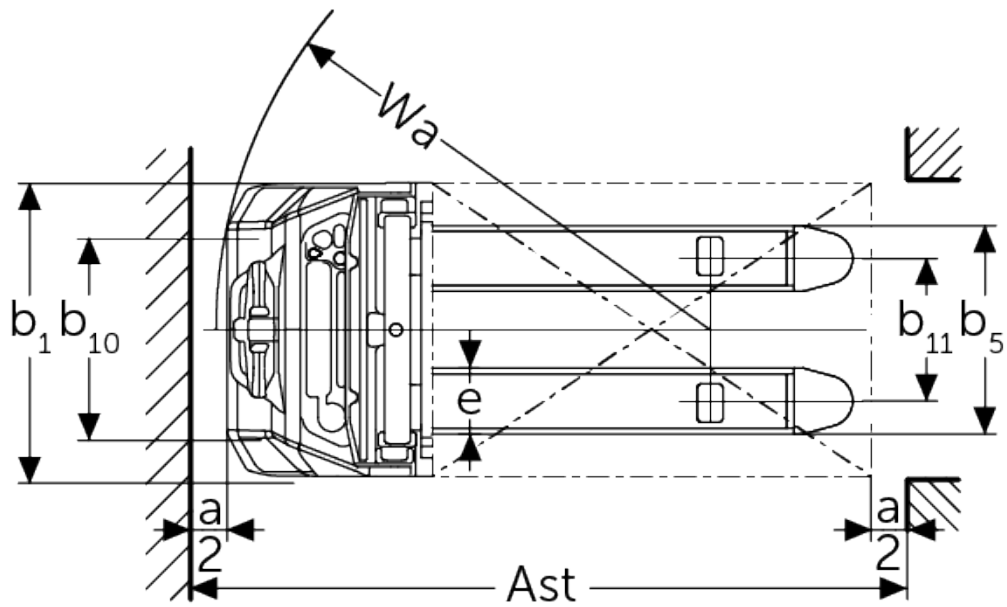

# Tabela VDI

|                   |        |                                                               |           |      |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                          |           |      | AMC 12<br>(250ZT) | AMC 12<br>(280ZT) | AMC 12<br>(310ZT) | AMC 12<br>(350ZT) |
|                   | 1.3    | Tração                                                        |           |      | Elétrico          |                   |                   |                   |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                              |           |      | Pedestre          |                   |                   |                   |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                     | Q         | kg   | 1200              |                   |                   |                   |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                     | c         | mm   | 600               |                   |                   |                   |
|                   | 1.8    | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo              | x         | mm   | 760               |                   |                   |                   |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                         | y         | mm   | 1097              |                   |                   |                   |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                       |           | kg   | 555               | 565               | 575               | 595               |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                        |           | kg   | 560 / 1225        |                   |                   |                   |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                        |           | kg   | 440 / 145         |                   |                   |                   |
| Rodas/chassis     | 3.4    | Rodas adicionais                                              |           |      | 100x50            |                   |                   |                   |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente           | b10       | mm   | 550               |                   |                   |                   |
| Dimensões básicas | 4.2    | Altura com mastro de elevação recolhido (h1)                  | h1        | mm   | 1780              | 1930              | 2080              | 2280              |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                                 | h3        | mm   | 2514              | 2814              | 3114              | 3514              |
|                   | 4.5    | Altura com mastro de elevação estendido (h4)                  | h4        | mm   | 3037              | 3337              | 3637              | 4037              |
|                   | 4.9    | Altura do manipulador do timão em posição de marcha min./máx. | h14       | mm   | 710 / 1150        |                   |                   |                   |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                   | h13       | mm   | 86                |                   |                   |                   |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                             | l1        | mm   | 1710              |                   |                   |                   |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo               | l2        | mm   | 560               |                   |                   |                   |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                                 | b1        | mm   | 800               |                   |                   |                   |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                            | s/<br>e/l | mm   | 60 x 180 x 1150   |                   |                   |                   |
|                   | 4.25   | Distância fora-a-fora do garfo                                | b5        | mm   | 570               |                   |                   |                   |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos       | m2        | mm   | 24                |                   |                   |                   |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)     | Ast       | mm   | 2197              |                   |                   |                   |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)            | Ast       | mm   | 2145              |                   |                   |                   |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                               | Wa        | mm   | 1350              |                   |                   |                   |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de marcha com/sem carga                            |           | km/h | 4,2 / 4,5         |                   |                   |                   |
|                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                          |           | m/s  | 0,11 / 0,16       |                   |                   |                   |
|                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                           |           | m/s  | 0,13 / 0,11       |                   |                   |                   |
|                   | 5.7    | Capacidade de passagem em rampa com/sem carga                 |           | %    | 5 / 10            |                   |                   |                   |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                             |           |      | eletromagnético   |                   |                   |                   |

|                                   |      |                                           |        |            |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|------------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1  | Motor de tração, potência S2 60 min       | kW     | 0,65       |
|                                   | 6.2  | Motor de elevação, potência a S3          | kW     | 2,2        |
|                                   | 6.3  | Bateria segundo DIN 43531/35/36           |        | no         |
|                                   | 6.4  | Voltagem da bateria/ capacidade nominal   | V / Ah | 24 / 60    |
|                                   | 6.5  | Peso da bateria                           | kg     | 17         |
|                                   | 6.6  | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI | kWh/h  | 0,8        |
| Outros                            | 8.1  | Tipo de controle de direção               |        | Impulso/DC |
|                                   | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053             | dB (A) | 70         |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

