



Stacker elétrico

AMC 12

Elevação: 2514-3514 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

AMC 12

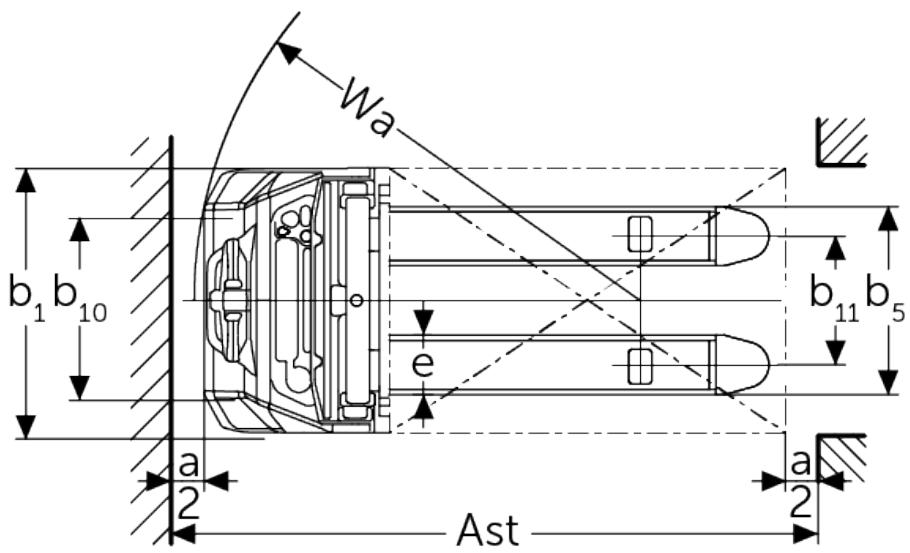
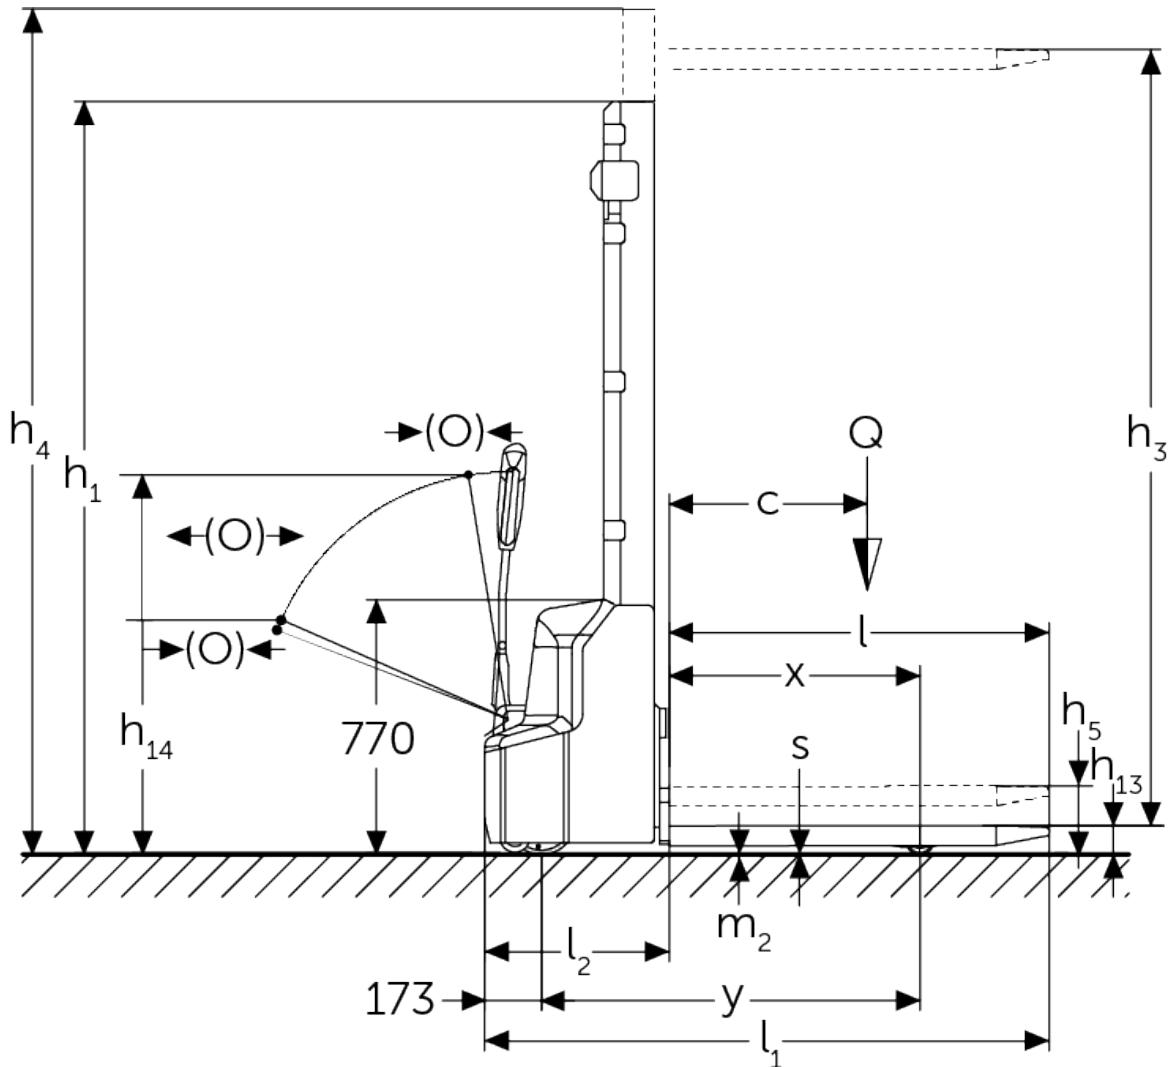


Tabela VDI

| | Características | Valor/Descrição | Outros (OEM) | | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | AMC 12 (250ZT) | AMC 12 (280ZT) | AMC 12 (310ZT) | AMC 12 (350ZT) | |
| | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | | | | |
| | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | | | | |
| | 1.3 | Tração | | | Elétrico | | |
| | 1.4 | Modo de operação | | | Pedestre | | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q kg | | 1200 | | |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c mm | | 600 | | |
| | 1.8 | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo | x mm | | 760 | | |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y mm | | 1097 | | |
| Pesos | 2.1.1 | Peso do equipamento (incluindo bateria) | kg | 555 | 565 | 575 | |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | kg | 560 / 1225 | | | |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | kg | 440 / 145 | | | |
| Rodas/chassis | 3.4 | Rodas adicionais | | 100x50 | | | |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 mm | 550 | | | |
| Dimensões básicas | 4.2 | Altura com mastro de elevação recolhido (h1) | h1 mm | 1780 | 1930 | 2080 | 2280 |
| | 4.4 | Elevação (h3) | h3 mm | 2514 | 2814 | 3114 | 3514 |
| | 4.5 | Altura com mastro de elevação estendido (h4) | h4 mm | 3037 | 3337 | 3637 | 4037 |
| | 4.9 | Altura do manípulo do timão em posição de marcha min./máx. | h14 mm | 710 / 1150 | | | |
| | 4.15 | Altura dos garfos, em baixo | h13 mm | 86 | | | |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 mm | 1710 | | | |
| | 4.20 | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 mm | 560 | | | |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 mm | 800 | | | |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150 | | | |
| | 4.25 | Distância fora-a-fora do garfo | b5 mm | 570 | | | |
| | 4.32 | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 mm | 24 | | | |
| | 4.34.1 | Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente) | Ast mm | 2197 | | | |
| | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 2145 | | | |
| | 4.35 | Raio de viragem | Wa mm | 1350 | | | |
| Performance | 5.1 | Velocidade de marcha com/sem carga | km/h | 4,2 / 4,5 | | | |
| | 5.2 | Velocidade de elevação com/sem carga | m/s | 0,11 / 0,16 | | | |
| | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | m/s | 0,13 / 0,11 | | | |
| | 5.7 | Capacidade de passagem em rampa com/sem carga | % | 5 / 10 | | | |
| | 5.10 | Travão de serviço | | eletromagnético | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|---|--------|------------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1 | Motor de tração, potência S2 60 min | kW | 0,65 |
| | 6.2 | Motor de elevação, potência a S3 | kW | 2,2 |
| | 6.3 | Bateria segundo DIN 43531/35/36 | | no |
| | 6.4 | Voltagem da bateria/ capacidade nominal | V / Ah | 24 / 60 |
| | 6.5 | Peso da bateria | kg | 17 |
| | 6.6 | Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI | kWh/h | 0,8 |
| Outros | 8.1 | Tipo de controle de direção | | Impulso/DC |
| | 10.7 | Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053 | dB (A) | 70 |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red arrow points downwards from the letter 'H'.