





Sakseløfter

AMX 10 / 10e

Løftehøjde: 714 mm / Lasteevne: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

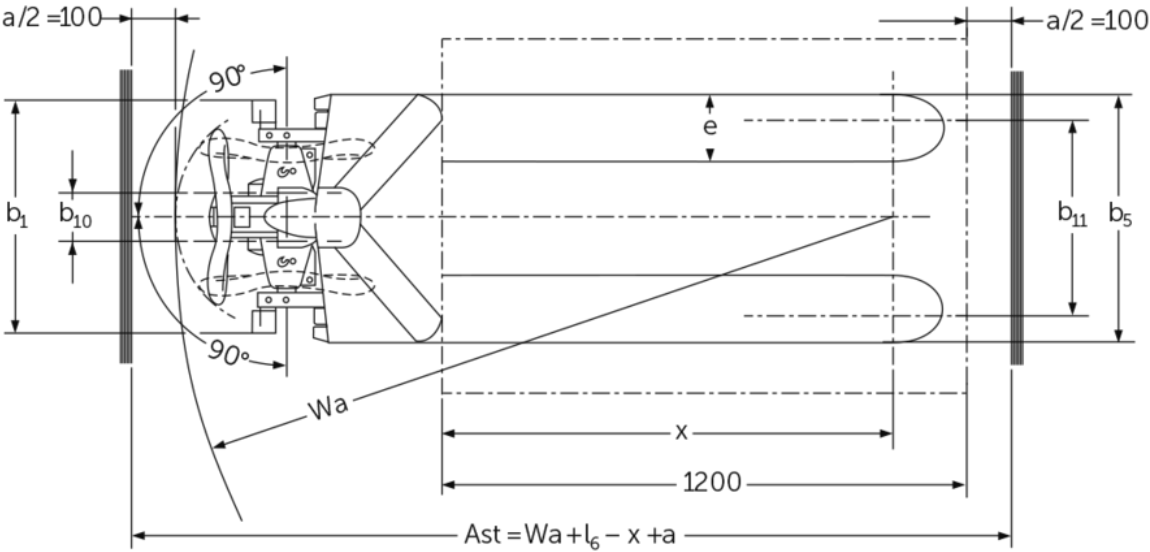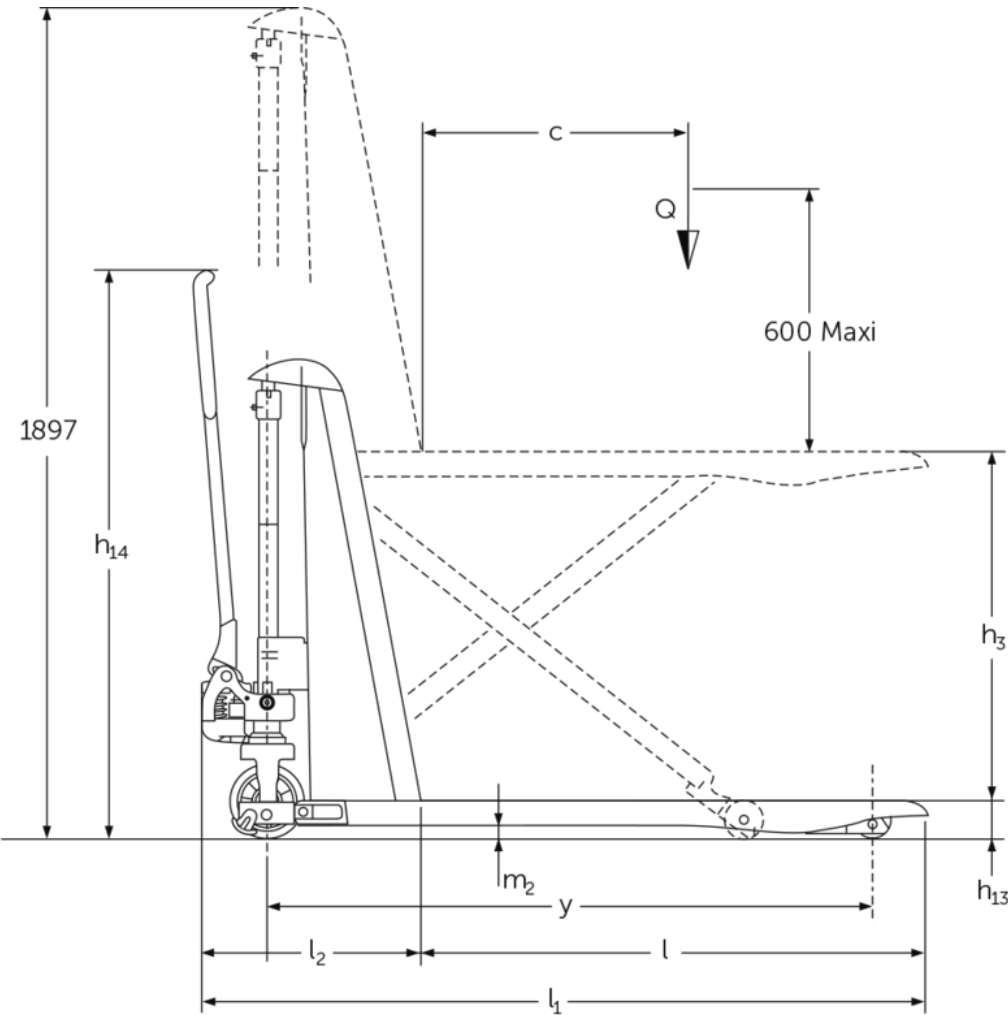



VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Andre (OEM)											
	1.2	Producentens typebetegnelse			AMX 10e					AMX 10						
	1.3	Drev			Elektrisk		manuel									
	1.4	Betjening			Manuel											
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000											
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600											
	1.9	Akselafstand	y	mm	1383	-					1383	-				
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	195					157						
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	443 / 752		- / -			406 / 751		- / -				
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	136 / 59		- / -			101 / 56		- / -				
Hjul/chassis	3.1	Dæk			C-GN		N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN		N-GN		
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 170 x 50		-			Ø 170 x 50		-				
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 82 x 62		-			Ø 82 x 62		-				
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2		-			2/2		-				
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	109		-			109		-				
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	440		-			440		-				
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	714											
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	1897		-			1897		-				
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1299		-			1299		-				
	4.15	Højde sænket	h13	mm	86											
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1650											
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	500		-			500		-				
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	560		680			560						
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150			53 x 150 x 1150		150 x 1150				
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560		680			560						
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30		-			30		-				
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005		-			2005		-				
	4.35	Venderadius	Wa	mm	-										1635	-
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,13 / 0,05		- / -			0,11 / 0,04		- / -				

Elmotor/elektronik	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,5	-
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Batterivægt	kg	24	-

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Andre (OEM)			
	1.2	Producentens typebetegnelse			AMX 10			
	1.3	Drev			manuel			
	1.4	Betjening			Manuel			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000			
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600			
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	157			
Hjul/chassis	3.1	Dæk			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Højde sænket	h13	mm	86			
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1650			
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	560	680		
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560	680		
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.								

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**